


CLAPETS A BATTANT ENTRE BIDE CORPS ET BATTANT EN PVC PVC-U CHECK VALVES

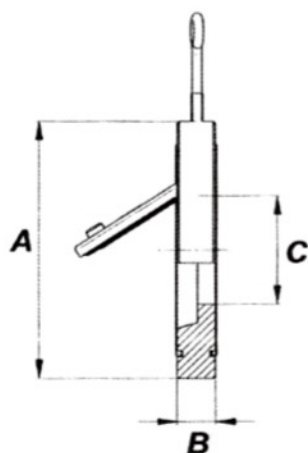

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION

- Avec support métallique pour faciliter le montage entre brides PN 10

TECHNICAL FEATURES AND USING CONDITIONS

- With steel support for an easy mounting of the valve between PN 10 bar flanges

■ MATIÈRE ■ MATERIALS

DESCRIPTION	PART NAME	MATIÈRE	MATERIALS
Corps	Seat	EPDM	EPDM
Joint	Joint	EPDM	EPDM

■ DONNÉES PRODUITS SPÉCIFIQUES À LA DIMENSION ■ ITEMS SPECIFIC CHARACTERISTICS FOR EACH DIMENSION

DN (mm)		32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Ø tube extérieur (mm)		40	50	63	75	90	110	140	160	225	280	315
A (mm)		85	95	109	130	144	164	192	220	276	330	380
B (mm)		15	16	20	20	20	22	22	26	35	40	45
C (mm)		18	22	32	40	53	70	93	113	152	189	226
PRESSION DE SERVICE (m bar)	↑	10	10	14,3	12,3	12,0	10	9,6	12,5	18,8	17,3	21,0
	→	1,0	1,0	1,5	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,0	1,2
	↑+→	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
PN (bar)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
POIDS/WEIGHT (Kg)		0,132	0,165	0,288	0,345	0,405	0,563	0,735	1,095	2,176	3,270	4,795