
Fiche Technique

EVO / EXPERT PLUS NF



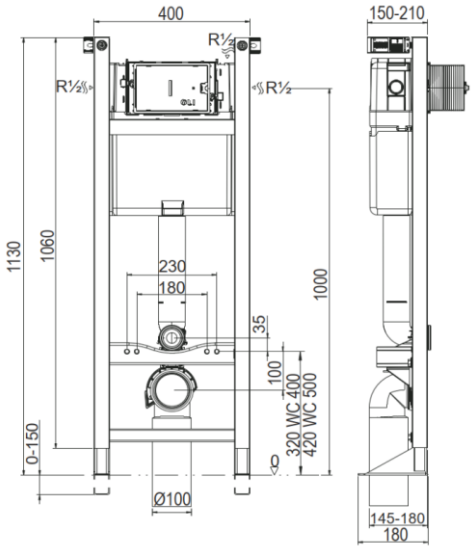

Référence

30670UD

- BATI SUPPORT EVO NF UNIVERSEL MECANIQUE

Définition et Application

- Structure préassemblée pour installation devant un mur en maçonnerie, avec finition dans une cloison légère, une cloison en plaques de plâtre ou un rail de support technique pour cloison sèche.
- Compatible avec toutes les cuvettes WC suspendues jusqu'à 660 mm de long.
- Possibilité de transformer ce bâti EVO mécanique en pneumatique avec un kit à commander séparément *(réf : 035148).* Attention le bâti ne sera plus NF.

Caractéristiques Techniques

Bâti

- Bâti autoportant certifié NF;
- Structure métallique avec peinture anticorrosion ;
- Installation facile et rapide avec le système de fixation Fast Fit ;
- Épaisseur minimale de 180 mm, ajustable jusqu'à 210 mm
- Hauteur réglable (0-200 mm);
- Pipe d'évacuation recoupable et réglable en profondeur ;
- Résistant à une charge de 400 kg.
- Epaisseur bâti 180 mm
- Réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne

Mesures en millimètres.

www.oli-world.com
regiplast@regiplast.fr
www.regiplast.fr

Fiche Technique

EVO / EXPERT PLUS NF

Réservoir

- Réservoir encastré à double débit 6/3 litres (réglable à 4/2 et 7/3), compatible avec les plaques de commande mécaniques.
- Robinet flotteur Azor – Silencieux, à remplissage différé, certifié NF Classe 1
- Pression de réseau entre 0,1 et 16 bars
- Résistant à l'humidité atmosphérique (Hr <90%).
- Fabriqué en Polypropylène – Durable, résistant et incassable à température ambiante
- Marquage CE EN 14055 CL1.
- Livré avec une isolation anti-condensation.

Accessories

- 1 Manchon droit ø90 x 250
- 1 Joint ø125
- 1 Tube réservoir-cuvette ø45 x 180
- 1 Joint à lèvre ø45
- 1 boite de protection
- 1 Robinet d'arrêt G ½”
- 1 Éponge de protection du robinet d’arrêt
- 1 tube de chasse ø 90 / 90 L230 mm
- 1 Pipe d’évacuation recoupable ø 90-100
- 1 Protection de pipe Ø90

Fixation de la cuvette

- 2 Tiges filetées M12
- 2 Écrous M12
- 2 Protection de tige filetée
- 2 Capots de protection
- 2 Rondelles Zn ø 34

Garantie

- La garantie est valable uniquement si le produit a été installé correctement
- Voir les conditions https://www.oli-world.com/en/services-/technical-info-/

Commentaires

- Des produits similaires sont disponibles. Pour plus d’informations, consultez notre catalogue de systèmes d’installation sanitaire ou visitez notre site internet : www.oli-world.com.

Mesures en millimètres.

www.oli-world.com
regiplast@regiplast.fr
www.regiplast.fr