


Art. 8290

**Bouchon mâle, acier inoxydable CF8M (316),
PN20, ISO 4144 (type P2)**

**Male cap, stainless steel CF8M (316), PN20,
ISO 4144 (type P2)**

**Tapón macho, acero inoxidable CF8M (316),
PN20, ISO 4144 (tipo P2)**

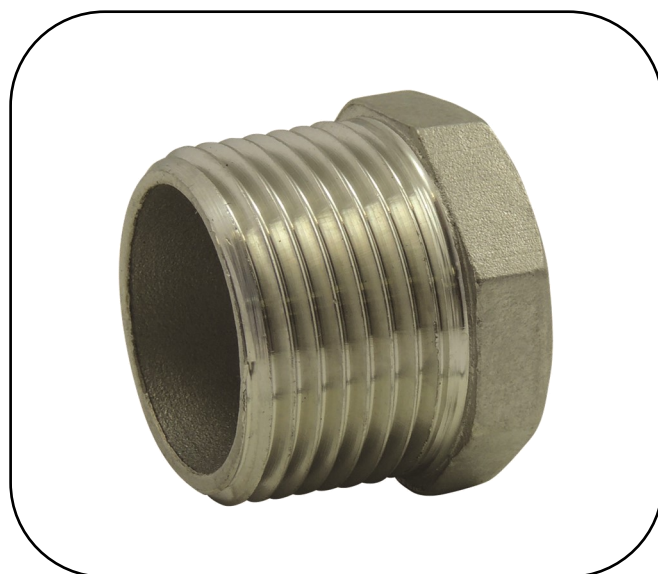

Conditions d'utilisation - Conditions of use - Condiciones de uso

- Fluides : Tous fluides compatibles avec l'acier inoxydable.
- Pression : PN 20 bar
- Températures : -20/+220°C

- Fluids : All fluids compatibles with stainless steel.
- Pressure : PN 20 bar
- Temperatures : -20/+220°C

- Fluidos : Todos los fluidos compatibles con el acero inoxidable.
- Presión : PN 20 bar
- Temperaturas : -20/+220°C

Caractéristiques techniques - Technical features - Características técnicas

- Conçu, fabriqué et contrôlé selon la norme ISO 4144.
- Procédé de fabrication : Moulage à la cire perdue.
- Matière : Acier inoxydable CF8M (AISI 316).
- Raccordement : Embouts filetés coniques **R** selon norme ISO 7-1 (BSP série R).

- Designed, manufactured and controlled according to ISO 4144 standard.
- Manufacturing process : Lost-wax casting.
- Material : Stainless steel CF8M (AISI 316).
- Connection : **R** tapered male threaded ends according to ISO 7-1 standard (BSP R-series).

- Diseñada, fabricada y controlada según la norma ISO 4144.
- Proceso de fabricación : Moldeo a la cera perdida.
- Materia : Acero inoxidable CF8M (AISI 316)
- Conexione : Roscadas macho cónico **R** según la norma ISO 7-1 (BSP serie R).

Certifications - Certifications - Certificaciones





Déclaration de conformité aux dispositions de l'arrêté du 29 Mai 1997 modifié relatif à la consommation humaine.

Declaration of conformity to French drinking water regulation.

Declaración de conformidad a la regulación francesa relativa al agua potable.

● Dimensions et données techniques - Dimensions & technical data - Dimensiones y datos técnicos

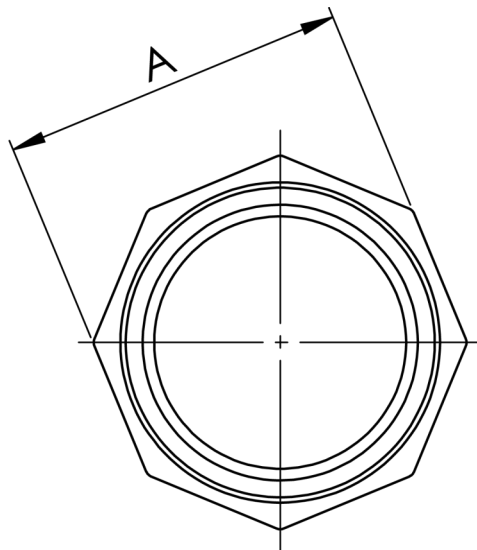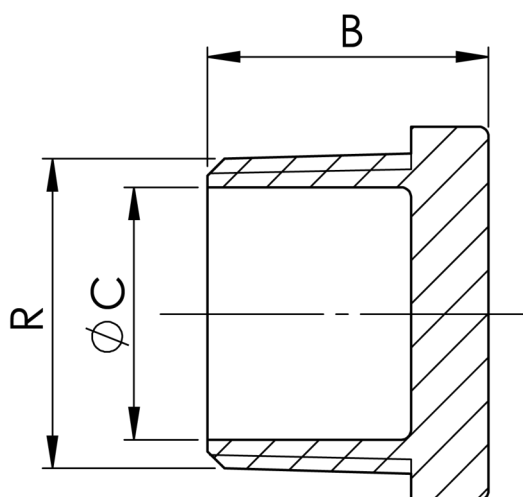

Référence Item no. Código	DN	R	Dimensions - Dimensions - Dimensiones (mm)			PN (bar)	Poids Weight Peso (kg)
			A	B	ØC		
8002900000800	8	1/4"	15	20	8	20	0,014
8002900001200	12	3/8"	19	19,5	11	20	0,023
8002900001500	15	1/2"	23	23,5	14,5	20	0,037
8002900002000	20	3/4"	28,5	26	20	20	0,057
8002900002600	25	1"	35,5	29	26	20	0,084
8002900003300	32	1"1/4	45	30,5	34,5	20	0,126
8002900004000	40	1"1/2	51	31	40	20	0,167
8002900005000	50	2"	62	35	51	20	0,265
8002900006600	65	2"1/2	78	39,5	64,5	20	0,477
8002900008000	80	3"	92	44	78	20	0,643
8002900010200	100	4"	122,5	60	91	20	2,374

● Graphique Pression/température - Pressure/Temperature chart - Gráfico Presión/Temperatura

