

Soupapes de sécurité Prescor B pour tous types de préparateurs ECS ou de stockage ECS.

**Avantages**


- Corps en laiton.
- Large gamme.
- Toujours la soupape correcte pour l'utilisation envisagée.
- Grâce à l'effet "pop", capacité d'évacuation élevée.
- S'utilise en combinaison avec tous les systèmes de chauffe-eau.

**Caractéristiques techniques**

- Température min./max. de l'installation: 0 °C / 95 °C.
- Charge de pointe: 140 °C.



| Description   | Soup.séc.san. Prescor B 3/4x1- 10bar TRD |         |
|---------------|------------------------------------------|---------|
| Code          | 27112                                    |         |
| EAN           | 08712874271128                           |         |
| Modèle        | <u>Prescor B</u>                         |         |
| Tarage [bar]  | 10,0                                     |         |
| Raccordement  | A                                        | Rp 3/4" |
|               | B                                        | Rp 1"   |
| Dimensions    | C [mm]                                   | 76,8    |
|               | D [mm]                                   | 55,2    |
|               | F [mm]                                   | 29,5    |
|               | G [mm]                                   | 36,5    |
| Capacité [kW] | 150                                      |         |

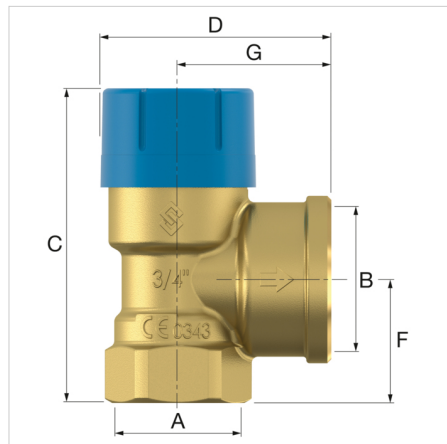

### Classification données générales

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Groupe Etim    | Appareils de mesure et de contrôle              |
| Classe Etim    | Soupape de trop-plein                           |
| Nom du produit | Prescor B Rp $\frac{3}{4}$ " x Rp1" 10.0bar TRD |
| Marque         | FLAMCO                                          |
| type produit   | Prescor Safety Valves                           |
| Code           | 27112                                           |
| EAN            | 08712874271128                                  |

### Classification caractéristiques

|                                                   |                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Exécution                                         | Rectangulaire                                              |
| Matériaux du boîtier                              | Laiton                                                     |
| Matière du boîtier                                | Laiton                                                     |
| Qualité de matière                                | Dezincification resistant brass (DZR)                      |
| Nom. diamètre intérieur                           | 3/4" (20)                                                  |
| Diamètre extérieur du tuyau toutes les connexions | 35 Millimetre                                              |
| Raccordement 1                                    | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Nom. Raccord de diamètre intérieur 1              | 3/4" (20)                                                  |
| Diamètre du tube externe de connexion 1           | 26.7 Millimetre                                            |
| Raccordement 2                                    | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Nom. Raccord de diamètre intérieur 2              | 1" (25)                                                    |
| Article de la scène sous pression                 | PN 16                                                      |
| Bride de la plage de pression                     | PN 16                                                      |
| Pression max. à 20 grC                            | 10 Bar                                                     |
| Pression de service à 20 grC Max                  | 10 Bar                                                     |
| Longueur maximale. Température moyenne (continue) | 95 Degrees celsius                                         |
| Medium temperature (continuous)                   | 0 - 95 °C                                                  |
| Température maximum moyenne (en continu)          | 0 Degrees celsius                                          |
| Traitement de la surface                          | Non-traité                                                 |
| Mise en œuvre angulaire                           | Oui                                                        |
| Joint de soufflet                                 | Oui                                                        |
| Étanchement                                       | EPDM                                                       |
| Pression de vidage                                | 9.5 - 10.2 bar                                             |
| Adapté pour un fonctionnement continu             | Oui                                                        |
| Durée de connexion 1                              | 29.5 Millimetre                                            |
| Longueur de travail du terminal 1                 | 29.5 Millimetre                                            |
| Longueur du terminal 2                            | 36.5 Millimetre                                            |
| Longueur de travail du terminal 2                 | 36.5 Millimetre                                            |
| Hauteur                                           | 69 Millimetre                                              |
| unité de coin                                     | 90 Degrees                                                 |
| Angle de la broche                                | 180 Degrees                                                |
| Convient pour le chauffage                        | Non                                                        |
| Convient pour le refroidissement                  | Non                                                        |
| Convient pour le chauffage solaire                | Non                                                        |
| Adapté pour l'eau chaude                          | Oui                                                        |

**Trouvez de plus amples informations en ligne:**[Installation et mode d'emploi](#)[CE declaration](#)[ACS certificate](#)[Declaration of conformity UKCA](#)[Prescor B ADSK](#)[Prescor B DWG](#)[Prescor B IPT](#)[Prescor B STEP](#)[Prescor B RFA](#)[Brochure 4 - Vases d'expansion Airfix et accessoires sanitaire](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79  
(Parkview building A 3rd floor)  
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400

E [fr.info@aalberts-hfc.com](mailto:fr.info@aalberts-hfc.com)

I [flamcogroup.com/fr](http://flamcogroup.com/fr)