

Miroir

Panoramique

MIROIR PANORAMIQUE

AVEC APPLIQUE OU BANDEAU LUMINEUX

H. 1042 mm - Miroir ép. 3 mm. Contrecollé sur panneau mélaminé blanc ép. 16 mm. Défonçage arrière pour fixation invisible de l'alimentation électrique.

Dimensions (L en mm)	Réf.
500	A2305354
600	A0508436
700	A0508443
800	A0579887
NEW 900	A0583372
1200*	A0508450
1400*	A0586823


* Si applique, en prévoir 2.



Mémo technique

L500, L600, L700, L800, L900 mm

Vue de face

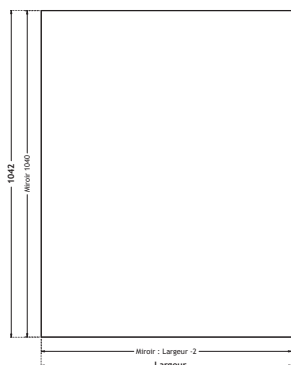

Vue de côté




Vue de dessus



L1200 et L1400 mm

Vue de face

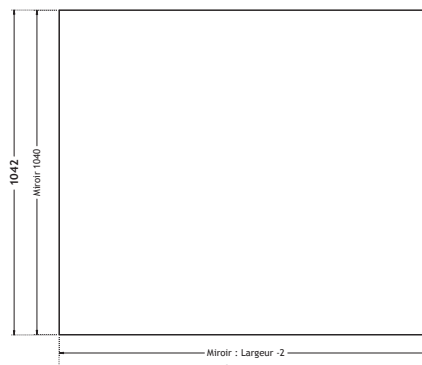

Vue de côté



Vue de dessus



LES ÉCLAIRAGES COMPATIBLES

APPLIQUE

APPLIQUE LEDS

Température «Lumière du jour» - 230V - Classe II IP44. Métal chromé brillant.



Dimensions (L x P x Ep en mm)	Puissance éclairage	Réf.
150 x 110 x 14	3W, 145 lm	A2305637
280 x 110 x 14	6W, 539 lm	A2348092
494 x 110 x 14	6W, 539 lm	A2348108

BANDEAU LUMINEUX à éclairage Leds

POUR MIROIR PANORAMIQUE UNIQUEMENT

Ép. 16 mm - Prof. 160 mm - Mélaminé blanc. éclairage par spots LED 3W - 170 lumens - Blanc chaud - 230V. - Classe II IP44.

	Dimensions (L en mm)	Spots	SANS PRISE NI INTERRUPTEUR	AVEC PRISE ET INTERRUPTEUR
			Réf.	Réf.
	600	2	A2311379	A2311362
	700	2	A2311393	A2311386
	800	2	A2311416	A2311409
NEW	900	2	A2341710	A2341727
	1200	3	A2311355	A2311348
	1400	4	A2311454	A2311447

Étiquetage énergétique

