



FICHE TECHNIQUE

ROBINETTERIE SANTÉ

Mitigeur d'évier hospitalier à bec fixe ou orientable, avec cartouche équilibrage de pression - 75065




"Les plus produit"

- Bec lisse fixe ou orientable : selon le choix du client, évite le développement de bactérie
- Hauteur sous bec et saillie confortables pour un lavage optimisé
- Cartouche céramique Ø 40 équilibrage de pression: butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture). Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « milieu médical » ; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min. Clapets anti-retour intégrés.
- Cartouche céramique EP : sécurité anti-brûlure "basique plus" via bague de limitation de température. **Forte restriction du débit d'EC en cas de coupure d'EF, et inversement**
- Brise-jet étoile : limite la pulvérisation de l'eau, absence de rétention d'eau.

Descriptif

Mitigeur d'évier monotrou de conception MODUL'MIX à poser sur table avec manette pleine. Bec lisse fixe ou orientable Lg 230mm. Hauteur sous bec 160mm. Cartouche céramique Ø 40 équilibrage de pression: butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture). Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « milieu médical » ; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min. Clapets anti-retour intégrés. Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile. Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles SPEX M10X1, EP G'3/8, Lg 450 mm. Fixation renforcée par une tige inox. Garantie 10 ans. Résistant aux chocs chlorés et thermiques. Marque Sanifirst type mitigeur d'évier monotrou à bec orientable ou fixe REF : 75065 ou équivalent approuvé.

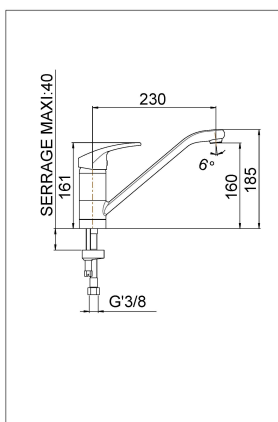



FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	75065
Ancienne référence	FL2420MA EP
Marque	Sanifirst
Garantie	10 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	Bec fixe
Spécificité 2	Bec orientable
Hauteur sous bec (mm)	160
Saillie (mm)	230
Décliptable	Non
Brise jet	Brise-jet étoile, M24 X 1
Organe de manoeuvre	Manette pleine
Organe de commande	Manette pleine facile d'entretien
Raccordement	Flexibles SPEX 450 mm - M10 X 1 - EP G'3/8 avec joints filtres paniers et limiteurs de débit
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	3 bar - Eviter les écarts de pressions supérieurs à 1 bar entre l'eau chaude et l'eau froide
Pression maxi	5 bar
Serrage maxi (mm)	40
Type cartouche	réf 75313 Ø 40mm, double débit, blocage de température, équilibrage de pression
Revêtement	Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns