


PROSYS BÂTI-SUPPORT WC

Mural, mécanique, hauteur 110 cm, réservoir 120 mm

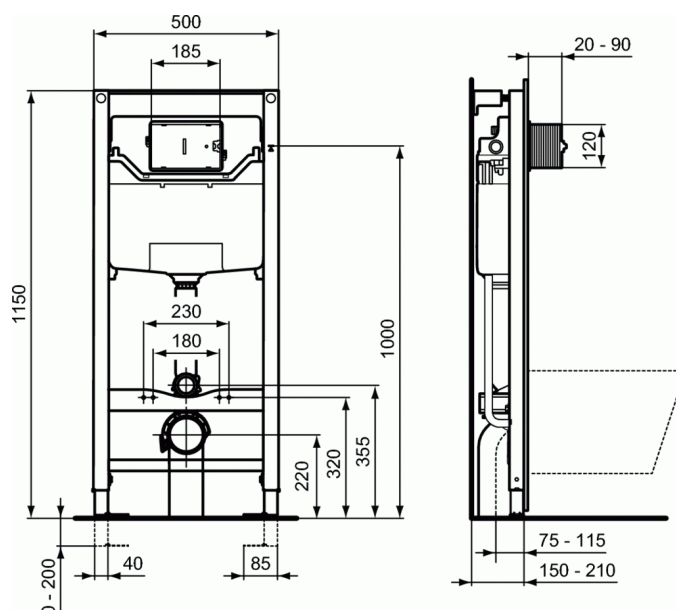

Mural, mécanique, hauteur 110 cm, réservoir 120 mm

Compatible avec toutes les cuvettes de WC suspendues

Installation en appui sur mur maçonné résistant à la charge de la cuvette

Habillage minimum 26 mm de feuilles de plâtre ou carreaux de plâtre 50 mm

Installation facile et rapide avec un système d'ajustement rapide

Pieds freinés permettant l'installation par une seule personne

Hauteur pieds ajustable de 0 à 200 mm

Cadre testé pour une charge de 400 kg

Coude de sortie orientable et réglable en profondeur

Revêtement antioxydant résistant aux rayures

Déclenchement mécanique

Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal

Inclus matériel de fixation au mur, connexion cuvette WC entrée et sortie, robinet d'arrêt G1/2

Choix de plaques de commande mécanique (Oléas M, Soléa M, Septa Pro M), pneumatique (Oléas P, Soléa P, Septa Pro P ou Septa Pro XS P) ou électronique (Symfo NT, Altes NT et Septa Pro E)

Prévoir les kits de conversion pour les déclenchements pneumatiques et électroniques

Double chasse livrée pré-réglée à 6L/3L ajustable

Chasse simple en 6 ou 4L

Réservoir en polypropylène (PP) très résistant et inaltérable aux contraintes thermiques

Boîtier de réservation pour trappe de visite inclus pour protéger de l'humidité et des aspérités extérieures

Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné pour s'adapter à l'épaisseur de l'habillage

Travaux d'intervention et de maintenance sur les réservoirs à effectuer sans outils

Robinet d'arrêt préinstallé

FINITIONS*



67

* 67 = Neutre (67)

PROSYS BÂTI-SUPPORT WC

**Mural, mécanique, hauteur 110 cm,
réservoir 120 mm**

Isolation du réservoir par l'extérieur pour une meilleure performance thermique et sonore
Collier pour installation du coude de raccordement préinstallé pour une installation rapide
Technologie Smartvalve : Economie d'eau grâce à un remplissage différé
Soupape silencieuse de classe 1 certifiée NF
Livré avec revêtement intérieur anti-condensation
Marquage CE EN 14055 CL1
2 raccords d'alimentation en eau, central arrière ou côté gauche