


FICHE PRODUIT

SIPHON DE PARCOURS SMU Plus

Siphon de parcours : Garde d'eau-E


DN 50 à 150

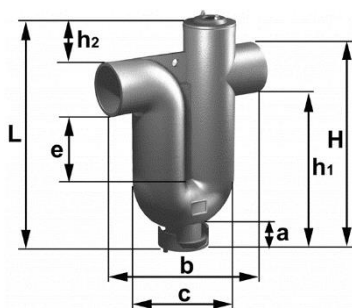

DN	Référence	L	B	h1	h2	a	c	e	h	Accès (*)	Masse	Condit ^{ment}
50	155311	240	190	143	39	33	112	60	201	b.e.50	2,99	1
75	155334	282	264	147	52	13	162	60	230	p.h.50	6,02	1
100	155372	381	325	216	55	15	216	100	326	p.h.50	9,78	1
125	155404	435	390	238	63	12	266	100	372	p.h.75	13,49	1
150	155436	482	470	257	65	8	340	100	417	p.h.125	22,40	1

* BE : bouchon expansible / PH : plaque hermétique

DN 200



Présence d'une flèche sur le corps de la pièce qui indique le sens d'écoulement

DN	Référence	L	B	h1	h2	c	e	H	Masse	Condit ^{ment}
200	155464	590	600	300	80	415	100	510	28,30	1

L'ensemble des schémas, dessins et propositions de montage du présent document n'a pas de valeur contractuelle et figure à titre indicatif.

Toute reproduction, intégrale ou partielle, faite sans l'accord express de Saint-Gobain PAM est illicite.

Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg.

FONCTION

Le siphon de parcours permet la conservation d'une garde d'eau évitant la remontée des odeurs.

Domaines d'emploi

- Réseaux aériens et en vides-sanitaires pour l'évacuation :
 - **Pièces uniquement pour les réseaux EP.**
 - Pour le EU/EV, **réalisation** avec des **coudes SMU Plus**
- Réseaux enterrés pour toutes les évacuations d'eaux des bâtiments.
- Réseaux privatifs enterrés pour le raccordement aux boîtes de branchement.
- Pose en radier.

Principales caractéristiques

- Revêtement extérieur :

Les raccords sont revêtus d'une peinture d'apprêt acrylique de couleur gris anthracite, épaisseur moyenne du film sec 60µm.
Zingage anticorrosion appliqué par métallisation à la flamme à 130g/m² en moyenne
- Revêtement intérieur :

Epoxy bi-composant de couleur ocre appliqué en 2 couches, épaisseur moyenne du film sec 250µm
- Revêtement intérieur-extérieur : les raccords sont revêtus intérieurement et extérieurement d'un film époxydique polymérisé gris anthracite appliqué par poudrage (300µm en moyenne).
- Conformité à la norme NF EN 877

L'identification des raccords se fait à l'aide d'une étiquette


PAM SMU Plus

EN 877 = Conformité à la norme produit

NF/BBA = Conformité aux marques de qualité

Marquage CE, classe de réaction au feu A1

Made in France = Fabriqué en France



Validation : TC 03/08/2018

www.pambatiment.fr