

PANNEAUX MURAUX

Panneaux muraux New Style

Texte descriptif CCTP

Les panneaux muraux New Style sont en bois contreplaqué à 5 couches HPL (Stratifié haute pression) certifié FSC, recoupable. Conçus pour un usage en zones humides comme sèches. Épaisseur de 11mm Hauteur 2400mmx Largeur de 600 (13kg), 900 (20kg), 1200mm (26kg). Une possibilité de clipsage pour les panneaux de largeur de 600, 900mm, et ou des profilés de finitions chromés mat hauteur de 2500mm. Un choix de 20 couleurs. Garantie 15 ans

Avantages

- **Design** avec son large choix de décors tendances
- **Résistant**, la conception du papier imprimé est imprégnée de résines phénoliques et de mélamine, séchées et compressées pour former un revêtement stratifié haute pression résistant à l'usure
- **Rapide et facile à installer**, aucune compétence ou équipement spécialisé requis pour l'installation
- **Pratique**, avec sa variété de profilés sont disponibles, offrant de multiples possibilités d'installation
- **Sans entretien et facile à nettoyer** en raison de l'absence de joints

Caractéristiques

- Nu-Lock est un système de clic à rainure et languette offrant une finition subtile et est une alternative à l'installation de deux panneaux avec un profil de joint en H
- Les panneaux muraux sont faits de matériaux structurels, ce qui signifie que les accessoires tels que les sièges de douche et les barres d'appui peuvent être installés en toute sécurité, sans affecter la charge de poids

Poids

2400mm x 600mm	13 kg
2400mm x 900mm	20 kg
2400mm x 1200mm	26 kg

Tolerances

Hauteur +/- 1.5mm
 Largeur +/- 0.5mm
 Épaisseur +/- 0.5mm
 Planéité +/- 0.2mm
 Courbe Convex - 1.00mm
 Courbe Concave - 2mm

Stockage


Les panneaux doivent être stockés à plat, couverts et dans un environnement sec, les surfaces décoratives se faisant face. Étant de construction en bois, il est recommandé que les panneaux soient acclimatés dans la zone où ils doivent être installés pendant au moins 3 jours avant l'installation.

Garanties

Garantie 35ans

Dimensions

Épaisseur: 11mm
 2400mm x 600mm
 (système NU-Lock – 580mm largeur réelle)
 2400mm x 900mm
 (système NU-Lock – 880mm largeur réelle)
 2400mm x 1200mm
 (système NU-Lock – 1180mm largeur réelle)
 Les panneaux peuvent être découpés

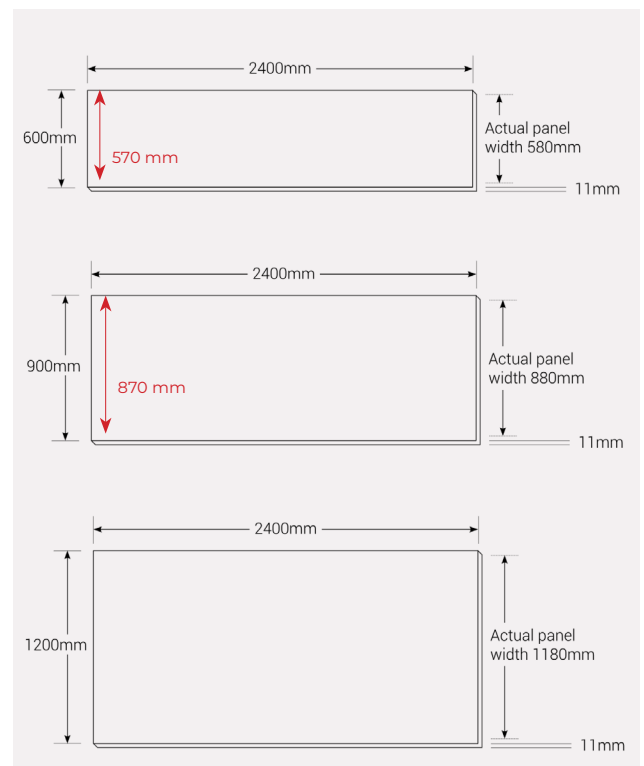

Matériaux :

Les panneaux sont fabriqués en utilisant une base de MDF résistant à l'humidité. Le décor est imprégné de résines phénoliques et mélaminiques, séché et comprimé pour former un revêtement stable et résistant.

Entretien

Il est préférable de garder la surface stratifiée propre à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux. Il ne faut en aucun cas utiliser des tampons à récurer et des produits de nettoyage abrasifs agressifs.



Bois naturel




Bois tropical




Coca glacé



Bois clair



Béton clai



Zinc



Cobalt



Titanium




Silver

PANNEAUX MURAUX

Panneaux muraux New Style


Coloris



Carbon elements




Nickel elements




Lithium elements




Blanc Bonito



Cristal artique




Flocon




Marbré blanc



Carreau de ciment



Ardoise



Blanc brillant




Marbré chocolat



Désert



Béton ciré



Quartz



Sable



Brume



Perle



PANNEAUX MURAUX

Panneaux muraux New Style

Code	Description
27724CEL	600 mm - Carbon elements
27723CEL	900 mm - Carbon elements
27722CEL	1200 mm - Carbon elements
27724NEL	600 mm - Nickel elements
27723NEL	900 mm - Nickel elements
27722NEL	1200 mm - Nickel elements
27724LEL	600 mm - Lithium elements
27723LEL	900 mm - Lithium elements
27722LEL	1200 mm - Lithium elements
27724STM	600 mm - Marbré blanc
277223TM	900 mm - Marbré blanc
27722STM	1200 mm - Marbré blanc
27722LIS	1200 mm - Carreau de ciment
27724ARD	600 mm - Ardoise
27723ARD	900 mm - Ardoise
27722ARD	1200 mm - Ardoise
27724CMT	600 mm - Beton ciré
27723CMT	900 mm - Beton ciré
27722CMT	1200 mm - Beton ciré
27724QRZ	600 mm - Quartz
27723QRZ	900 mm - Quartz
27722QRZ	1200 mm - Quartz
27724NSS	600 mm - Sable
27723NSS	900 mm - Sable
27722NSS	1200 mm - Sable
27724CSP	600 mm - Bois naturel
27723CSP	900 mm - Bois naturel
27722CSP	1200 mm - Bois naturel
27724TRR	600 mm - Bois tropical
27723TRR	900 mm - Bois tropical

27722TRR	1200 mm - Bois tropical
27724CCI	600 mm - Coca glacé
27723CCI	900 mm - Coca glacé
27722CCI	1200 mm - Coca glacé
27724BIA	600 mm - Bois clair
27723BIA	900 mm - Bois clair
27722BIA	1200 mm - Bois clair
27724GRC	600 mm - Béton clair
27723GRC	900 mm - Béton clair
27722GRC	1200 mm - Béton clair
27724ZNC	600 mm - Zinc
27723ZNC	900 mm - Zinc
27722ZNC	1200 mm - Zinc
27724COB	600 mm - Cobalt
27723COB	900 mm - Cobalt
27722COB	1200 mm - Cobalt
27724TTM	600 mm - Titanium
27723TTM	900 mm - Titanium
27722TTM	1200 mm - Titanium
27724SVR	600 mm - Silver
27723SVR	900 mm - Silver
27722SVR	1200 mm - Silver
27724WBO	600 mm - Blanc Bonito
27723WBO	900 mm - Blanc Bonito
27722WBO	1200 mm - Blanc Bonito
27724ATS	600 mm - Cristal artique
27723ATS	900 mm - Cristal artique
27722ATS	1200 mm - Cristal artique
27724SNW	600 mm - Flocon
27723SNW	900 mm - Flocon
27722SNW	1200 mm - Flocon
27724WHT	600 mm - Blanc brillant
27723WHT	900 mm - Blanc brillant
27722WHT	1200 mm - Blanc brillant
27724TFM	600 mm - Marbré chocolat
27723TFM	900 mm - Marbré chocolat
27722TFM	1200 mm - Marbré chocolat
27724TRA	600 mm - Désert
27723TRA	900 mm - Désert
27722TRA	1200 mm - Désert
27724CLM	600 mm - Brume
27723CLM	900 mm - Brume
27722CLM	1200 mm - Brume
27724BGE	600 mm - Perle
27723BGE	900 mm - Perle
27722BGE	1200 mm - Perle
27716	Profilé d'angle intérieur
27717	Profilé d'angle extérieur
27718	Profilé en H
27719	Profilé de finition
27720	Profilé d'étanchéité sur receveur
27721	Cache pour profilé d'étanchéité