



ROBINET ARROSAGE DESIGN NICKELE RACCORD RAPIDE 1/2 3/4

R-FIX | R-FIX EXTERIEUR | réf : **04251**

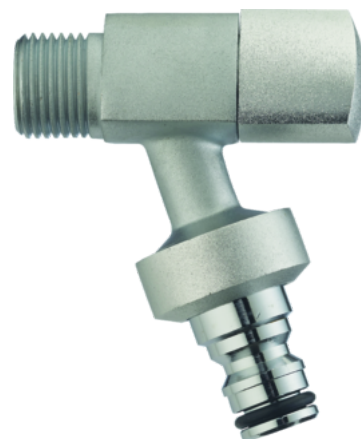

Autres informations :

CCTP : Robinet au design épuré, dont la solidité est renforcée par un faible empattement.

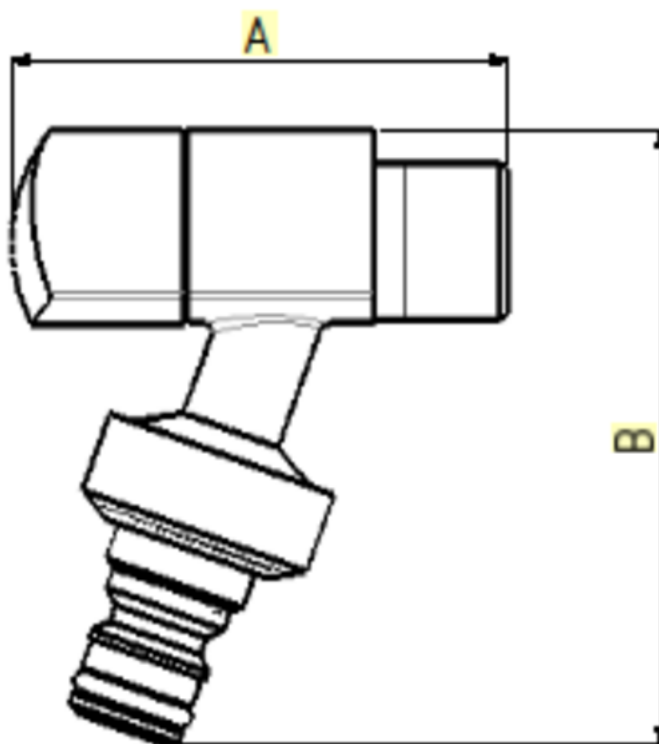

Dimensions techniques

Cote A : 66.5 mm

Cote B : 82.5 mm

Cote C : mm

Cote D : mm

Cote E : mm

Diamètres nominaux

Ø 1 :

Ø 2 :

Ø 3 :

Informations pratiques

Matière : Laiton

Finition : Nickelé

Application :

Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :
3/8" = 25 Nm
1/2" = 30 Nm
3/4" = 30 Nm
1" = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)