


2502 : Cintreuse manuelle d'établi pour tube cuivre écroui

Description

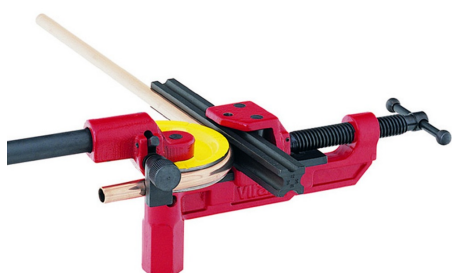

Épaisseur : 0,8 à 1,5 mm. Angle de cintrage : 0 à 180°.

Formes Universelles rouges :

Ø 8 à 22 mm.

Formes Universelles grises :

Ø 5/16 à 7/8".

Épaisseur : 1 à 1,5 mm. Angle de cintrage : 0 à 180°.

Formes Standards jaunes :

Ø 10 à 22 mm. Rayon de cintrage court.

Avec glissière :


Pour un fini parfait grâce au déplacement de la glissière au fur et à mesure de l'avancement du tube. Impératif pour le cintrage des tubes gainés.

Avec barillet :

Pour les cintrages rapides et les travaux dans le plan vertical.

Livrée avec un corps monté et un levier d'avance rapide.

Fixation : sur socle spécial (250203), dans un étau parallèle, dans un étau à tube.

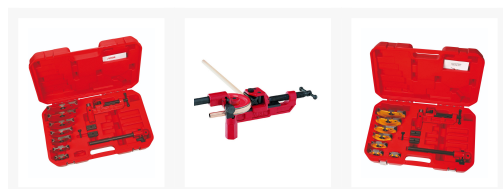

Références

Ref	Type	Composition	Ø	kg
250271	Avec glissière	Formes Universelles	8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	18,600
250272	Avec glissière	Formes Universelles	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	18,400
250275	Avec glissière	Formes Standards	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	12,500
250280	Avec glissière	Formes Universelles	5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	15,030
250282	Avec barillet	Formes Universelles	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	16,550
250285	Avec barillet	Formes Standards	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	15,000

