



Un produit installé
toutes les **6** secondes
dans le monde.



BDO



LES + PRODUIT

- Esthétique
- Extra-plate
- 4 volets pour orienter le flux d'air

APPLICATION

- Diffusion à jet d'air orientable horizontal ou vertical.
- Pour applications en ventilation, climatisation et chauffage dans les bâtiments tertiaires et ERP.

GAMME



- Débits de 15 à 350 m³/h
- Raccordement Ø 100 et Ø 200 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BDO	Code	Avec manchette fournie	BDO sans manchette	Code	Ø (mm)	Débit (m ³ /h)	Dimensions (mm)			
							A	B	D	H
BDOP 80	855 015	Pvc à griffes	-	-	80	de 15 à 50	151	22	77,3	100
BDOP 100	855 019	Métal à griffes	BD0 100	855 021	100	de 15 à 75	205	22	98,0	100
BDOP 125	855 016	Pvc à griffes	-	-	125	de 45 à 150	205	22	118,1	100
BDOP 160	855 017	Métal à griffes	BD0 160	855 022	160	de 120 à 240	250	28,3	148,0	150
BDOP 200	855 018	Métal à griffes	BD0 200	855 020	200	de 240 à 350	300	28,3	189,5	150


CARACTERISTIQUES GENERALES

Le jet d'air orientable permet un soufflage multi-directionnel pour un montage dans un couloir, l'angle d'un plafond et/ou mur.

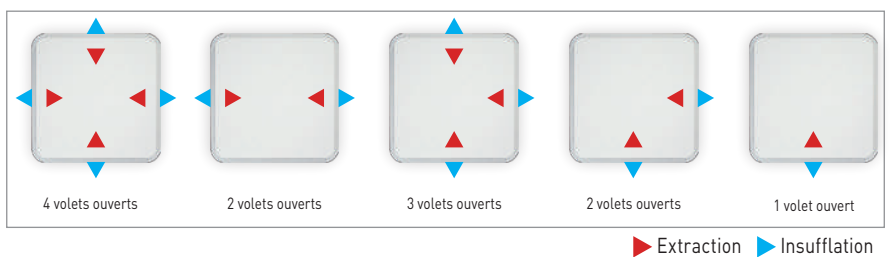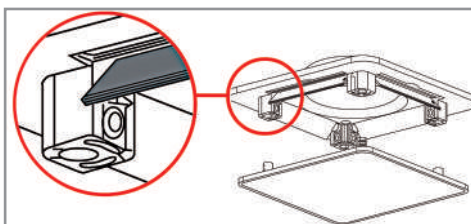

► Extraction ► Insufflation

MONTAGE

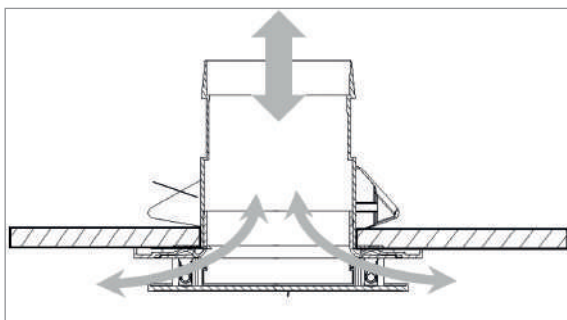

DIMENSIONS (MM)

