

MANCHON ANTI-VIBRATILE 1504




1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Les manchons anti-vibratiles 1504 sont utilisés sur les réseaux d'adduction et de distribution d'eau pour absorber les vibrations, dilatations, bruits et coups de bélier dans les tuyauteries.
- Corps ou soufflet en EPDM.
- Raccords union en fonte galvanisée.
- Renfort en fibre synthétique.

Nomenclature


Repère	Désignation	Matériaux
1	Soufflet	EPDM
2	Renfort	Cordes nylon
3	Raccord union	Fonte galvanisée

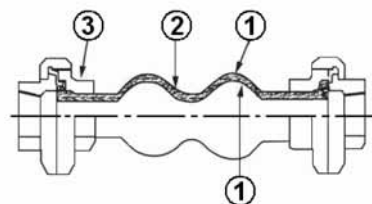

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Pression maxi de service : 10 bars à température ambiante.
- Température mini : -10 °C.
- Température maxi admissible : +100 °C.
- À raccords union taraudés femelle/femelle du modèle 1" au modèle 3".

Courbe pression/température (hors vapeur)

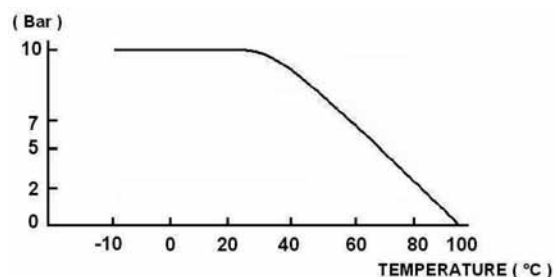


Mouvements (mm)

DN	Compression	Élongation	Transversal	Angulaire
1"	22	6	22	45°
1" 1/4	22	6	22	45°
1" 1/2	22	6	22	45°
2"	22	6	22	45°
2" 1/2	22	6	22	45°
3"	22	6	22	45°

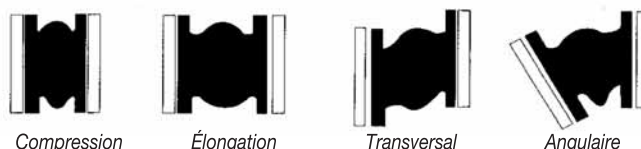

Dimensions

DN	Code	L (mm)	Poids (kg)
1"	452804	200	0,94
1" 1/4	452805	200	1,41
1" 1/2	452806	200	1,77
2"	452807	200	2,32
2" 1/2	452808	200	3,58
3"	452809	200	4,88

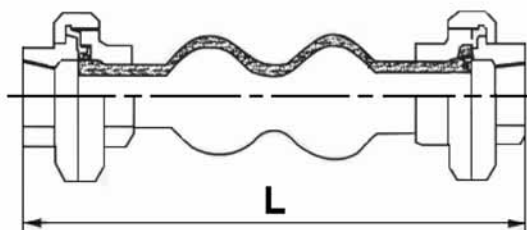

JETLY

28, rue de Provence - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER Cedex
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr
COM04200501821 - (Ed. 04/2011)

DISTRIBUÉ PAR