
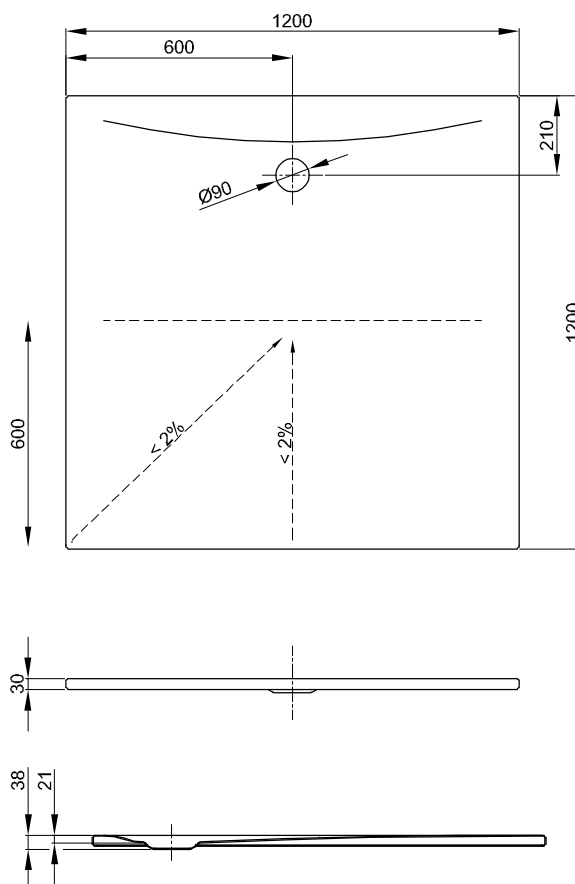


BetteFlat



Information

For installation, we recommend the Universal installation system, the Basic installation system, adjustment range 67-205 mm, the minimum tray support (pre-assembled at the factory) or the BetteLevel mounting feet, adjustment range 85-225 mm. Alternatively, the foot system, adjustment range 80-200 mm.

Contenu de la livraison

De série avec la surface antidérapante Pro Bette.

Kit d'isolation phonique inclus.

certification

Jusqu'à 50 % du receveur de douche peuvent être ajoutés à la surface de mouvement. La liberté de mouvement a été certifiée par DIN CERTCO (numéro d'immatriculation P1B100).



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm
3372 AE	1200 x 1200