

## Équilibrage de débit

11094439  
RG GALVA - D80

Le registre RG permet d'équilibrer un réseau circulaire.



Registre RG

## PLUS PRODUIT

• motorisable à partir du diamètre 355 mm.

## Principes de fonctionnement

L'ouverture et la fermeture du registre du RG se réalisent grâce à la rotation de la poignée située sur un cavalier.

## Description produit

Le registre RG équilibre les débits d'un réseau circulaire. Il est muni d'un cavalier haut permettant une isolation rapportée sans recouvrir la poignée.

## Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- en conduit circulaire.

## Argumentaire référence

Application :

- Permet un équilibrage des débits d'airs sur les différentes branches d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectif

Description :


- Registre en acier galvanisé diamètre 80 mm
- Réglage manuel
- Poignée plastique verrouillable par vis, axes en lexan classés M1

## Caractéristiques principales

- acier galvanisé,
- poignée métallique,
- motorisable à partir du diamètre 355 mm grâce au kit platine de motorisation à se procurer séparément.

## Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | Ø (mm) | Poids (kg) |
|------------|--------|--------|--------|------------|
| 11094439   | 75     | 200    | 80     | 0,40       |



Dimensions RG


## Equilibrage de débit

11094439  
RG GALVA - D80

## Données réglementaires

| Références | Classe d'étanchéité à l'air | Classe d'étanchéité à l'air amont / aval |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 11094439   | Sans                        | Sans                                     |

## Installation

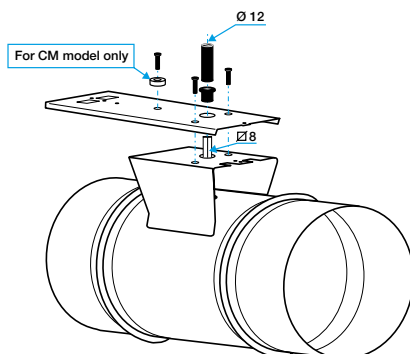

Installation de la platine de motorisation