



ASTER ACS® COMPTEUR EQUERRE CONTADOR ESCUADRA

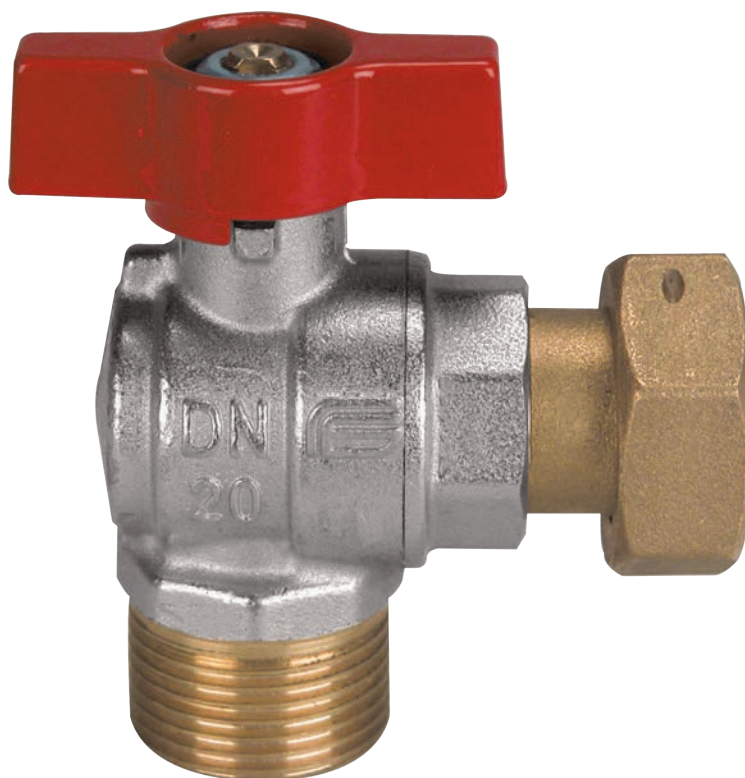

ACS

SYSTÈME AUTO
NETTOYANT
INTÉRIEUR

SISTEMA CON
AUTOLAVADO
INTERIOR

art. 2166R424 mâle 1/2" ISO 228 / tournant 3/4" ISO 228/1
macho 1/2" ISO 228 / tuerca loca 3/4" ISO 228/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Limites de température: pour fluides de -15°C à + 110°C

Limites de pression: pour fluides de PN40

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES:

Passage: total (1/2"), réduit (3/4").
Tige: anti-explosion.
Joints latéraux: PTFE vierge à haute résistance.
Étanchéité supérieure: **4 joints**
1 joint PTFE - haute pression.
2 joints coniques anti-friction en PTFE - moyenne et basse pression.
1 joint torique - basse pression.

Domaine d'utilisation:
robinet (ON-OFF) pour compteur. D'eau avec trou de plombage sur l'écrou.

Extrémités filetées:
• filets standards conformes aux normes UNI ISO 228/1.

Organes de manoeuvre:
manette papillon en aluminium.
Couleurs disponibles: jaune et rouge.

Tous les robinets sont conformes à la directive **CE** 2014/68/CE et sont tous testés 100% par un essai pneumatique à contrôle électronique.

art. 2168R405 mâle 3/4" ISO 228 / tournant 3/4" ISO 228/1
macho 3/4" ISO 228 / tuerca loca 3/4" ISO 228/1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rango de temperatura: para fluidos de - 15°C a +110°C

Rango de presión: para fluidos PN40

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

Paso: total (1/2"), reducido (3/4").
Eje: a prueba de explosión.
Juntas laterales: PTFE virgen de alta resistencia.
Estanqueidad superior: **4 juntas**
1 anillo PTFE - alta presión.
2 juntas cónicas anti-fricción en PTFE - mediana y baja presión.
1 junta tórica de estanqueidad eje - baja presión.

Campos de utilización:
válvula de cierre (ON-OFF) para contadores.

Extremidades roscadas:
• de serie según normas UNI ISO 228/1.

Órganos de mando:
mariposa de aluminio.
Colores disponibles: amarillo, rojo.

Todas las válvulas respetan la directiva **CE** 2014/68/CE y son probadas al 100% según un procedimiento de estanqueidad neumática a control electrónico.


ASTER ACS[®]

COMPTEUR EQUERRE


CONTADOR ESCUADRA



SECTION / SECCIONADO

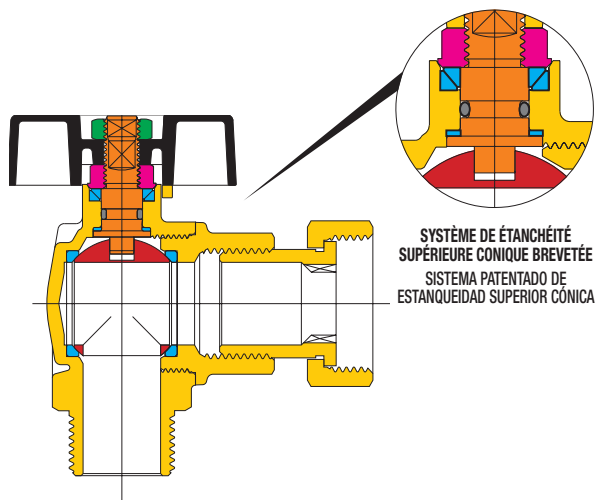

DIMENSIONS / DIMENSIONES

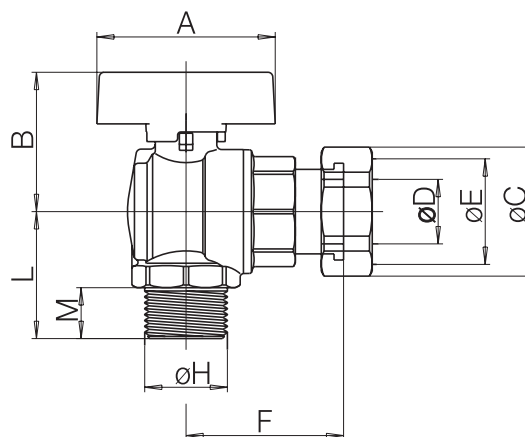

LISTE DE DETAILS: description/matériaux/traitements

LISTA DE LOS ELEMENTOS: descripción/materiales/tratamientos


Corps et manchon fileté Cuerpo y manguito roscado	●	CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6) - UBA list
Presse-étoupe Prensaestopas	●	CW617N
Tige de manoeuvre Eje	●	CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6) - UBA list
Sphère chromée polie Esfera cromada brillante	●	CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6) - UBA list
Codola / tournant Codo / tuerca loca	●	CW617N
Joints d'étanchéité Juntas de estanqueidad	●	PTFE
Joint torique d'étanchéité tige Junta tórica de estanqueidad eje	●	NBR
Organe de manoeuvre Organo de mando	●	alliage d'aluminium / aleación Al
Ecrou de fixation Tuerca de sujeción	●	acier zingué / acero cincado
Traitement extérieur Tratamiento exterior	.	Surface nickelée brillante extérieure laiton brut intérieur superficie niquelada brillante exterior latón interior

TABLEAU GENERAL: dimensions du robinet par type et mesure

TABLA GENERAL: dimensiones de la válvula por tipo y tamaño

	2166 - 2168					
Diamètre nominal mm diámetro nominal mm	15	20				
Dimension gaz en pouces tamaño gas en pulgadas	1/2" x 3/4"	3/4" x 3/4"				
Ø D passage mm Ø D paso mm	15	15				
A mm	47	47				
B mm	37,5	37,5				
Ø C mm	34	34				
Ø E	3/4"	3/4"				
F mm	42,3	42,3				
Ø H	1/2"	3/4"				
L mm	31,5	35				
M mm	12	16				

DIAGRAMME PRESSION/TEMPERATURE - DIAGRAMA PRESIÓN/TEMPERATURA

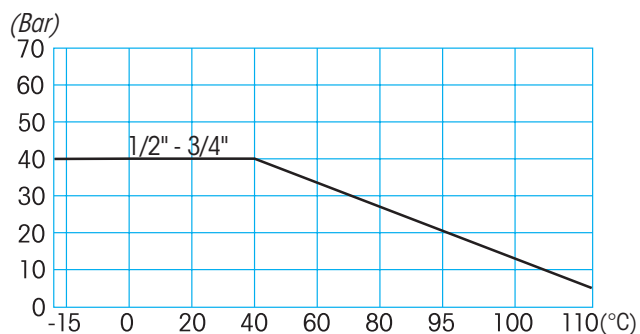

Notes détaillées du diagramme pression/température et conseils d'utilisation, à la page 460

Para especificaciones sobre el diagrama presión temperatura y consejos de utilización, véase a la página 460