

MODULOFOS 1850

Postes de relevage pour eaux usées et chargées
à 1 pompe.

CE conforme à la Norme Européenne EN 12050-1



Fil d'eau d'entrée
de 1 250 mm

1850



Zone
de perçage libre
pour entrée

Pieds d'ancrage

Version LIB

Fil d'eau d'entrée variable
de 600 à 1000 mm suivant
besoins de l'installation
grâce au **kit de perçage**
fourni :



1 scie cloche,
1 joint,
1 bouchon.


1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Utilisation pour canalisation d'arrivée profonde.
- Cuve en polyéthylène haute densité de 400 litres environ.
- Cuve à enterrer avec anneaux d'ancrage.
- Couvercle Ø 610 mm avec sécurité enfant.
- Chaîne de suspension.
- Canalisation de refoulement PVC 63.
- Ensemble clapet + vanne 2".
- Fil d'eau de 800 mm pour version percée en entrée (1250 mm pour Monofos 1850).
- Entrée avec manchon en PVC 100 et joint nitrile, sortie PVC 63, ventilation PVC 50, passe-câble PVC 50.
- Livrés avec pompe version monophasée AUT. avec commande automatique par flotteur. Modèles :
 - SEMISOM 290 à turbine Vortex et passage de 50 mm.
 - FÉKA VX 550 à turbine Vortex et passage de 50 mm.
 - SEMISOM 490 à turbine Vortex et passage de 50 mm.
 - FÉKA VS 1200 à turbine Vortex et passage de 50 mm.


Option :




Rehausse
(hauteur 200 mm)
Code : 452991



Rehausse
(hauteur 400 mm)
Code : 452992

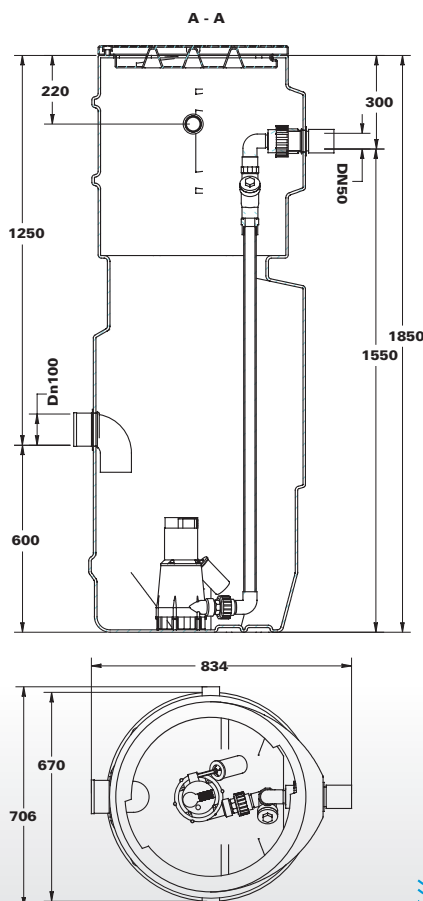

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

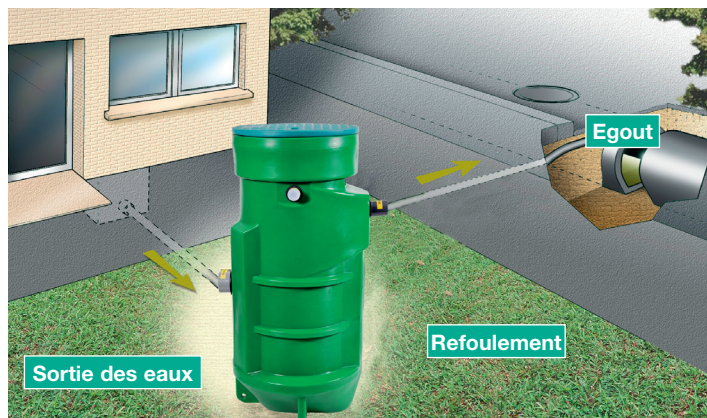

Utilisation




Les postes **MODULOFOS** sont conçus pour relever les eaux domestiques d'une maison individuelle (eaux ménagères + eaux vannes). Ils sont spécialement adaptés pour pose enterrée avec un fil d'eau d'entrée de 1250 et de 1050 à 1450 mm avec la version LIB.

Le fond de cuve est conçu pour assurer un bon ancrage au béton de lestage.

En facilitant la manutention et l'entretien, les postes MODULOFOS se substituent aux postes FEKAFOS équipés de réhausses.

Caractéristiques pompes

Type	Code MODULOFOS	Avec pompe	Caractéristiques électriques						Section de passage mm	Caractéristiques hydrauliques (v = 2800 tr/min)										
			Alimentation 50 Hz	Puissances HP	kW	Ampères A	Condensateur µF	Vc		Q m³/h	1,8	6	9	12	15	18	21	24	27	32
MODULOFOS CE 1850/290 M AUT. VERSION LIB	131419 131430	S 290 AUT.	1 x 230 V	0,75	0,55	4,2	16	450	40	H (m)	8	7	6,5	4	3	-	-	-	-	-
MODULOFOS CE 1850/VX 550 M AUT. VERSION LIB	131421 131432	FVX 550 AUT.	1 x 230 V	0,75	0,55	4,2	12,5	450	50		7	6,2	5,5	4,1	3	1,8	1	-	-	-
MODULOFOS CE 1850/490 M AUT. VERSION LIB	131422 131433	S 490 AUT.	1 x 230 V	1,5	1,1	7,3	20	450	50		11	9,5	9	8	7,5	6,5	5,5	5	4	-
MODULOFOS CE 1850/VS 1200 M AUT. VERSION LIB	131423 131434	FVS 1200 AUT.	1 x 230 V	1,6	1,2	8,6	30	450	50		13,5	12,8	12	11,2	10	9	8	6,7	5,3	3

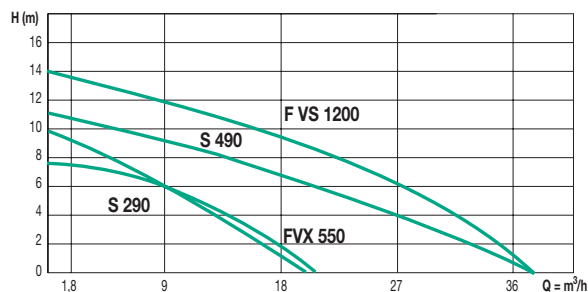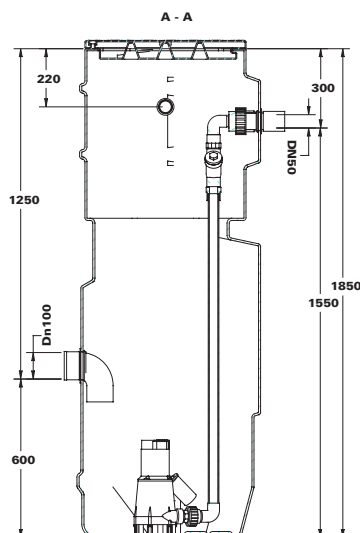

Entretien

Une station de relevage nécessite un entretien régulier qui consiste à nettoyer la pompe et à rincer à grande eau les parois de la cuve ainsi que les canalisations et les accessoires en contact avec l'effluent. Nous conseillons au minimum 2 visites par an.

Encombrements (mm) et poids (kg)

TYPE	Ø mm	Hauteur mm	Volume litres	Poids kg
MODULOFOS CE 1850/290	670	1850	520	61,8
MODULOFOS CE 1850/VX550	670	1850	520	62,3
MODULOFOS CE 1850/490	670	1850	520	66,4
MODULOFOS CE 1850/VS1200	670	1850	520	63,7

JETLY

28, rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr

DISTRIBUÉ PAR