Ref: SILLAR ST-FT - FR

Fiche Technique

GAMME ARDOISE

Sillar ST

Départ d'usine 24h / 48h

Garantie Classic

Description

Receveur de douche avec une finition proche de l'ardoise, avec une texture élégante et régulière.

Limites de fabrication

· Largeur: de 70 cm à 90 cm
· Longueur: de 80 cm à 180 cm
· Epaisseur: 3 cm

Caractéristiques

· Fabrication en 3 couleurs standard.
· Réparable avec un kit de réparation.
· Grille Inox mat
· La masse est teintée dans le même coloris que le revêtement.


Matériaux

· Bonde de vidage siphoïde ø90, fabriquée en polypropilène, avec un débit d'évacuation de 40 l/mn. Disponible en évacuation horizontale.
· Revêtement Gel-Coat IsoNpg.
· Fabrication: 80% charges minérales naturelles.


Installation et stockage

· Collage avec colle-mastic polyuréthane mono-composant ou MS polymère.
· Stockage et transport du produit à plat dans sa caisse.
· Découpe avec un disque diamant à segment continu.


Dimensions / Position d'écoulement / Poids / Bondes / Découpes

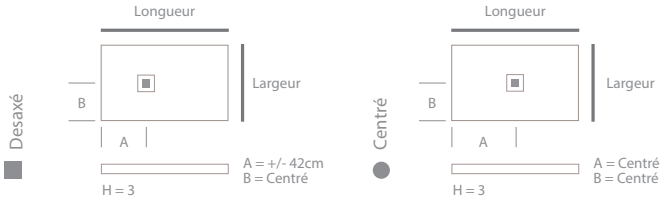

Bonde standard



GRILLE STANDARD (dimensions)



Longueur	Largeur	70	75	80	90
80	Sillar ST			● 35 Kg	
90	Sillar ST	● 35 Kg			● 45 Kg
100	Sillar ST	● 39 Kg	● 41 Kg	● 44 Kg	● 50 Kg
120	Sillar ST	■ 46 Kg	■ 50 Kg	■ 53 Kg	■ 59 Kg
140	Sillar ST	■ 54 Kg	■ 58 Kg	■ 62 Kg	■ 69 Kg
160	Sillar ST	■ 62 Kg	■ 66 Kg	■ 70 Kg	■ 79 Kg
180	Sillar ST	■ 69 Kg	■ 74 Kg	■ 79 Kg	■ 89 Kg

Poids classic

Essais

Produits conformes à la norme européenne UNE-EB-14527. Marcage CE

ESSAIS APPLIQUÉS	NORME	RESULTAT
Aptitude au nettoyage: Aspect de la supérficie	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.1	✔
Évacuation	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.2	✔
Stabilité de couleur	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.2	✔
Résistance aux agents chimiques et aux tâches	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.3	✔
Résistance aux écarts de températures	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.4/HDT >110º	✔
Résistance à la glissance - antidérrapant	UNE-ENV 12633:2003 (classe 3)	✔
Détermination de l'angle critique de l'antidérrapant	DIN 51097:1992 (classe C)	✔
Résistance à la compression (MPa)	ASTM D695-15	✔

PROPRIÉTÉS

Hydrofuge (absorption < à 0,01%) Non poreux Résistance accrue à l'hydrolyse

Résistance aux écarts de températures (HDT > 110º C) Stabilité et rigidité

Antislip intégré au revêtement, sans traitement additionnel. Classe 3 (Env 12633). C4 Din 51907.

Haute résistance aux griffures Résistance accrue à l'abrasion. Excellente résistance aux impacts

Facilité de montage. Facile à réparer. Facile à découper

Résistance aux taches pour un entretien et un nettoyage facile

Son tact est chaleureux, agréable au toucher.

Le Gelcoat élimine à 100% le développement des bactéries. Il est antibactérien et imputrescible


Basse consommation d'eau

La qualité et la stabilité de la couleur est garantie dans le temps.

Emballage d'origine reciclable et 100% reciclabe. Nouvel emballage OSB et emballage carton

Conforme à la reglamentation CE (REACH)

COLEURS STÁNDARDS




Blanco RAL 9003

Pergamon RAL 1013

Grafito RAL 7016

ZOOM / TEXTURE



*En raison des procéssus de fabrication, le produit final peut avoir des variations en couleur ou en dimensions

INFORMATIONS TECHNIQUES - DIMENSIONS

Doccia Group®
www.docciagroup.com

Fabriqué en Espagne

ISO 9001 : 2015
CERTIFICATION DE GESTION DE LA QUALITÉ

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
DdP: 01 RECEVEURS DE DOUCHE
UNE-EN 14527:2006 + A1:2010



MODÈLE

Sillar ST

Doccia Group®

www.docciagroup.com