Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**SP 46-4C**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 15A219F4

Pompe immergée, convient au pompage d'eau propre. La pompe peut être installée à la verticale ou à l'horizontale. Tous les composants sont en acier inoxydable, EN 1.4301 (AISI 304), pour une grande résistance à la corrosion. Cette pompe est homologuée pour la délivrance d'eau potable.

Le moteur permet un démarrage direct.

Liquide:

Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-15 .. 40 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³

Technique:

Vitesse de la pompe sur laquelle sont basées les données de la pompe:	2900 mn-1
Débit nominal:	46 m³/h
Hauteur nominale:	30 m
Certifications:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO
Certifications pour moteur:	CE,EAC,C_UL_US_NSF372MOROCCO,UKCA,SEPRO
Certifications pour l'eau potable:	ACS,DM174
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Version moteur:	T40
Clapet anti-retour:	OUI

Matériaux:

Pompe:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Roue:	Acier inox.
	EN 1.4301
	AISI 304
Moteur:	Acier inoxydable
	EN 1.4301
Garniture mécanique:	HM/Céramique

Installation:

Pression ambiante maximale:	60 bar
Pression maximale de service:	60 bar

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description	
1	Pression de sortie maximale autorisée:	5 bar
	Type raccordement:	Rp
	Taille du raccordement:	3 pouce
	Diamètre motor:	4 pouce
	Diamètre de forage minimum:	150 mm
	Donnée électrique:	
	Type moteur:	MS4000
	Conception de la bride moteur:	Grundfos
	Puissance nominale - P2:	5.5 kW
	Puissance (P2) requise par pompe:	5.5 kW
	Fréquence d'alimentation:	50 Hz
	Tension nominale:	3 x 380-400-415 V
	Intensité nominale:	13-13-13.4 A
	Intensité démarrage:	470-500-510 %
	Cos phi - facteur de puissance:	0.85-0.81-0.76
	Vitesse nominale:	2840-2860-2880 mn-1
	Méthode de démarrage:	direct en ligne
		Direct-on-line (DOL)
	Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
	Classe d’isolation (CEI 85):	F
	Protection moteur intégrée:	AUCUN
	Protection thermique:	External
	Capteur de température intégré:	Oui
	Longueur du câble:	1.7 m
	Type de câble:	FLAT
	No moteur:	7C193511
	Enroulements:	Enameled
	Autres:	
	Indice d’efficacité minimale, MEI ≥:	0.40
	Poids net:	40.3 kg
	Poids brut:	44.7 kg
	Volume d'expédition:	0.052 m3
	N° VVS danois:	388463304
	Pays d'origine:	DK
	Code douanier:	84137029
	Certifications environnementales:	WEEE


Nom Société:

Créé par:


Téléphone:


Date: 31/10/2026


Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	SP 46-4C
Code article:	15A219F4
Numéro EAN::	5700393968349
Technique:	
Vitesse de la pompe sur laquelle sont basées les données de la pompe:	2900 mn-1
Débit nominal:	46 m³/h
Hauteur nominale:	30 m
Etages:	4
Nombre de roues à diamètre réduit:	C
Certifications:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO
Certifications pour moteur:	CE,EAC,C_UL_US_NSF372MOROCCO,UKCA,SEPRO
Certifications pour l'eau potable:	ACS,DM174
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Modèle:	B
Type pompe:	SP46
Version moteur:	T40
Clapet anti-retour:	OUI
Matériaux:	
Pompe:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Roue:	Acier inox.
	EN 1.4301
	AISI 304
Moteur:	Acier inoxydable
	EN 1.4301
Garniture mécanique:	HM/Céramique
Installation:	
Pression ambiante maximale:	60 bar
Pression maximale de service:	60 bar
Pression de sortie maximale autorisée:	5 bar
Type raccordement:	Rp
Taille du raccordement:	3 pouce
Diamètre motor:	4 pouce
Diamètre de forage minimum:	150 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-15 .. 40 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Type moteur:	MS4000
Conception de la bride moteur:	Grundfos
Puissance nominale - P2:	5.5 kW
Puissance (P2) requise par pompe:	5.5 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 380-400-415 V
Intensité nominale:	13-13-13.4 A
Intensité démarrage:	470-500-510 %

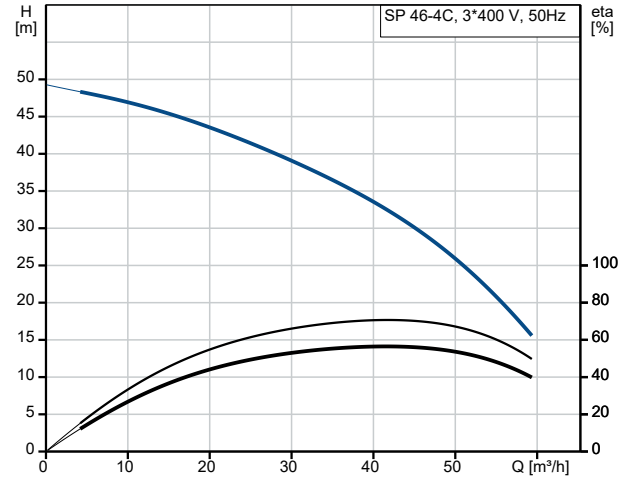

Liquide pompé = Eau
T° liquide pendant le fonctionnement = 20 °C
Masse volumique = 998.2 kg/m³

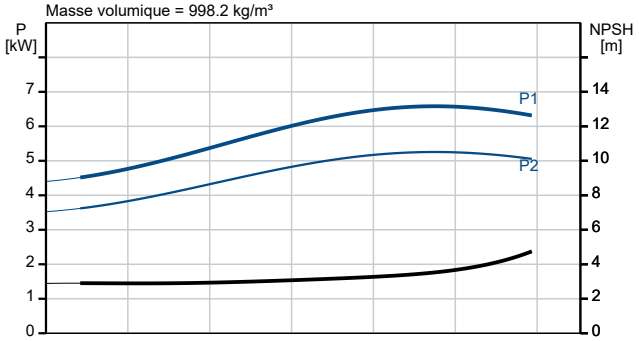

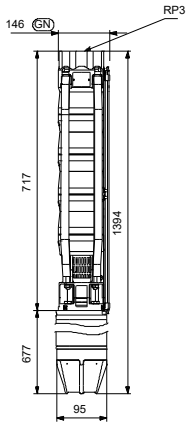



Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Cos phi - facteur de puissance:	0.85-0.81-0.76
Vitesse nominale:	2840-2860-2880 mn-1
Méthode de démarrage:	direct en ligne
	Direct-on-line (DOL)
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Protection moteur intégrée:	AUCUN
Protection thermique:	External
Capteur de température intégré:	Oui
Longueur du câble:	1.7 m
Type de câble:	FLAT
No moteur:	7C193511
Numéro de câble principal:	795945
Enroulements:	Enameled
Autres:	
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.40
Poids net:	40.3 kg
Poids brut:	44.7 kg
Volume d'expédition:	0.052 m3
N° VVS danois:	388463304
Pays d'origine:	DK
Code douanier:	84137029
Certifications environnementales:	WEEE