

Soupapes de sécurité pour installation de chauffage ou de refroidissement.

Avantages


- Les matériaux et la construction de qualité supérieure garantissent un fonctionnement fiable.
- Grâce à l'effet pop, la soupape s'ouvre totalement lorsque la pression augmente rapidement. La pression est alors évacuée rapidement.
- La pression d'ouverture de toutes les soupapes est contrôlée individuellement à 100%.



Caractéristiques techniques

- Température min./max. de l'installation: -10 °C / 120 °C.
- Charge de pointe: 140 °C.
- Taux maximum de glycol: 50%.
- La tolérance de fonctionnement est de -5% à + 5% sur la pression de réglage (les vannes certifiées NF ont une tolérance de -0% à + 10%).



Description		Soup.séc. Prescor 3/4 x 3/4-3bar
Code		27025
EAN		08712874270251
Modèle		<u>Prescor</u>
Tarage [bar]		3,0
Raccordement	A	Rp 3/4"
	B	Rp 3/4"
Dimensions	C [mm]	70,9
	D [mm]	49,2
	F [mm]	23,5
	G [mm]	30,5
Capacité [kW]		165

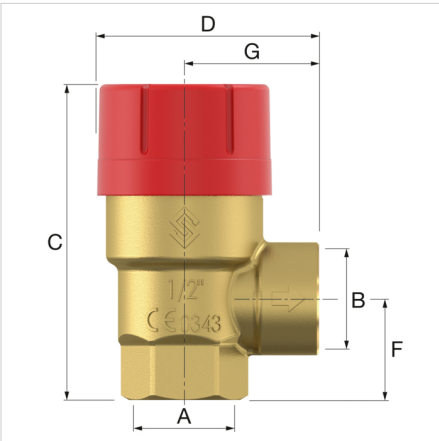



Classification données générales

Groupe Etim	Appareils de mesure et de contrôle
Classe Etim	Soupape de trop-plein
Nom du produit	Prescor Rp $\frac{3}{4}$ " x Rp $\frac{3}{4}$ " 3.0bar
Marque	FLAMCO
type produit	Prescor Safety Valves
Code	27025
EAN	08712874270251

Classification caractéristiques

Exécution	Rectangulaire
Matériaux du boîtier	Laiton
Matière du boîtier	Laiton
Qualité de matière	Dezincification resistant brass (DZR)
Nom. diamètre interieur	3/4" (20)
Diamètre extérieur du tuyau toutes les connexions	28 Millimetre
Raccordement 1	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nom. Raccord de diamètre intérieur 1	3/4" (20)
Diamètre du tube externe de connexion 1	26.7 Millimetre
Raccordement 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nom. Raccord de diamètre intérieur 2	3/4" (20)
Article de la scène sous pression	PN 16
Bride de la plage de pression	PN 16
Pression max. à 20 grC	10 Bar
Pression de service à 20 grC Max	10 Bar
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	120 Degrees celsius
Medium temperature (continuous)	0 - 120 °C
Température maximum moyenne (en continu)	-10 Degrees celsius
Traitement de la surface	Non-traité
Mise en œuvre angulaire	Oui
Joint de soufflet	Oui
Étanchement	EPDM
Pression de vidage	2.85 - 3.15 bar
Adapté pour un fonctionnement continu	Oui
Durée de connexion 1	23.5 Millimetre
Longueur de travail du terminal 1	23.5 Millimetre
Longueur du terminal 2	30.5 Millimetre
Longueur de travail du terminal 2	30.5 Millimetre
Hauteur	71 Millimetre
unité de coin	90 Degrees
Angle de la broche	180 Degrees
Convient pour le chauffage	Oui
Convient pour le refroidissement	Oui
Convient pour le chauffage solaire	Non
Adapté pour l'eau chaude	Non

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Installation et mode d'emploi](#)[CE PED declaration](#)[Declaration of conformity UKCA](#)[Prescor ADSK](#)[Prescor ADSK Revit](#)[Prescor DWG](#)[Prescor STEP](#)[Brochure 3 - Accessoires chauffage](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr