


### TYPE 146-147

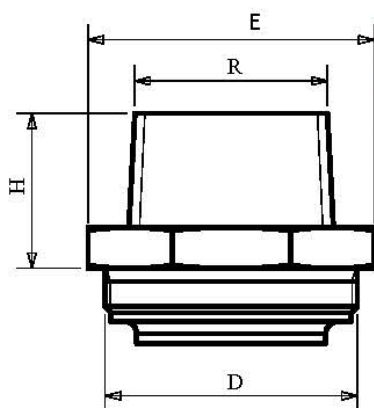

| Réf    | Type / D | R pouce | H mm | E mm |
|--------|----------|---------|------|------|
| 156203 | 147 - 20 | 1/2     | 23   | 33   |
| 156254 | 147 - 25 | 3/4     | 24   | 39   |
| 156255 | 146 - 25 | 1       | 28   | 39   |
| 156325 | 147 - 32 | 1       | 29   | 48   |
| 156326 | 146 - 32 | 1 1/4   | 31   | 48   |
| 156405 | 147 - 40 | 1       | 29   | 48   |
| Réf    | Type / D | R pouce | H mm | E mm |
| 156406 | 147 - 40 | 1 1/4   | 31   | 60   |
| 156407 | 146 - 40 | 1 1/2   | 32   | 60   |
| 156505 | 146 - 50 | 1       | 29   | 69   |
| 156507 | 147 - 50 | 1 1/2   | 32   | 69   |
| 156508 | 146 - 50 | 2       | 35   | 69   |
| 156638 | 147 - 63 | 2       | 34   | 83   |

**Qualité de laiton :** Laiton matricé résistant à la corrosion CW625N Laiton non dézincifiable (CR) Référence commerciale Isiflo RA455

**Quantité de matière :** Epaisseur des parois du raccord étudiée à chaque diamètre pour une résistance aux sollicitations de l'utilisateur. Pas de torsion, pas de fissure

**Composants :** Système automatique de maintien des composants dans le raccord en cas de démontage de l'écrou. Impossible de remonter les composants à l'envers.

**Ecrou de serrage :** La hauteur de l'écrou permet au tube de rester dans l'axe. Facilité pour la prise de clé et épaulement de l'écrou à partir du diamètre 40mm

**Joint torique :** La section et la dureté du joint sont étudiées pour chaque diamètre de raccord. La gorge de retenue du joint l'empêche de vriller à l'introduction du tube

**Étanchéité :** Grande longueur de pénétration du tube après le passage du joint en cas de coupe non droite du tube. **Résistance à l'arrachement :** Bague de crampage de forme cônica avec crans autobutés pour résister à l'arrachement selon DIN 8076. Relief des crans étudié pour ne pas blesser le tube au serrage de l'écrou. La cônica facilite le serrage.

**Résistance à la Pression :** Le raccord est conçu pour une résistance à la pression selon DIN 8076. La pression nominale est PN16 et même au-delà. Le tube éclate avant le raccord.

**Serrage de l'écrou :** Le serrage est terminé lorsque l'écrou touche le corps du raccord.  
SYSTEME UNIQUE de serrage visuel : c'est la butée mécanique

**Filetages Taraudages :** Grandes longueurs et profondeurs du vissage : surfaces étanchées importantes  
Les filetages sont côniques pour un serrage sûr et progressif. Les parties mâles sont striées pour une meilleure accroche de la bande téflonnée.

**Modularité :** Possibilité de changement de diamètres et de filetages/taraudages avec notre gamme modulaire. Pas d'ajout d'auxiliaire d'étanchéité, le montage se fait sur le joint torique

**Marquage :** Tous nos raccords sont marqués de manière indélébile, du nom, diamètre, qualité de laiton, norme

**Identification :** Chaque raccord est identifié par un sticker portant ses caractéristiques

#### Agréments Garantie

Norme Technique DIN 8076 délivrée par la DVGW

Norme Qualitative ISO 9001 Norme Environnementale ISO 14001

ACS

Garantie ISIFLO sur les vices de fabrication

