


**DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION**



EAU CHAUDE SANITAIRE COLLECTIVE

BALLONS DE STOCKAGES ECS AVEC RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE EN OPTION

PROJECT

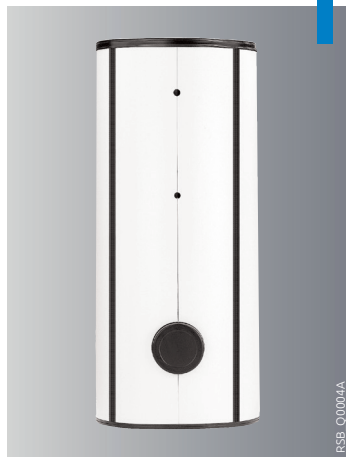

RSB 800 à 3000 HR/HS

Ballons de stockage ecs de 800 à 3000 l

Le produit

Capacité eau chaude sanitaire jusqu'à 3000 litres



Ballon de stockage ecs en acier émaillé de forte épaisseur

- Revêtement émail spécialement adapté aux exigences du stockage d'eau solaire qui peut être à très haute température
- Protection par anode magnésium
- Tampon de visite latéral DN 110
- Embout 1" 1/2 pour résistance électrique en option
- Lame porte sonde pour un positionnement idéal des sondes en fonction des besoins
- Résistance électrique en option

• Habillage disponible en 3 versions:



- habillage rigide (HR) en fibres polyester épaisseur 100 mm avec peau extérieure en polystyrol
- habillage souple (HS), classement au feu M1, isolation en laine minérale épaisseur 100 mm avec peau extérieure en PVC
- habillage rigide (M0 HR), classement au feu M0 pour RSB 800, isolation en laine de verre épaisseur 100 mm, recouverte d'une feuille d'aluminium

• Colisage : 2 colis

DIMENSIONS PRINCIPALES (mm et pouces)

- ① Entrée/Sortie ECS
- ② Recirculation Rp 1"
- ④ Doigt de gant Ø 6 mm
- ⑤ Doigt de gant (tube) 1/2" (thermomètre)
- ⑥ Manchon pour doigt de gant / anodes 3/4"
- ⑦ Vidange avec bouchon R 3/4"
- ⑧ Sortie ECS / purge Rp 2

R: Filetage
Rp: Taraudage

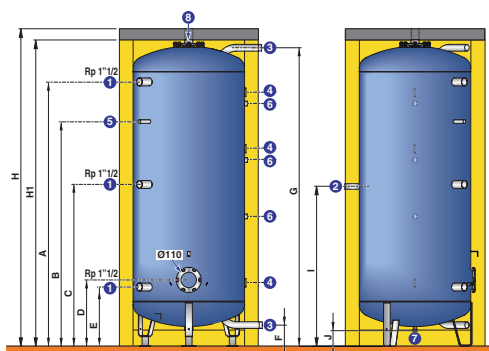

PREP_F0003

RSB...HR (mm)	Ø ③	H	H1	Ø L	Ø L1	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K
800	R 1"1/2	2055	1955	990	790	1629	1303	976	470	420	150	1899	1025	107	425
1000	R 1"1/2	2271	2171	990	790	1873	1593	1147	470	420	150	2115	1133	107	425
1500	R 1"1/2	2011	1911	1300	1100	1502	1302	1002	502	452	150	1799	975	59	584
2000	R 1"1/2	2252	2152	1300	1100	1740	1418	1096	502	452	150	2040	1095	59	584
2500	R 2"	2033	2026	1600	1400	1446	1230	963	530	480	185	1740	963	27	733
3000	R 2"	2195	2098	1600	1400	1610	1339	1045	530	480	185	1902	1044	27	734

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température maxi de service : 95 °C : Pression maxi de service : 7 bar :

MODÈLE

RSB... HR/HS	800	1000	1500	2000	2500	3000
Classe d'efficacité énergétique	C	C	C	C	-	-
Capacité de stockage	l	800	1000	1500	2000	3000
Coefficient de pertes thermiques UA (habillage HR/HS)	W/K	2,8/3	2,9/3,2	3,4/3,8	3,8/4,4	4,1/4,6
Poids net	kg	255	265	340	372	450

RSB... HR/HS	800	1000	1500	2000	2500	3000
Colis n°	AJ72	AJ67	AJ68	AJ69	AJ70	AJ71
Réf.	7650474	7650469	7650470	7650471	7650472	7650473

Habillage rigide (RSB...HR)	Réf.	7650497	7650499	7650502	7650506	7650508	7650511
-----------------------------	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Habillage souple (RSB...HS) (classement au feu M1)	Réf.	7650534	7650554	7650558	7650561	7650563	7650566
---	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Habillage rigide (RSB 800 M0 HR) (classement au feu M0)	Réf.	7650583	-	-	-	-	-
--	------	---------	---	---	---	---	---

OPTIONS

ACCESSOIRES

COLIS	RÉF.
Résistance électrique blindée pour bride 1" 1/2 (AJ163):	
• 6 kW/400 V	AJ36 89757750
• 9 kW/400 V (≥ 1 500 l)	AJ47 100019313
Bride latérale Ø 110 mm avec embout 1"1/2	AJ163 7651082
Doigt de gant 1/2" (lg 350 mm)	AJ162 7651078

ACCESSOIRES

COLIS	RÉF.
Résistance électrique blindée montée sur bride, Ø 110 mm:	
• 9 kW/400 V	AJ164 7651086
• 15 kW/400 V	AJ165 7651088
• 30 kW/400 V	AJ166 7651116
Thermomètre	AJ32 89757746