



FLÈCHE BOOSTER

PA L 060A 01 A4 01 NNN

Flèche Booster 1000W, 1718x600mm, blanc standard



FLÈCHE AVEC DÉTECTION DE PRÉSENCE
PR L 060P 01 A4 01 NNN
Flèche 1000W, 1658x600mm, blanc

Confort

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage simple et séchage très efficace des serviettes.

Simplicité

Résistance électrique digitale avec programmation hebdomadaire.
Télécommande infrarouge en option pour un pilotage à distance.

Performance

Flèche Eco est certifié NF Performance** avec un coefficient d'aptitude de 0,1.
Il est également disponible avec la détection de présence NF Perf*** œil.

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- NF Performance **, CA 0,1 (hors Flèche Chrome)
- NF Performance *** oeil, CA 0,1 sur modèles avec détection de présence
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale :
Flèche blanc : 3 infratubes blancs
Flèche chrome et couleur : 3 infratubes chromes
- résistance électrique digitale montée d'usine en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur

Couleurs et finitions

PR P 050G _ _ A4 01 NNN


RAL sur-mesure

Supplément de prix

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

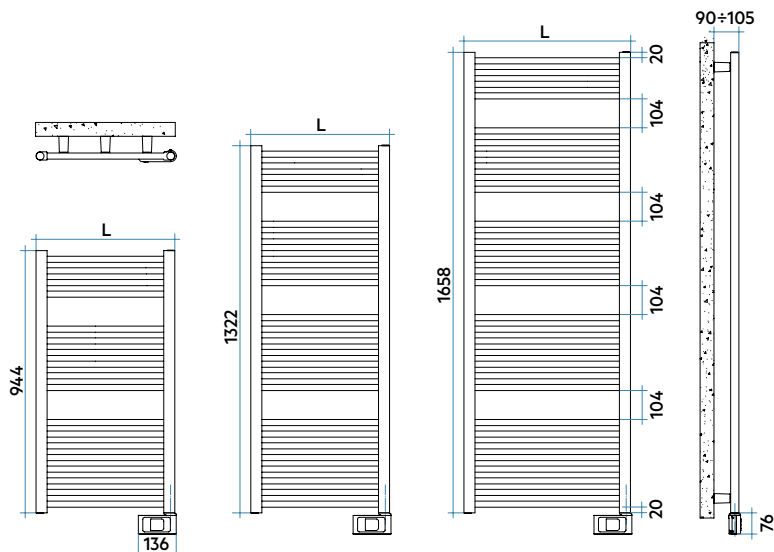

Normes et certifications Flèche Digital



classe II
IP44



Coefficient
d'aptitude 0,1

FLÈCHE DIGITAL

Références	Stock	NF**	Haut. mm	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
				Larg. mm	Prof. mm			Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
PR P 050G _ _ A4 01 NNN		•	944	500	30		10,5	500	338,30		422,88
PR M 040G _ _ A4 01 NNN		•	1 322	400	30		12,4	300	344,90		431,13
PR M 050G _ _ A4 01 NNN		•	1 322	500	30		14,5	750	363,20		454,00
PR L 040G _ _ A4 01 NNN		•	1 658	400	30		15,4	500	382,60		478,25
PR L 060G _ _ A4 01 NNN		•	1 658	600	30		20,3	1 000	402,20		502,75

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT

FLÈCHE CHROME DIGITAL

Références	Stock	Haut. mm	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
			Larg. mm	Prof. mm			Watt		Chrome code 50	
PR P 050G 50 A4 01 NNN		944	500	30		10,5	300		782,20	
PR M 040G 50 A4 01 NNN		1 322	400	30		12,4	300		814,60	
PR M 050G 50 A4 01 NNN		1 322	500	30		14,5	500		898,00	
PR L 040G 50 A4 01 NNN		1 658	400	30		15,4	500		1 017,90	
PR L 060G 50 A4 01 NNN		1 658	600	30		20,3	750		1 116,60	

radiateur chrome code 50 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT

FLÈCHE DIGITAL AVEC DÉTECTION DE PRÉSENCE

Références	Stock	NF***	Haut. mm	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
				Larg. mm	Prof. mm			Watt	Blanc code 01		
PR P 050P _ _ A4 01 NNN		•	944	500	30		10,6	500		354,00	
PR M 040P _ _ A4 01 NNN		•	1 322	400	30		12,5	500		369,50	
PR M 050P _ _ A4 01 NNN		•	1 322	500	30		14,5	750		395,40	
PR L 040P _ _ A4 01 NNN		•	1 658	400	30		15,4	500		396,40	
PR L 060P _ _ A4 01 NNN		•	1 658	600	30		20,3	1 000		436,80	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Accessoires

Télécommande IR (p.381)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR	
code	Prix € HT*
REELETTASRM40	94,90

*Eco-participation : 0,14€ HT



FLÈCHE BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- NF
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise + télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions

Supplément de prix

PA P 050A __ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications




classe II
IP24



Installation

H mm	L mm	LT mm	Y mm	X mm	W mm
1004	500	515	325	462	448
1382	500	515	325	840	448
1718	600	615	325	1176	548

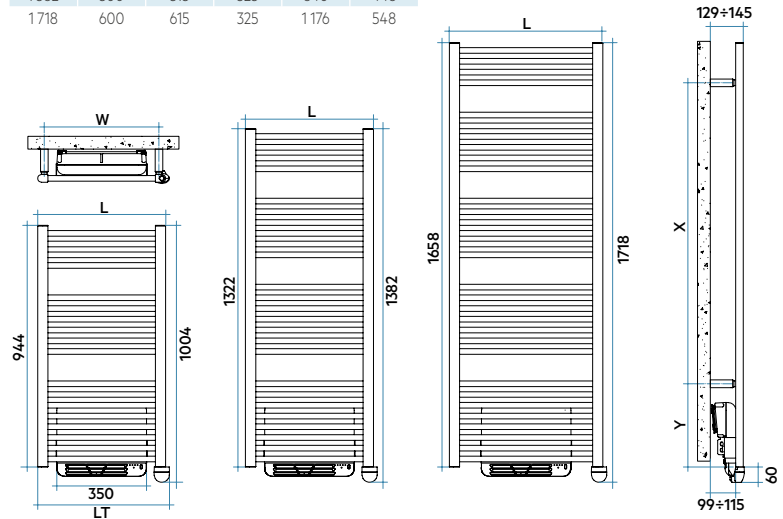

FLÈCHE BOOSTER

Références	Stock	Haut. mm	Dimensions			Poids Kg	Puissances	Blanc code 01	Prix € HT*
			Larg. mm	Prof. mm			Rad. / Souf. Watt		Nuanciers Classic & Spécial
PA P 050A __ A4 01 NNN		1004	500	130		13,0	500 / 1000	585,70	732,13
PA M 050A __ A4 01 NNN		1382	500	130		17,1	750 / 1000	654,60	818,25
PA L 060A __ A4 01 NNN		1718	600	130		22,8	1000 / 1000	710,70	888,38

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande sans fil
avec programmation
hebdomadaire