




Un produit installé
toutes les **6** secondes
dans le monde.



ORKA

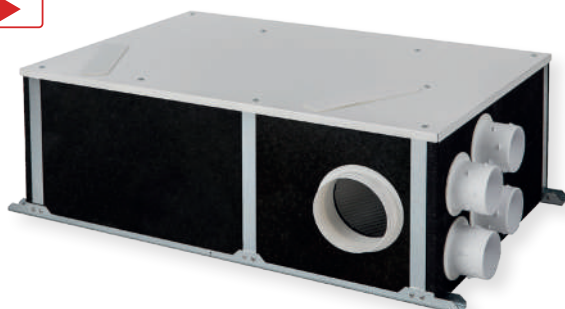

LES + PRODUIT

- Multi-positions (montage sol, mur ou plafond)
- Seul double-flux de sa catégorie avec un By-Pass 100%
- 3 adaptateurs Ø 125/160 mm fournis, pour le remplacement d'une installation existante

APPLICATION

- VMC en habitat individuel jusqu'à 4 sanitaires spéciale rénovation

GAMME

- ORKA BP : Haut Rendement
- ORKA BP HR : Très Haut Rendement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ORKA	ORKA BP	KIT ORKA BP	ORKA BP HR	KIT ORKA BP HR
Code	604 042	604 044	604 040	604 041
Logement	Du T1 au T7			
Rendement échangeur	65%		92%	
Commande déportée	Filaire			
Filtre	G4 (ISO coarse 65%)			
By-pass 100%	100%			
Détection filtre	Boîte alarme déportable			
Raccordement réseau extraction	4 x Ø 80 mm + 4 x Ø 125 mm			
Raccordement réseau insufflation	1 x Ø 125 mm + 1xØ 150 mm + Ø 160 mm			
Raccordement réseau prise d'air	1 x Ø 125 mm + 1xØ 150 mm + Ø 160 mm			
Raccordement réseau rejet	1 x Ø 125 mm + 1xØ 150 mm + Ø 160 mm			
Poids	14		15	
Montage mural			Support SPM ORKA non fourni)	
Bouchons Ø 80 mm	2 x Ø 80 mm			
Colliers montage gaines	-	8 x CX125	-	8 x CX125
Plénum universel	-	1 x 8 piquages	-	1 x 8 piquages
Bouches d'insufflation	-	7 x Ø 80 mm	-	7 x Ø 80 mm
Bouches d'extraction sanitaires	-	3 x Ø 80 mm	-	3 x Ø 80 mm
Bouches d'extraction cuisine	-	1 x Ø 125 mm	-	1 x Ø 125 mm
Classe énergétique	D		B	

CARACTERISTIQUES GENERALES

VMC double-flux pour maison individuelle en rénovation ou remplacement. Il garantit un rendement jusqu'à 90% pour le modèle BP HR et jusqu'à 70% pour le modèle BP.

Quatre piquages sanitaires Ø80mm et un piquage cuisine Ø125 mm intégré sur le caisson. Les piquages de prise d'air neuf, de rejet et d'insufflation sont en Ø125mm.

Dans le cas d'un remplacement d'une Double-flux existante, 3 adaptateurs Ø150/160 mm sont fournis.

Multi-positions, il permet d'être installé au plafond, au sol (version BP HR) ou au plafond.


Seul Double-flux de sa catégorie à intégrer un By-pass 100% (Fonctionnement manuel).

Alarme de changement des filtres inclus et déportable.


Compatible Puits Géothermique Hydraulique (code : 920114).



Piquages sanitaires Ø 80 mm



Accès filtres aisé



Double condensats pour montage mural, sol, plafond



Alarme filtres déportable