




SYSTÈME PLANCHER, MUR ET PLAFOND CHAUFFANTS/RAFRAÎCHISSANTS

COMPOSANTS COMMUNS AUX SYSTÈMES

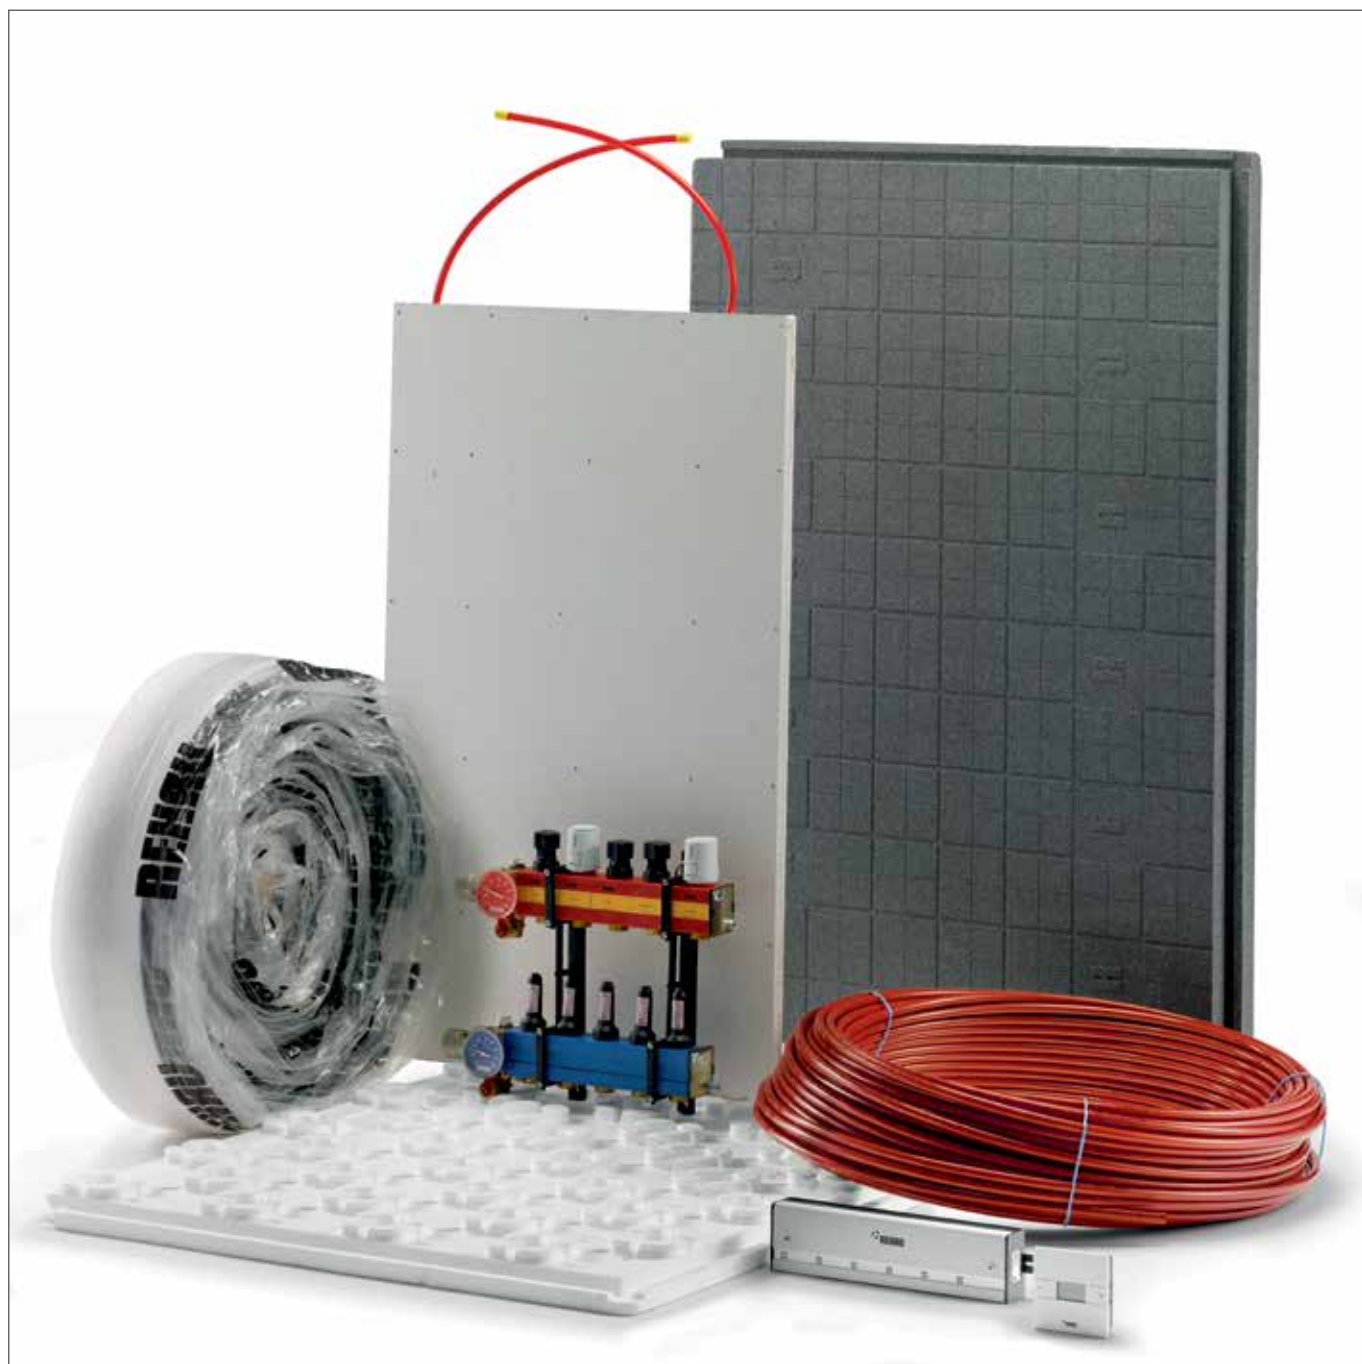

Tube RAUTHERM

Matière : polyéthylène réticulé avec Barrière Anti-Oxygène EVAL. Couleur rouge.

Classe 2 : Pd = 6 bar - Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide sanitaire 20°C/10 bar),

Classe 4 : Pd = 6 bar - Radiateurs basse température, chauffage par le sol,

Classe 5 : Pd = 6 bar - Radiateurs haute température,

Classe "Eau glacée" : Pd = 10 bar.

Avis technique CSTB N° 14/15-2060

Réf.	Diamètre mm	Couleur	Poids kg/m	Volume l/m	Couronne m	Palettes m
11380911103	Ø 12 x 1,1	rouge ■	0,046	0,075	100	1500
11380911143		rouge ■			140	2100
11380911243		rouge ■			240	3600
11364301103	Ø 16 x 1,5	rouge ■	0,078	0,133	100	1500
11364301143		rouge ■			140	2100
11364301243		rouge ■			240	1920
11364301505	Ø 20 x 1,9	rouge ■	0,119	0,206	500	3000
11364501103		rouge ■			100	1500
11364501143		rouge ■			140	1120
11364501203		rouge ■			200	1600
11364501505		rouge ■			500	2000



Tube RAUTHERM pour l'alimentation des collecteurs

Matière : polyéthylène réticulé avec Barrière Anti-Oxygène EVAL. Couleur rouge.

Classe 2 : Pd = 6 bar - Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide sanitaire 20°C/10 bar),

Classe 4 : Pd = 6 bar - Radiateurs basse température, chauffage par le sol,

Classe 5 : Pd = 6 bar - Radiateurs haute température,

Classe "Eau glacée" : Pd = 10 bar.

Avis technique CSTB N° 14/15-2060

Réf.	Diamètre mm	Couleur	Poids kg/m	Volume l/m	Couronne m	Barres m	Palettes m
11381011051	Ø 25 x 2,3	rouge ■	0,176	0,327	50		750 m
11381011006	Ø 25 x 2,3	rouge ■	0,176	0,327		6	30 m
11362411050	Ø 32 x 2,9	rouge ■	0,277	0,539	50		500 m
11362411001	Ø 32 x 2,9	rouge ■	0,277	0,539		6	30 m
11367521050	Ø 40 x 3,7	rouge ■	0,430	0,835	50		400 m
11393501006	Ø 40 x 3,7	gris ■	0,430	0,835		6	12 m