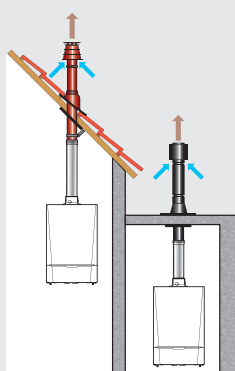
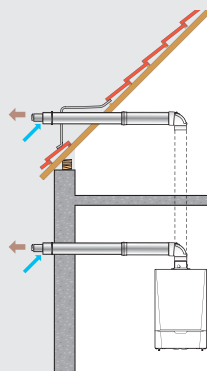


FUMISTERIE

RACCORDEMENT AIR / FUMÉES DES CHAUDIÈRES ÉTANCHES ET PRESSURISÉES



Configuration
ventouse verticale



Configuration
ventouse horizontale



Accessoires de fumisterie



La fumisterie que nous commercialisons dispose d'un marquage CE

Cette brochure « FUMISTERIE » rassemble l'ensemble des informations techniques et réglementaires relatives aux conduits d'amenée d'air et d'évacuation des fumées des chaudières DE DIETRICH fonctionnant en flux forcé :

- de type B : raccordement sur cheminée,
- de type C : raccordement en ventouse.

Sa conception facilite, en fonction de la **configuration sélectionnée en page 2**, la détermination des différents accessoires nécessaires pour le raccordement air/fumées des chaudières De Dietrich concernées.

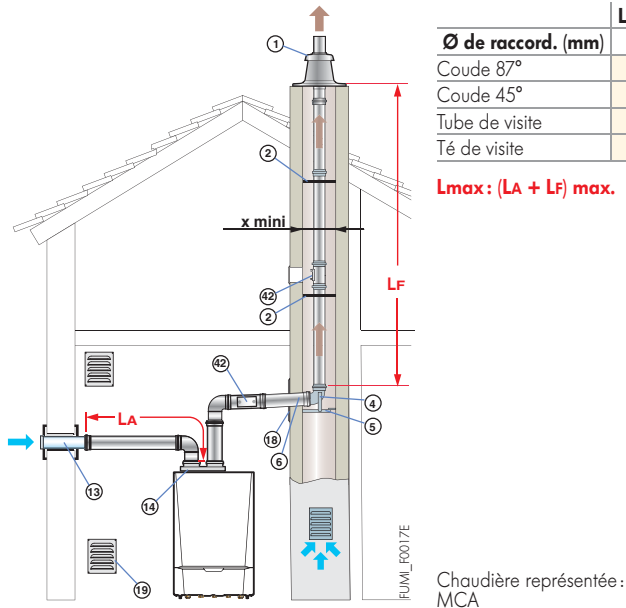
Le **tableau en page 3 indique par type de chaudière et par type de configuration à quelle page se reporter** ; sur chacune de ces pages, les accessoires nécessaires au minimum et obligatoires pour la configuration souhaitée sont répertoriés par n° de colis et référence et font l'objet de schémas cotés. Les autres accessoires sont répertoriés avec leurs n° de colis, références, et schémas cotés en pages 78 à 84.

Un tableau en fin de cahier récapitule l'ensemble des accessoires de fumisterie disponibles classés par n° de colis avec leurs cas d'application.

MODULENS G®, TWINEO, INNOVENS, QUADRODENS

5 CONFIGURATION C₅₃ - CONDUITS AIR ET FUMÉES SÉPARÉS EN ALU (AIR COMBURANT PRIS À L'EXTÉRIEUR)

 Ce type de configuration est couvert par le DTA 14/08-1287






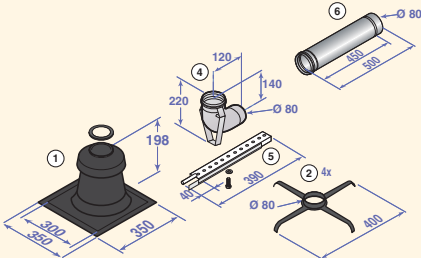

 Cette configuration n'est possible qu'en chaufferie

	Longueur équivalente (m)
Ø de raccord. (mm)	80 (Alu)
Coude 87°	1,2
Coude 45°	0,9
Tube de visite	0,5
Té de visite	2,8

Lmax: (LA + LF) max.

Chaudière type	avec adaptateur bi-flux (Ø mm)	Lmax (m) Ø 60/100 sur 2 x 80
MODULENS G® AGC 10/15, 15, 25		40
TWINEO EGC 17/29, 25		
INNOVENS MCA 10, 15, 25, 25/28 MI, 25/28 BIC		
MODULENS G® AGC 35		32
INNOVENS MCA 35		
QUADRODENS DUC 25		16
x mini	☐ (mm)	140
	Ø (mm)	160

➡ **Accessoires de fumisterie en Alu nécessaires au minimum et obligatoires pour le raccordement par conduits air/fumées séparés (bi-flux) :**

Désignation	Schémas cotés/Repères	Chaudières type	MODULES G® AGC, TWINEO EGC, INNOVENS MCA	QUADRODENS DUC
		Adaptateur bi-flux Ø (mm)	60/100 sur 2 x 80	60/100 sur 2 x 80
		Colis/Réf.		
Adaptateur bi-flux Ø 60/100 mm sur 2 x 80 mm		DY 868 100005825	X	
Adaptateur bi-flux Ø 60/100 mm sur 2 x 80 mm		DY 723 84887723		X
Prise d'air extérieure Ø 80 mm		DY 38 84887438	X	X
Kit de raccordement cheminée Ø 80 mm		DY 711 84887711	X	X
Plaque de finition cheminée Ø 80 mm		DY 757 84887757	X	X