


ELECTRONIQUE

Télécommande

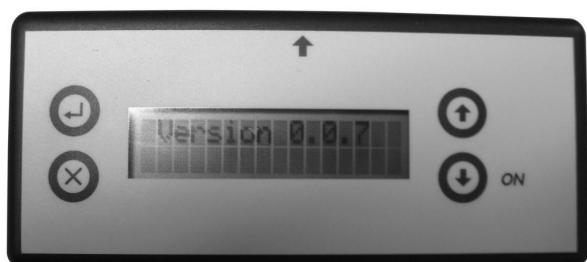


Ideal Standard

Télécommande

Pour modification du mode de fonctionnement, réglage de la durée d'écoulement, réglage du rinçage automatique (fréquence et durée d'écoulement), réglage du mode désinfection

Monotrou sur table. Corps et bec fondu en laiton chrome
Cellule de détection infrarouge à la base du corps
Bec fixe avec brise-jet étoilé antibactérien et anticalcaire
Réglage de la température par commande latérale
Distance de détection pré-réglée à 105 mm, réglable manuellement de 50 à 250 mm
Mode de fonctionnement pré-réglé "lave-mains" modifiable avec télécommande en option
Sécurité : arrêt de l'écoulement après 55 secondes
Rinçage automatique programmable avec télécommande en option,
de 6 h à 72 h après la dernière utilisation pour une durée de 1 à 60 secondes
par défaut : pas de rinçage automatique programmé
Fonction "désinfection" programmable avec la télécommande en option :
permet de forcer l'écoulement de 1 à 240 minutes
Fonction "nettoyage" programmable avec la télécommande en option :
permet de bloquer en position fermée
Alimentation par flexibles SPX longueur 350 mm
Fixation renforcée par fût fileté anti-vandalisme
Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 80° C pendant 60 mn
Projection 116 mm
Hauteur sous aérateur 136 mm
Hauteur totale 197 mm
Débit 6l/mn sous 3 bars
Electronique intégrée dans le corps de la robinetterie
Autocollants de signalétique fournis

FINITIONS*



* NU = Sans finition (NU)

Code article A961765

PORCHER

ELECTRONIQUE

Télécommande

Accessoire de blocage en position écoulement fermé fourni
pour le nettoyage