

## Fiche technique




### Informations

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Désignation | DUROFORT - Porte-balayette en résine, à fixer, Blanc |
| Référence   | 016110                                               |

### Les + produit

- + **Traitement antibactérien.**
- + **Matière ultra-résistante.**

### Description

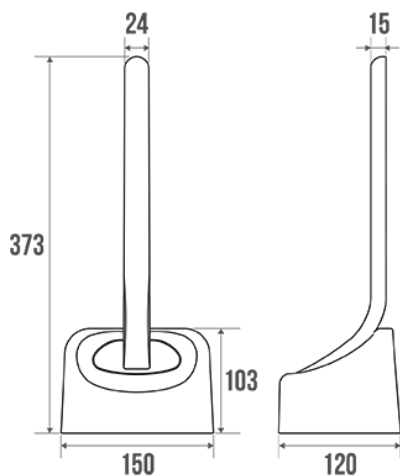

Mural, à fixer.

Elaborée avec un additif anti-bactérien, prévenant le développement et la reproduction des bactéries sur la surface du produit et garantissant une hygiène efficace et durable.

Matière thermodurcie particulièrement résistante aux rayures, dissolvants, abrasifs et brûlures de cigarettes.

Couleur et aspect inaltérables dans le temps, facile à démonter par simple declicage, cette ligne permet un équipement complet particulièrement adapté à un usage en collectivité.

### Caractéristiques techniques

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Couleur          | Blanc                                                        |
| Dimensions       | 120 x 150 x 373 mm                                           |
| Matière          | Résine thermodurcie                                          |
| Poids brut       | 0.595 kg                                                     |
| Conditionnement  | Boîte carton + étiquette                                     |
| Garantie         | 2 ans                                                        |
| Gencod           | 3563390161104                                                |
| Code douanier    | 3922900000                                                   |
| Notice           | Aucune notice disponible                                     |
| Pièces détachées | Réf. 016121 : Balai seul. Réf. 016101 : Sachet de fixations. |

## Conseils de pose et entretien

---

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide ( $\varnothing$  4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées.

## Entretien

**IMPORTANT :** Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024