


SensoWash® Slim Abattant douche SensoWash® Slim pour ME by Starck, Starck 2, Starck 3 et Darling New* # 611000002304300

| < 373 mm > |

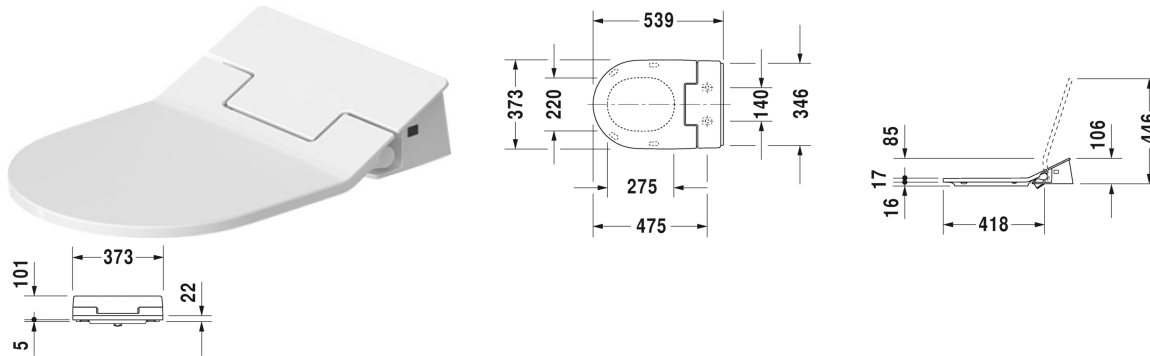

Abattant douche SensoWash® Slim pour ME by Starck, Starck 2, Starck 3 et Darling New*	Dimension	Poids	Référence
douche rectale, féminine et oscillatoire, avec amortisseur de fermeture, veilleuse de nuit, télécommande incluse, fonction de blocage via la télécommande, douche autonettoyante, interrupteur marche / arrêt, avec raccords cachés, vidange automatique en cas de non-utilisation prolongée			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
220-240V 50/60Hz, sécurisation alimentation eau selon EN 1717 intégrée, fonction détartrage et pastilles anticalcaire incluses, la température de l'eau ainsi que la position des buses 373 x 539 mm et l'intensité des jets sont réglables individuellement, abattant démontable en un seul geste		5,500 kg	611000002304300
Infobox			
Si dureté de l'eau $\geq 2,4$ mmol/l ($\geq 14^\circ$ dH bzw. 24° fH) installer un adoucisseur d'eau.			
Produits assortis			
Cuvette suspendue pour SensoWash® à fond creux, uniquement en combinaison avec SensoWash, éléments de raccordement pour SensoWash avec raccords cachés inclus, système Durafix inclus, UWL classe 1, 370 x 625 mm	370 x 625 mm		254459
Cuvette suspendue pour SensoWash® à fond creux, uniquement en combinaison avec SensoWash, éléments de raccordement pour SensoWash avec raccords cachés inclus, système Durafix inclus, UWL classe 1, 370 x 620 mm	370 x 620 mm		222659
Cuvette suspendue pour SensoWash® à fond creux, uniquement en combinaison avec SensoWash, éléments de raccordement pour SensoWash avec raccords cachés inclus, système Durafix inclus, UWL classe 1, 375 x 620 mm	375 x 620 mm		253359

**SensoWash® Slim Abattant douche SensoWash® Slim pour ME
by Starck, Starck 2, Starck 3 et Darling New* #
611000002304300**

|< 373 mm >|

Cuvette suspendue pour SensoWash® à fond creux, système Durafix inclus, uniquement en combinaison avec SensoWash, éléments de raccordement pour SensoWash avec raccords cachés inclus, UWL classe 1, 4,5 L, 370 x 570 mm	370 x 570 mm	252859
Cuvette suspendue Duravit Rimless pour SensoWash® rimless, à fond creux, système Durafix inclus, uniquement en combinaison avec SensoWash, éléments de raccordement pour SensoWash avec raccords cachés inclus, UWL classe 1, 370 x 570 mm	370 x 570 mm	252959
Cuvette sur pied pour SensoWash® carénage jusqu'au mur, à fond creux, fixations incluses, évacuation horizontale, uniquement en combinaison avec SensoWash, éléments de raccordement pour SensoWash avec raccords cachés inclus, UWL classe 1, 370 x 600 mm	370 x 600 mm	216959
Cuvette suspendue HygieneFlush pour SensoWash® rimless, à fond creux, rinçage rotatif, système Durafix inclus, uniquement en combinaison avec SensoWash, éléments de raccordement pour SensoWash avec raccords cachés inclus, UWL classe 1, 370 x 570 mm	370 x 570 mm	257959

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.