


FICHE PRODUIT

RACCORDS DROITS SME

Raccords droits

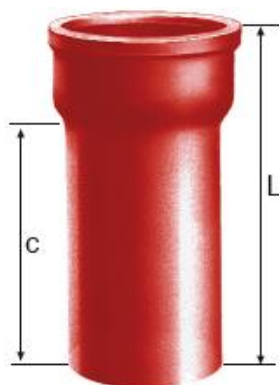

DN	Référence	c m	L mm	Masse	Condit ^{ment}
50	156025	0,15	212	1,40	63
	156026	0,25	312	2,00	63
	156027	0,45	512	2,60	63
75	156082	0,15	214	1,70	40
	156060	0,25	316	2,40	40
	156062	0,45	514	4,20	39
100	156102	0,15	216	2,30	55
	156104	0,25	316	3,30	55
	156106	0,45	516	5,60	55
125	156160	0,15	218	4,40	35
	156162	0,25	318	5,70	35
	156164	0,45	518	7,80	35
150	156210	0,15	220	5,80	24
	156212	0,25	320	7,60	24
	156214	0,45	520	10,30	24

Fonction

Le raccord en fonte rectiligne permettant d'éviter la découpe d'un tuyau pour des longueurs réduites.

Domaines d'emploi

- Réseaux aériens et en vides-sanitaires pour l'évacuation :
 - des eaux usées
 - des eaux vannes
 - des eaux pluviales
- Pose en radier.

Principales caractéristiques

- Revêtements intérieur et extérieur :
 - Les raccords sont revêtus d'un film époxydique bun-rouge déposé par cataphorèse renforcée
- Conformité à la norme NF EN 877

L'identification des raccords se fait à l'aide d'une étiquette

PAM SME


NF = Conformité à la marque de qualité

EN 877 = Conformité à la norme produit

EU / EP = Domaine d'emploi

Marquage CE, classe de réaction au feu **A1**

Made in France = Fabriqué en France



Validation : TC 03/08/2018

www.pambatiment.fr