



Radiateurs
panneaux design

Paros





Paros

Caractéristiques

- Chaque radiateur design est fabriqué en tôle d'acier de qualité, laminé à froid
- Radson vous offre une gamme qualitative de radiateurs de tous types, puissances, dimensions et teintes
- L'épaisseur de tôle est conforme à la norme EN442
- Température de service : max 120°C

Émissions calorifiques

Les émissions calorifiques sont mesurées selon la norme EN 442, avec une température d'eau de 75/65°C et une température ambiante de 20 °C. Valeur dT selon le calcul arithmétique de la différence en température.

Pour les conversions vers d'autres régimes de température, vous pouvez utiliser notre tableau ou nous vous renvoyons à notre calculateur sur notre site web sous la rubrique "Téléchargements".



Teintes

La teinte standard de nos radiateurs est le blanc trafic (RAL 9016)

Autres teintes disponibles : voir pages 116 à 118
Ajoutez au code de commande /.... et remplissez la teinte RAL. **Ex. KOH216001200L/3000** pour un radiateur Kos H en RAL 3000

Emballage

Les radiateurs sont emballés en carton avec de robustes coins de protection et sont ensuite enroulés dans un film rétractif.

Livraison

Commandes chantier : la disponibilité des produits "Stock" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.




	Kos H	Faro H	Kos V	Faro V	Tinos	Paros
parois latérales	●	●	●	●	●	●
pression de service - en bar	6	6	6	6	6	6
pattes de fixation soudées	●	●			●	●
nombre d'orifices de raccordement	2	2	6	6	6	6
raccordement central			●	●	●	●
corps de vanne thermostatique inclus	●	●				
jeu de fixation (inclus)	●	●	●	●	●	●
option : pieds-support	●	●				

Montage sur pieds-support

Attention, les pieds-supports sont à commander séparément, voir page 110.

En mm,
Sur la chape H = **420** mm
Dans la chape H = **520** mm



Usage pieds-supports

Radiateur Hauteur 300 - 600 mm

400 - 1800 mm : 2 pièces
1900 - 2400 mm : 3 pièces
2500 - 3000 mm : 4 pièces

Radiateur Hauteur 750 - 900 mm

400 - 1200 mm : 2 pièces
1300 - 1800 mm : 3 pièces
1900 - 2400 mm : 4 pièces

*pour un montage sur pieds uniquement, prévoir un pied supplémentaire. Compatible avec : Kos H, Faro H.




Kos V

Le radiateur panneaux design **Kos V** est composé de parois latérales légèrement courbées et d'une face avant unie. Il représente, de par son orientation et sa réversibilité, le mélange parfait entre technicité et design.

Hauteur (mm)	1500 - 1800 - 1950 - 2100
Longueur (mm)	300 - 450 - 600 - 750
Pas	50 mm (canal d'eau chaude) - 25 mm (lamelles de convection)
Raccordement	6 orifices (4 x Ø 15/21 latéral gauche et droite - femelle et 2 x Ø 15/21 en bas au centre - femelle entraxe 50 mm)
Pression de service	6 bars (pression d'essai : 7,8 bars)
Fixations	pas de patte de fixations
Kit de montage livré avec le radiateur	Set de montage radiateurs verticaux (Jeu de têtes, clips de blocage, 1 bouchon purgeur orientable, 3 bouchons pleins, vis et chevilles), Set de consoles verticales, 2 habillages latéraux
Emballage	Emballage solide en carton avec protections pour les angles et les bords, film rétractable inclus
Garantie	10 ans
Teinte standard	La teinte standard de nos radiateurs est le blanc trafic (RAL 9016) - Autres teintes disponibles : voir pages 116 à 118
Teintes disponibles	RAL- supplément ✓ sanitaire - supplément ✓ métal & texturé - supplément ✓

Radiateur réversible haut/bas. (En cas de raccordement par le haut, le radiateur doit être tourné et une hauteur de refoulement d'eau de minimim 3 m est nécessaire pour l'alimentation du radiateur, ceci a un debit minimal de 150 l/h).

Raccordements D'autres raccordements ne sont pas possibles

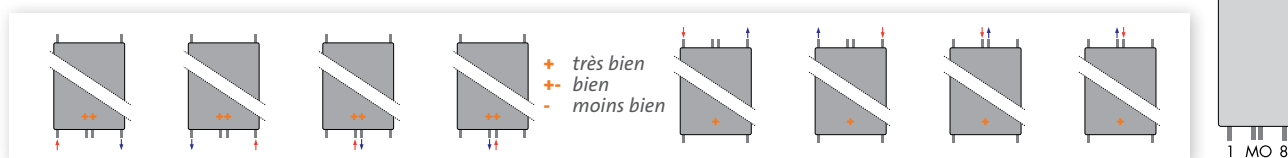

Kos V

Contenance en eau et poids

volume : litre **type 20**

	1500	1800	1950	2100
300		7,00	7,60	8,20
450		10,50	11,38	12,27
600		14,00	15,17	16,33
750			18,95	20,40

volume : litre **type 21**

	1500	1800	1950	2100
300	5,80	6,44	7,24	7,64
450	8,47	9,66	10,86	11,46
600	11,13	12,88	14,48	15,28
750		16,10	18,10	19,10

volume : litre **type 22**

	1500	1800	1950	2100
300	5,80	6,52	7,04	7,60
450	8,47	9,78	10,56	11,40
600	11,13	13,04	14,08	15,20
750		16,30	17,60	19,00

poids : kg **type 20**

	1500	1800	1950	2100
300		28,30	30,60	32,85
450		40,17	43,47	46,68
600		52,03	56,33	60,52
750			69,20	74,35

poids : kg **type 21**


	1500	1800	1950	2100
300	26,35	30,08	32,80	35,12
450	38,57	45,12	49,20	52,68
600	50,78	60,16	65,60	70,24
750		75,20	82,00	87,80

poids : kg **type 22**


	1500	1800	1950	2100
300	29,50	33,48	37,12	39,28
450	43,57	50,22	55,68	58,92
600	57,63	66,96	74,24	78,56
750		83,70	92,80	98,20

Montage dimensions en mm


C	300	450	600	750
Cx	320	470	620	770
C1	75	100	175	250
C2	25	95	170	245



B	1500	1800	1950	2100
B3	1150	1450	1600	1750
B1	T20-21-22 = 150			
B2	T20-21-22 = 250			

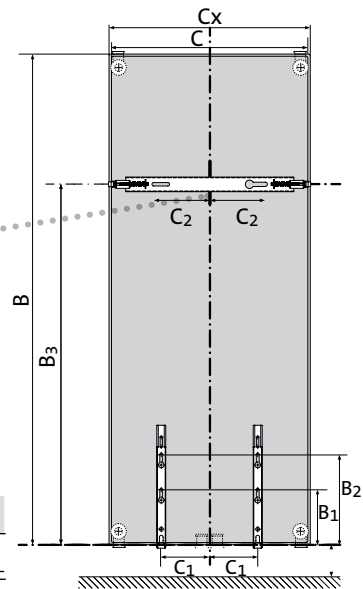

B = hauteur
C = longueur sans parois latérales
Cx = longueur avec parois latérales

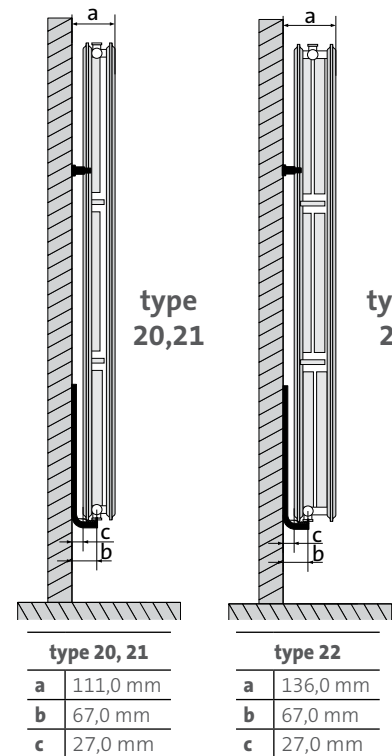


type 20, 21

a	111,0 mm
b	67,0 mm
c	27,0 mm


type 22

a	136,0 mm
b	67,0 mm
c	27,0 mm

fixations console supérieure types 20, 21, 22

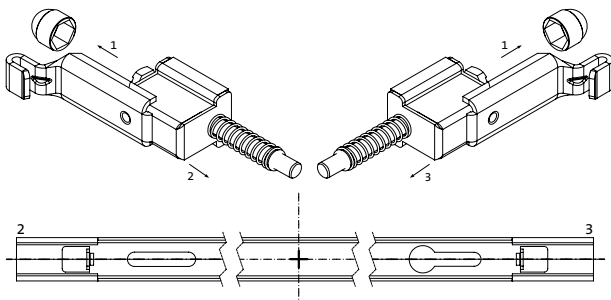

console inférieure types 20, 21, 22

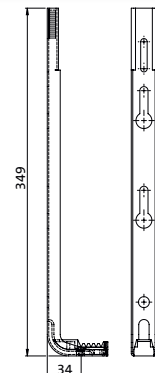


CODE DE COMMANDE: **KOV20**XXXXYYY
EX.: KOV201800600

radiateur _____
type _____
hauteur _____
largeur _____



type 20

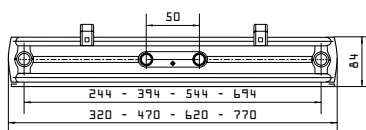

largeur	Watt	hauteur			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20		886	936	978
	55/45/20		441	477	503
450	75/65/20		1329	1405	1468
	55/45/20		601	640	678
600	75/65/20		1772	1873	1957
	55/45/20		762	804	854
750	75/65/20			2341	2446
	55/45/20			969	1031

selon EN 442 • émissions mesurées en raccordement par le bas

☒ stock ☐ article sur commande

n-coefficient

	1500	1800	1950	2100
300		1,2745	1,3026	1,2953
450		1,2735	1,2965	1,2887
600		1,2726	1,2903	1,2822
750			1,2842	1,2756

Watt/m Δ T 30


	1500	1800	1950	2100
300		441	477	503
450		601	640	678
600		762	804	854
750			969	1031

CODE DE COMMANDE: **KOV21**XXXXYYY
EX.: KOV211800600

radiateur _____
type _____
hauteur _____
largeur _____



type 21

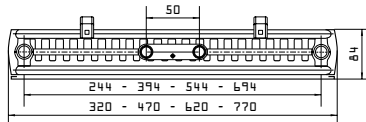

largeur	Watt	hauteur			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20	850	886	936	978
	55/45/20	433	452	476	495
450	75/65/20	1206	1329	1405	1468
	55/45/20	615	677	715	743
600	75/65/20	1563	1772	1873	1957
	55/45/20	798	903	953	991
750	75/65/20		2215	2341	2446
	55/45/20		1129	1191	1238

selon EN 442 • émissions mesurées en raccordement par le bas

☒ stock ☐ article sur commande

n-coefficient

	1500	1800	1950	2100
300	1,3218	1,3192	1,3231	1,3327
450	1,3184	1,3192	1,3231	1,3327
600	1,3150	1,3192	1,3231	1,3327
750		1,3192	1,3231	1,3327


Watt/m Δ T 30

	1500	1800	1950	2100
300	433	452	476	495
450	615	678	714	743
600	798	903	953	990
750		1129	1191	1238

Kos V



type 22

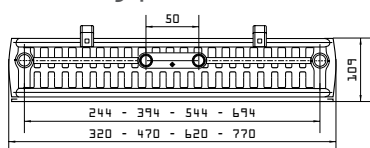

CODE DE COMMANDE: **KOV22XXXXYYY**
 EX.: KOV221800600

radiateur _____
 type _____
 hauteur _____
 largeur _____

largeur	Watt	hauteur			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20 55/45/20	992 510	1046 528	1103 533	1161 587
450	75/65/20 55/45/20	1436 734	1569 792	1654 799	1742 881
600	75/65/20 55/45/20	1880 956	2092 1056	2205 1065	2323 1175
750	75/65/20 55/45/20		2615 1320	2756 1331	2903 1468

selon EN 442 • émissions mesurées en raccordement par le bas

☐ stock ☐ article sur commande

n-coefficient


	1500	1800	1950	2100
300	1,3038	1,3387	1,4255	1,3343
450	1,3140	1,3387	1,4255	1,3343
600	1,3241	1,3387	1,4255	1,3343
750		1,3387	1,4255	1,3343

Watt/m Δ T 30

	1500	1800	1950	2100
300	510	528	532	587
450	734	792	798	881
600	956	1056	1065	1175
750		1320	1331	1468

Kos V - inox

type 21

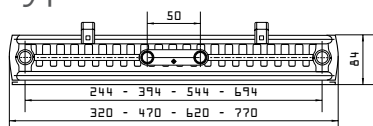

CODE DE COMMANDE : **KOV21XXXXYYYZ**
 EX.: KOV211800450I

radiateur _____
 type _____
 hauteur _____
 largeur _____
 INOX _____

KOS V inox	largeur (mm)	hauteur (mm)	n-coefficient	poids (kg)	volume (l)	75/65/20 °C	55/45/20 °C
KOV211800450I	450	1800	1,3308	45,10	10,10	1183	599
KOV211950600I	600	1950	1,3600	64,20	14,30	1601	799
KOV212100750I	750	2100	1,3693	83,60	18,30	2095	1041

émissions mesurées en raccordement par le bas • Les versions Inox ne sont pas disponibles en couleur.

☐ stock ☐ article sur commande