

Caractéristiques


- **Receveur allégé** à l'aide de la technologie brevetée Nano-Coating.
- Revêtement **Gel-Coat Iso NPG haute qualité** avec 80% de charges minérales naturelles. Teinté masse.
- **Re-coupable** avec disque diamant à segments continus. Réparable. Rénovable.
- Haute résistance aux rayures, aux impacts et aux facteurs de vieillissement.
- Pose sur chappe, sur plots ou encastrée. **Conforme à la norme zéro ressaut.**

Dimensions du receveur et position du vidage


Position de la grille

cm	80	90
100	●	
120	■	■
140	■	■
160	■	■
180	■	■


Bonde siphon Ø90 incluse
Sortie horizontale 40 l/mn



Grille de vidage centrée

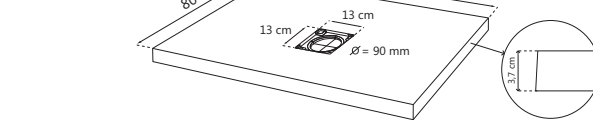

Grille de vidage décentrée

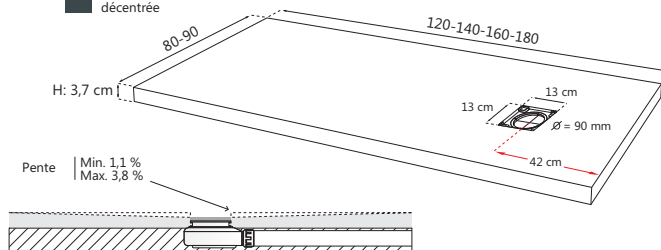

Références

Désignation	Dimensions (L x l)	Code Blanc	Code Graphite	Code Gris Ciment
RECEVEUR RES.UPCITY 80X100	100 x 80 cm	375RZ.4	375S2.9	375S4.5
RECEVEUR RES.UPCITY 80X120	120 x 80 cm	375S6.0	375S7.8	375SA.1
RECEVEUR RES.UPCITY 80X140	140 x 80 cm	375SB.9	375SC.7	375SE.2
RECEVEUR RES.UPCITY 80X160	160 x 80 cm	375SP.3	375SQ.1	375ST.5
RECEVEUR RES.UPCITY 80X180	180 x 80 cm	375SU.2	375SX.6	375T3.6
RECEVEUR RES.UPCITY 90X120	120 x 90 cm	375R7.9	375R8.7	375RD.6
RECEVEUR RES.UPCITY 90X140	140 x 90 cm	375RG.9	375RH.7	375RL.0
RECEVEUR RES.UPCITY 90X160	160 x 90 cm	375RN.6	375RP.4	375RS.8
RECEVEUR RES.UPCITY 90X180	180 x 90 cm	375RT.6	375RU.3	375RW.9

Normalisation

Produits conformant à la norme européenne UNE-EB-14527. Marquage CE

ESSAIS APPLIQUÉS	NORME	RÉSULTAT
Aptitude au nettoyage: Aspect de la superficie	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.1	✓
Évaluation de l'eau	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.2	✓
Stabilité des couleurs	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.2	✓
Résistance aux agents chimiques et aux tâches	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.3	✓
Résistance aux écarts de t°	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.4/HDT > 110°	✓
Valeur de résistance à la glissance	UNE-ENV 12633:2003 (clase 3)	✓
Détermination de l'angle critique de l'antidérapent	Norma UNE ENV 12633: 2003 Anexo A C4 DIN 51907 PN24 (XPP05-010)	✓
Résistance à la compression (MPa)	ASTM D695-15	✓

PROPRIÉTÉS



Hydrofuge
(absorption < à 0,01%)
Non poreux
Résistance accrue à l'hydrolyse



Recoupable



Résistance aux écarts de températures
(HDT > 110° C)
Stabilité et rigidité



Antidérapant
Classe 3
(norme UNE ENV 12633)
C4 DIN PN24 (XPP05-010)



Haute résistance aux rayures
Résistance accrue à l'abrasion
Excellente résistance à l'impact



Facilité de montage Facile à réparer Facile à découper



Toucher agréable et minéral. Surface accumule la chaleur. Matériau insonorisant



Aptitude au nettoyage (Norme EN)
Résistance aux tâches (Norme EN) Grande résistance aux agents chimiques



Conforme au règlement CE (REACH)



Antibactérien
Imputrescible



Basse consommation en eau
Fabriqué avec 80% de matériaux naturels



Grande stabilité des couleurs.
Massif et homogène
Résistance renforcée aux UV



Emballage bois

COULEURS



Blanc
RAL 9003




Gris Cement
RAL 7040



Graphite
RAL 7016


TEXTURE Upcity



GRILLES DE VIDAGE RÉSINE




DIMENSIONS GRILLE



Blanc
Ral 9003



Graphite
Ral 7016

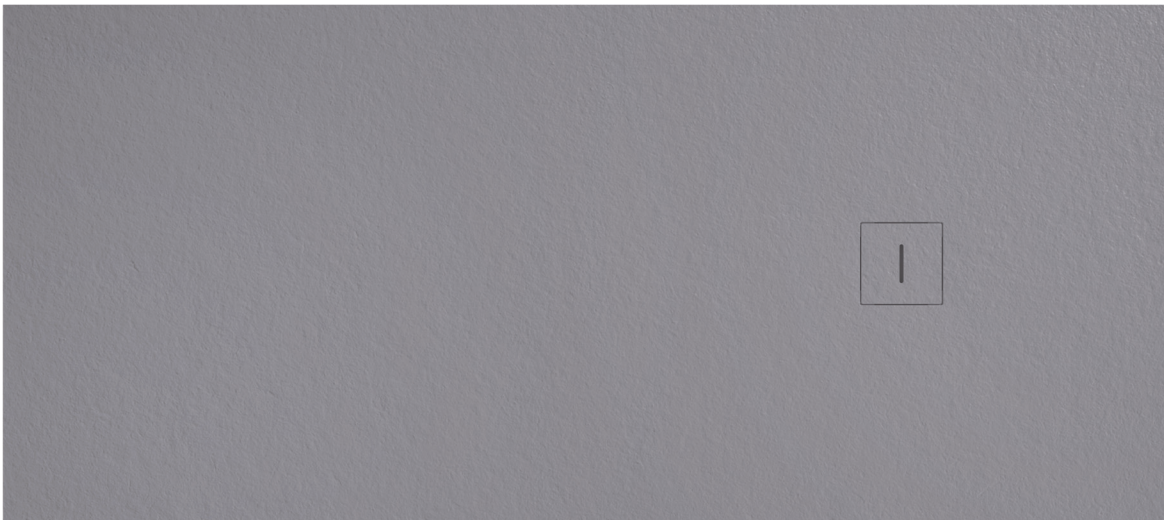

Gris
Cement
Ral 7040

