



LES ROBINETS POUR SÈCHE-SERVIETTES






AVANTAGES

- La solution esthétique
- Nickelé et chromé
- Douille étanche (on ajoute une goutte d'huile et l'étanchéité est assurée)
- Gamme complète
- Bitube/Monotube
- Thermostatisable avec les têtes clip-clap® R452 ou R470
- Anti-Blocking-System intégré (le robinet ne reste pas bloqué même après une longue période d'inactivité)



Photo ACCOVA

EXEMPLES DE RACCORDEMENT

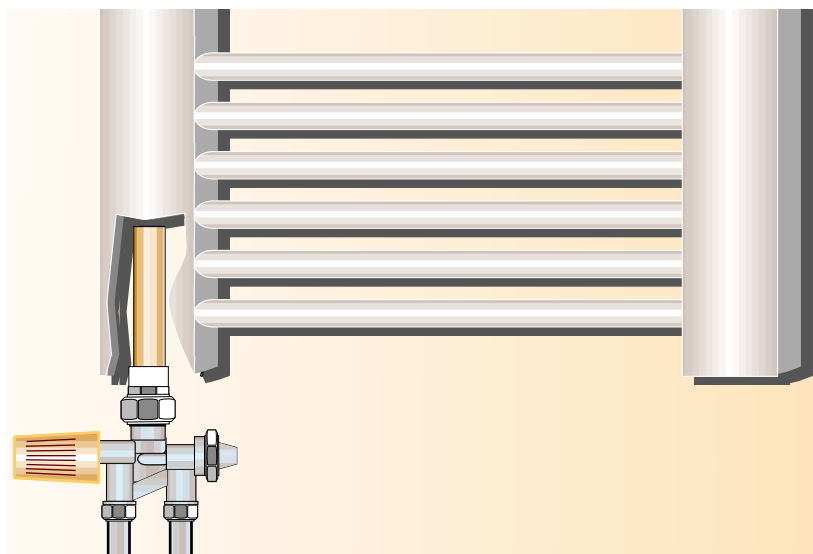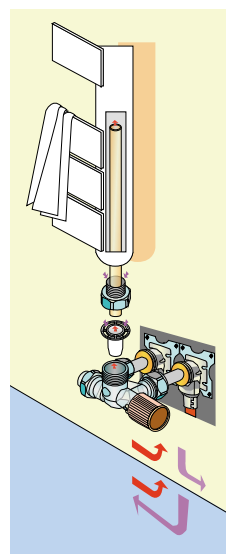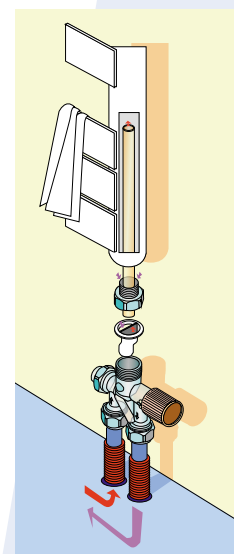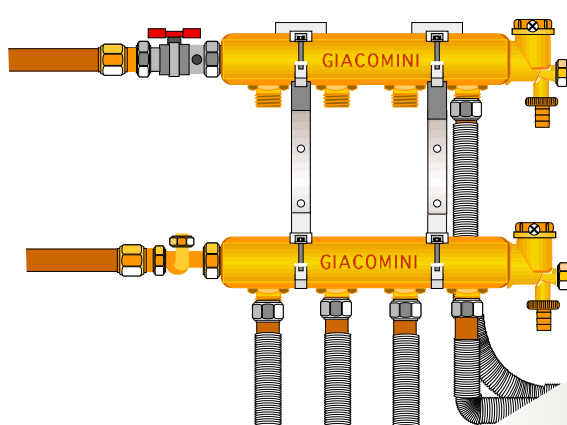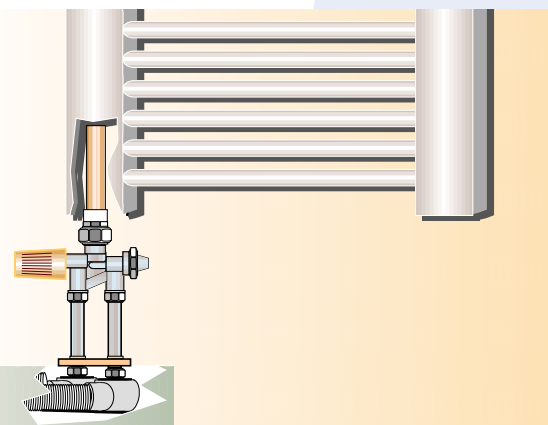

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pression de service : 14 bar
- Température maximum : 110°C
- Pression différentielle maximum : 3/8" et 1/2" : 1,4 bar
- Bitube : R440 & R356B/1 (1/2"x16), R357B/1 & R358B/1 (1/2"x18), R356B (3/4"x16)
- Monotube : R437 & R356M/2 (1/2"x16 - 1/2"x18), R357M/1 & R358M/1 (1/2"x18), R356M (3/4"x16 - 3/4"x18)
- Sondes : R171C pour R437- R440
R172* pour R357B/1, R358B/1, R356B/1, R357M/1, R358M/1

* fournie avec R356M/2

BITUBE



R356B



R356B/1



R357B/1 - R358B/1



R440

↙	Kv
1	0,48
1,5	0,7
2	0,9
3	1,0
T.O.	1,13

↙	Kv
1	0,48
1,5	0,7
2	0,9
3	1,0
T.O.	1,13

↙	Kv
1	0,45
1,5	0,61
2	0,81
3	1,02
T.O.	1,13

↙	Kv
1	0,43
1,5	0,57
2	0,65
3	0,75
T.O.	0,80

↙ $\Delta T=2K$ Kv	
1	0,38
1,5	0,50
2	0,59
T.O.	0,65

↙ $\Delta T=2K$ Kv	
1	0,38
1,5	0,50
2	0,59
T.O.	0,65

↙ $\Delta T=2K$ Kv	
1	0,33
2	0,50
T.O.	0,57

↙ $\Delta T=2K$ Kv	
1	0,55

MONOTUBE



R356M



R356M/2



R357M/1 - R358M/1



R437

↙	Kv
Fermé	1,48
$\Delta T=2K$	1,48
T.O.	1,84


↙	Kv
Fermé	1,48
$\Delta T=2K$	1,48
T.O.	1,84

↙	Kv	Coef
$\Delta T=2K$	1,52	35%
T.O.	1,93	50%


↙	Kv
Fermé	1,48
$\Delta T=2K$	1,51
T.O.	2,10

FONCTIONNEMENT

ROBINET R356M MONOTUBE
4 VOIES OUVERT



ROBINET R356M
MONOTUBE 4 VOIES
RADIATEUR ISOLÉ

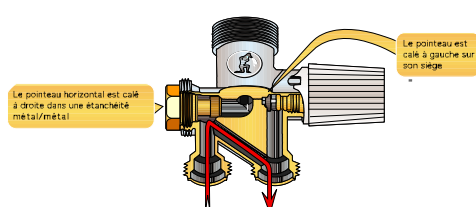

R437

