

• ACCESSOIRES PRÉ-RACCORDEMENT POUR MODULES ALTHERMA AU SOL AVEC ECS INTÉGRÉ •




EFIKIT, dossieret de pré-raccordement, une révolution pour vos installations !

L'éco-système de pré-raccordement des pompes à chaleur Daikin Altherma est sans équivalent sur le marché.

Le kit est disponible pour le marché du neuf et de la rénovation.

Fixé au mur, EFIKIT est composé d'organes de sécurité, d'un disconnecteur, de vannes d'arrêt et d'un manomètre mécanique.

Ce kit permet de réaliser la chaufferie jusqu'à la mise en pression et ce sans avoir recours à la mise en place de l'unité intérieure.

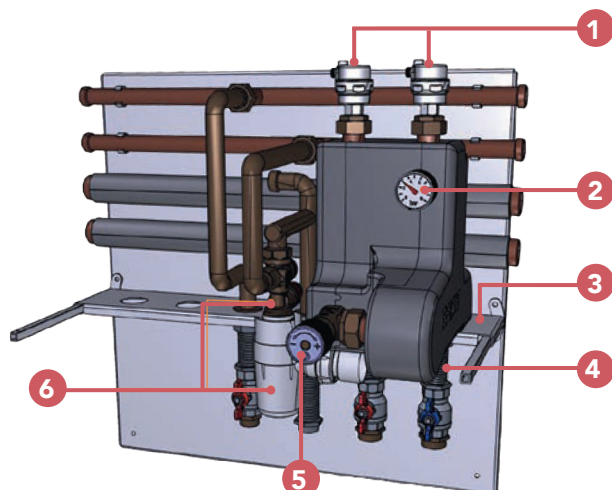

OPTIONS DISPONIBLES

En plus du kit de base EFIKIT, Daikin vous offre la possibilité de raccorder des kits annexes pour faire partir le réseau de chauffage et d'eau chaude sanitaire soit vers le haut ou vers le bas (droite et gauche).

Une option avec bouteille tampon de 20 L isolée (montage à droite et à gauche) vous sera proposée pour satisfaire aux besoins de l'installation.

1. Purgeurs d'air automatiques

Nécessaire pour purger l'air de votre réseau de chauffage

2. Manomètre mécanique (0-10 bars)

Permet une lecture de la mise en pression du réseau de chauffage sans disposer de l'unité intérieure

3. Support de pose en aluminium thermolaqué blanc

Inclus rail de fixation et glissière

4. Flexibles Inox

Permet d'ajuster la connexion à l'unité intérieure par rapport à la hauteur du sol fini

5. Vannes d'arrêt et soupape différentielle

Garantissent un débit minimum pour le bon fonctionnement du produit. Livrées de série sur les unités intérieures, sauf modèle taille 3,5 (EKITSDV pour la version 1 zone EHFH et EKITSDV2Z pour la version 2 zones EHFZ)

6. Groupe de sécurité + siphon

Permet de maintenir la pression inférieure du ballon sanitaire inférieure à 7 bars. Livrés avec un flexible pour décharger l'eau vers l'évacuation en PVC

Disconnecteur de type CA

Obligatoire pour le remplissage en eau du réseau de chauffage. Livré dans un sachet avec le kit de base (non monté d'usine sur le kit). À installer entre 0,5 m et 1,5 m pour être conforme au DTU 65.16.



2 piquages sont disponibles sur la barrette de pré-raccordement afin de connecter un vase d'expansion chauffage et sanitaire (vase non fourni dans le kit).

KIT À MONTER SUR L'UNITÉ INTÉRIEURE DAIKIN ALTHERMA AU SOL AVEC ECS INTÉGRÉE

Modèle	Désignation	Code
EFIKITBASE1A	Kit de base – Bloc chaufferie Ce kit inclus les composants suivants : • Support de pose mural en Aluminium (inclus rail de fixation en inox) • 1 vanne d'arrêt ECS 3/4" • 1 groupe de sécurité 3/4" + siphon et flexible • 2 purgeurs d'air automatique • 1 disconnecteur type CA + 2 vannes d'arrêt • 1 manomètre (0-10 bar pour PCBT) • 4 flexibles en inox + joint en PTFE • Tube en cuivre Ø 20 x 22 mm pour le réseau chauffage (isolation mousse de polyuréthane 9 mm) et Ø 16 x 18 mm pour le réseau ECS • Tube en laiton Ø 1" en chauffage (isolation mousse de polyuréthane 9 mm) et Ø 3/4" en ECS Les vannes d'arrêt et soupape différentielle sont livrées de série sur les unités intérieures, sauf Taille 3,5 (EKITSDV pour la version 1 zone EHFH / EKITSDV2Z pour la version 2 zones EHFZ).	HCDK9401A
EFIKITRALL151A	Kit rallonge 100 à 200 mm pour écarter le Kit de base – Bloc chaufferie du mur Ce kit inclus les composants suivants : • Flexible en inox • Réseau chauffage en Ø 26/34 mm (x2) • Réseau ECS en Ø 20/27 mm (x2) • Joint Téflon (x4)	HCDK9402A
EFIKITJQA1A	Jaquette de finition pour Kit de base – Bloc chaufferie Ce kit inclus les composants suivants : • Cache de finition couleur blanc en aluminium (RAL9010) • Visserie de fixation	HCDK9413A



EFIKITBASE1A



EFIKITRALL151A



EFIKITJQA1A