



KIT C.E. HYBRIDE 300 pour fixation de chauffe-eau

Kit de scellement chimique complet pour fixation de chauffe-eau

N° art. 522907

Caractéristiques principales

- Kit avec tous les éléments pour la fixation de chauffe-eau
- Agréé pour béton fissuré, béton non fissuré et la maçonnerie
- Les cartouches entamées peuvent être réutilisées grâce au bec mélangeur qui peut être remplacé
- Facile d'utilisation grâce au pistolet d'extrusion fischer

Description

Le kit de scellement chimique complet pour fixation de chauffe-eau comprend 1 cartouche FIS HT 300 T de 300 ml, 2 embouts mélangeurs, 4 tamis 16x130, 4 tiges filetées 10x160, 4 écrou nylon BUHM OH M10. La structure grillagée optimisée du tamis réduit la consommation de résine. Lors de l'insertion de la tige filetée, la résine est comprimée à travers la structure grillagée du tamis et crée un verrouillage de forme avec la brique creuse.

Avantages

- Jeux de fixations complets.

Applications et Homologation

Applications

- Chauffe-eau
- Radiateurs gaz
- Réservoirs
- Consoles

Matériaux


- Béton
- Brique à perforations verticales
- Bloc creux de béton léger
- Brique silico-calcaire perforée
- Brique silico-calcaire pleine
- Pierre naturelle
- Béton cellulaire
- Carreaux de plâtre
- Bloc plein en béton léger
- Brique pleine

Les détails (matériaux de construction, charges, etc.) de l'agrément, s'il est disponible, s'appliquent

Instructions de montage

Fonctionnement / Montage

- BO : la fixation BO se compose d'une cheville en nylon UX 14, d'un goujon fileté électrozingué M10x120 et d'un écrou en nylon BU sans collerette.
- BOH : la fixation BOH se compose d'une cheville S14H100 ou 135 R, d'un tirefond diamètre 10 et d'une rondelle métallique.
- WL : la fixation WL se compose d'une cheville S, d'une vis à bois à tête 6 pans et d'une rondelle métallique.
- BOI M10 : ensemble de fixation pour chauffe-eau composé de tamis, tiges filetées RGM, de rondelles et d'écrous. S'utilise avec les cartouches de résine.
- Kit CE : ensemble de fixation pour chauffe-eau composé d'une cartouche FIS VS 150 C avec poussoir, embout, tamis, tiges filetées et écrous nylon.

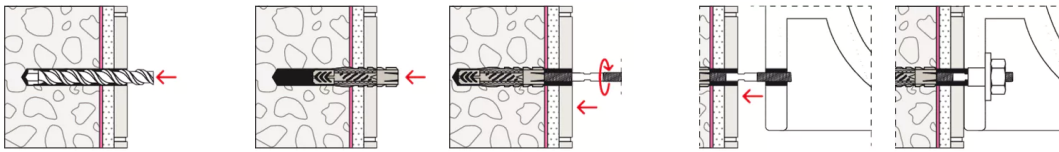

Données techniques

Données techniques

Contenu	1 cartouche FIS HT 300 T, 2 embouts mélangeurs, 4 tamis 16x130, 4 tiges filetées 10x160, 4 écrou nylon BUHM OH M10	
Quantité	6	[Pce(s)]
GTIN (EAN-Code)	4042205297300	



[Contact](#) | [Innovations](#) | [Services](#) | [Groupe fischer](#)

[fischer France © 2022](#) | [Déclaration sur la Protection des Données](#) | [Infos légales](#)

