


SAGICAL®

SAGIFIX®

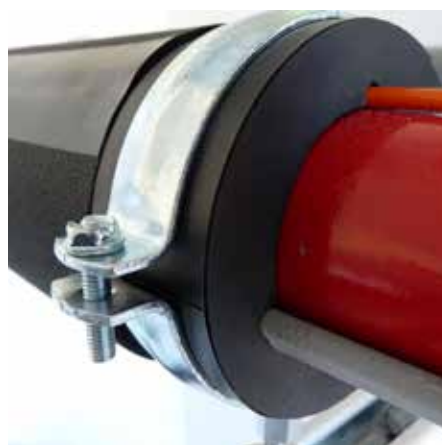

K-FLEX® SAGICAL® ET SAGIFIX®

- ▶ La solution pour reprendre la charge et éviter les ponts thermiques sur les installations.
- ▶ Supports avec ou sans colliers

K-FLEX® SUPPORTS SAGICAL® & SAGIFIX® ▶ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

▼ SAGICAL® - AL CLAD® ▼	▼ Valeur ▼	▼ Méthode d'essai ▼
Température d'utilisation	De -40°C à +110°C ⁽¹⁾	EN 14707
Coef. de conductivité thermique W/(m•K)	0,033 à 0°C	EN 12667
▼ SAGIFIX® ▼	▼ Valeur ▼	
Température d'utilisation	De -40°C à +80°C ⁽¹⁾	
Coef. de conductivité thermique W/(m•K)	0,030 à 20°C	EN 12667
▼ SAGICAL® - AL CLAD® - SAGIFIX® ▼	▼ Valeur ▼	
Température de mise en œuvre	De +10°C à +30°C	
Utilisation	Intérieure	
Densité	80 kg/m³	
Résistance à la compression	1000 (± 200) kPa (NFT 56-101)	
▼ COLLIER ▼	▼ Valeur ▼	
Filetage	Diamètres de 8 et 10 mm	
Résistance à la traction	200 kg (coef. sécurité =3)	

⁽¹⁾ Pour des températures inférieures, consulter notre service technique pour les règles de mise en œuvre.

Autres versions de revêtements possibles (minimum 50 pièces par référence), nous consulter.

Ces informations ne constituent que de simples indications et peuvent être modifiées sans aucun préavis par la société **SAGI**. (voir fiches techniques plus complètes). La responsabilité de notre société ne pourra être engagée en cas d'association avec des produits ou accessoires autres que ceux distribués et préconisés par notre société.



**K-FLEX® SUPPORTS SKC ► SAGICAL SUPPORT AVEC COLLIER**

SAGICAL®, SUPPORT ISOLANT EN PIR ET ÉLASTOMÈRE, LIVRÉ AVEC COLLIER

Famille SUP - Sous Famille SKC

Ø ext.	ÉPAISSEUR 13 mm #		ÉPAISSEUR 19 mm #		ÉPAISSEUR 25 mm #		ÉPAISSEUR 32 mm #	
Dimension ▼ (mm) ▼	▼ Code ▼	▼ Pc/Ct. ▼	▼ Code ▼	▼ Pc/Ct. ▼	▼ Code ▼	▼ Pc/Ct. ▼	▼ Code ▼	▼ Pc/Ct. ▼
10								
12	SKC 13x012	120	SKC 19x012	144				
15	SKC 13x015	90	SKC 19x015	132				
17			SKC 19x017	120				
19	SKC 13x019	81	SKC 19x019	90	SKC 25x019	72	SKC 32x019	48
20	SKC 13x020	81	SKC 19x020	90				
22	SKC 13x022	81	SKC 19x022	216	SKC 25x022	150	SKC 32x022	96
25	SKC 13x025	144	SKC 19x025	180				
28	SKC 13x028	132	SKC 19x028	150	SKC 25x028	120	SKC 32x028	84
32	SKC 13x032	90	SKC 19x032	150				
35	SKC 13x035	90	SKC 19x035	150	SKC 25x035	96	SKC 32x035	72
40	SKC 13x040	150	SKC 19x040	120				
42	SKC 13x042	150	SKC 19x042	120	SKC 25x042	84	SKC 32x042	54
48	SKC 13x048	120	SKC 19x048	96	SKC 25x048	72	SKC 32x048	54
50	SKC 13x050	120	SKC 19x050	96				
54	SKC 13x054	120	SKC 19x054	84	SKC 25x054	54	SKC 32x054	48
57*	SKC 13x057	100	SKC 19x057	72			SKC 32x057	
60	SKC 13x060	96	SKC 19x060	72	SKC 25x060	54	SKC 32x060	42
64	SKC 13x064	96	SKC 19x064	60	SKC 25x064	54	SKC 32x064	36
67*	SKC 13x067	84	SKC 19x067	60	SKC 25x067		SKC 32x067	36
70	SKC 13x070	72	SKC 19x070	54	SKC 25x070	48	SKC 32x070	36
76	SKC 13x076	60	SKC 19x076	54	SKC 25x076	36	SKC 32x076	36
80	SKC 13x080	60	SKC 19x080	48			SKC 32x080	30
89	SKC 13x089	54	SKC 19x089	36	SKC 25x089	36	SKC 32x089	28
92	SKC 13x092	48	SKC 19x092	36	SKC 25x092	30	SKC 32x092	28
102*	SKC 13x102	36	SKC 19x102	36			SKC 32x102	24
108*	SKC 13x108	36	SKC 19x108	30	SKC 25x108	28	SKC 32x108	
114	SKC 13x114	36	SKC 19x114	28	SKC 25x114	24	SKC 32x114	18
125 ⁽¹⁾ *	SKC 13x125		SKC 19x125				SKC 32x125	
133 ⁽¹⁾ *	SKC 13x133		SKC 19x133				SKC 32x133	
140 ⁽¹⁾ *	SKC 13x140		SKC 19x140		SKC 25x140	33,86	SKC 32x140	
160 ⁽¹⁾ *	SKC 13x160		SKC 19x160		SKC 25x160	37,89	SKC 32x160	
168 ⁽¹⁾ *			SKC 19x168		SKC 25x168	40,22	SKC 32x168	
219 ⁽¹⁾ *					SKC 25x219	46,13	SKC 32x219	

Ø ext.	ÉPAISSEUR 40 mm **		ÉPAISSEUR 50 mm **		ÉPAISSEUR 60 mm *	
Dimension ▼ (mm) ▼	▼ Code ▼	▼ Pc/Ct. ▼	▼ Code ▼	▼ Pc/Ct. ▼	▼ Code ▼	▼ Pc/Ct. ▼
22	SKC 40x022	66				
28	SKC 40x028	54	SKC 50x028	36	SKC 60x028	24
35	SKC 40x035	48	SKC 50x035	30	SKC 60x035	24
42	SKC 40x042	36	SKC 50x042	24	SKC 60x042	24
48	SKC 40x048	36	SKC 50x048	24	SKC 60x048	24
54	SKC 40x054	36	SKC 50x054	24	SKC 60x054	18
60	SKC 40x060	25	SKC 50x060	24	SKC 60x060	18
64					SKC 60x064	12
76	SKC 40x076	24	SKC 50x076	18	SKC 60x076	12
89	SKC 40x089	24	SKC 50x089	12	SKC 60x089	12
108					SKC 60x108	6
114	SKC 40x114	12	SKC 50x114	12	SKC 60x114	6
140 ⁽¹⁾	SKC 40x140		SKC 50x140			
160 ⁽¹⁾	SKC 40x160				SKC 60x160	
168 ⁽¹⁾	SKC 40x168		SKC 50x168			
219 ⁽¹⁾			SKC 50x219			

Diamètres extérieurs : plus d'infos voir page 3.

Version acoustique ou pour traçage électrique: nous consulter

*Vente à l'unité possible avec majoration de 10 %

⁽¹⁾ Les références SKC de ces diamètres sont livrées avec berceau galvanisé pour reprise de charge (diamètre ≥ 125 mm)

*Délai nous consulter et produits ni repris ni échangés.