Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**UNILIFT AP50.50.11.A1V**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 96010985

Pompe submersible de relevage

Pompe monocellulaire en acier inoxydable avec orifice de refoulement vertical et moteur submersible 1-phasé totalement ferm

La pompe est équipée d'une crépine d'aspiration, d'un régulateur de niveau pour fonctionnement automatique.

Roue de type VORTEX pour un passage de 50 mm et le pompage d'eaux souterraines, d'eaux de surface, d'eaux de pluie...

Double garniture mécanique et chambre intermédiaire remplie d'une huile spéciale non toxique.

La pompe est équipée d'une chemise pour un refroidissement continu du moteur par le liquide pompé et de roulements à billes pré lubrifiés à vie.

La pompe est équipée d'une poignée et est prête pour utilisation; elle est fournie avec 10 m de câble d'alimentation. Ce dernier est muni d'une prise étanche évitant à l'humidité de pénétrer dans les enroulements du stator.

Liquide:

Plage température liquide:	0 .. 55 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³

Technique:

Débit maxi:	8.33 l/s
Type de roue:	VORTEX
Particule maxi:	50 mm
Certifications:	CE,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO

Matériaux:

Corps de pompe:	Acier inox.
	EN 1.4301
	AISI 304
Roue:	Acier inox.
	EN 1.4301
	AISI 304
Presse-étoupe:	Laiton

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description	
1		CW602N
		C35330
	Installation:	
	Plage température ambiante:	0 .. 55 °C
	Type raccordement:	Rp
	Taille du raccordement:	2 pouce
	Profondeur maximale d'installation:	7 m
	Lieu d'installation:	En intérieur/extérieur
	Donnée électrique:	
	Puissance absorbée P1:	1.6 kW
	Type de moteur monophasé:	PSC
	Puissance nominale - P2:	1.1 kW
	Fréquence d'alimentation:	50 Hz
	Tension nominale:	1 x 230 V
	Intensité nominale:	8 A
	Cos phi - Facteur de puissance:	0.92
	Vitesse nominale de l’entraînement:	2800 mn-1
	Capacité Condensateur - Fonctionnement:	20 µF/400 V
	Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
	Classe d’isolation (CEI 85):	F
	Protection moteur intégrée:	CONTACT
	Longueur du câble d’alimentation:	10 m
	Type de fiche câble:	SCHUKO
	Autres:	
	Poids net:	16.3 kg
	Poids brut:	17.5 kg
	N° VVS danois:	391321332
	N° RSK suédois:	5885802
	N° LVI finlandais:	4822574
	N° NRF norvégien:	9045689
	Pays d'origine:	RS
	Code douanier:	84137021
	Certifications environnementales:	WEEE


Nom Société:

Créé par:


Téléphone:


Date: 31/10/2026


Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	UNILIFT AP50.50.11.A1V
Code article:	96010985
Numéro EAN::	5700390901493
Technique:	
Débit maxi:	8.33 l/s
Hauteur max.:	12 m
Type de roue:	VORTEX
Particule maxi:	50 mm
Certifications:	CE,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inox.
	EN 1.4301
	AISI 304
Roue:	Acier inox.
	EN 1.4301
	AISI 304
Presse-étoupe:	Laiton
	CW602N
	C35330
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 55 °C
Type raccordement:	Rp
Taille du raccordement:	2 pouce
Profondeur maximale d'installation:	7 m
Inst. immergée/surface:	D/S
Installation:	H/V
Lieu d'installation:	En intérieur/extérieur
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 55 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée P1:	1.6 kW
Type de moteur monophasé:	PSC
Puissance nominale - P2:	1.1 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Intensité nominale:	8 A
Cos phi - Facteur de puissance:	0.92
Vitesse nominale de l'entraînement:	2800 mn-1
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	20 µF/400 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Protection moteur intégrée:	CONTACT
Protection thermique:	interne
Longueur du câble d'alimentation:	10 m
Type de fiche câble:	SCHUKO
Commandes:	
Interrupteur de niveau:	A
Autres:	
Poids net:	16.3 kg

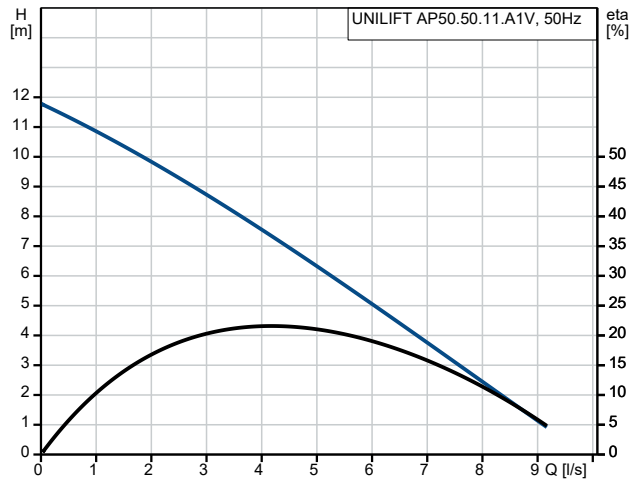


T° liquide pendant le fonctionnement = 20 °C

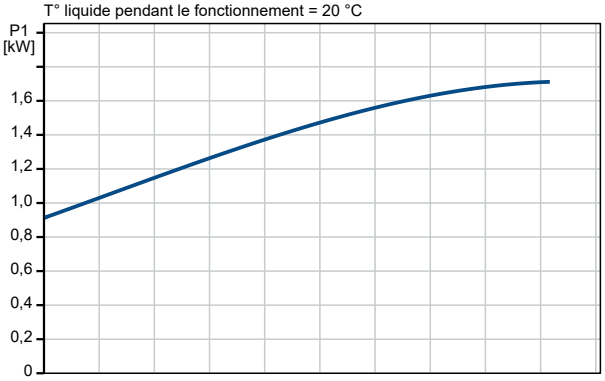





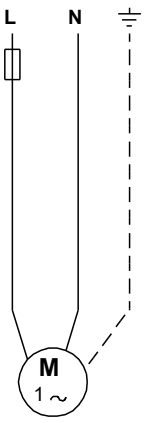

GRUNDFOS

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Poids brut:	17.5 kg
N° VVS danois:	391321332
N° RSK suédois:	5885802
N° LVI finlandais:	4822574
N° NRF norvégien:	9045689
Pays d'origine:	RS
Code douanier:	84137021
Certifications environnementales:	WEEE