

C L O S O I R S O U P L E V E N T I L É

d'ROUL+

CLOSOIR SOUPLE


CARTON DÉROULEUR



www.achard-sa.com



Coutures renforcées pour une bonne jonction entre la bande centrale et les bavettes aluminium

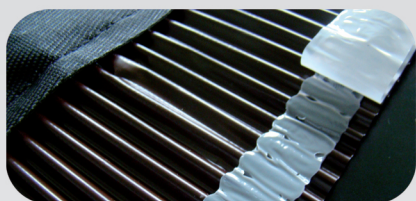

Les bandes adhésives en butyle permettent une excellente adhérence pour une parfaite étanchéité sur les tuiles.



Nos fabrications sont assurées auprès de GENERALI IARD contrat n° AL383783 au titre de la responsabilité du fabricant.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications jugées utiles à nos produits.


D'ROUL+ closoir souple ventilé

	lg : 300	lg : 370
D'ROUL+ Terre cuite	34RO5300R	34RO5370R
D'ROUL+ Vieilli	-	34RO5370C
D'ROUL+ Gris Graphite	34RO5300G	-
D'ROUL+ Brun	34RO5300B	-

CARACTERISTIQUES

Matières

- Bandes aluminium / Polypropylène
- Butyle : lg 20mm ep 1mm



Mètre imprimé sur bande de protection butyle permettant de connaître la longueur restante dans le carton.

Dimensions

- **Largeur** : **300** mm pour tuiles plates et petites ondes
370 mm pour tuiles grandes ondes.



- **Longueurs** : rouleau de 50 ml en carton.

Conditionnement

Palette de 600ml, 12 cartons de 50 ml

INSTALLATION

- Température de mise en œuvre : + 5° C à + 80° C
- Dépoussiérer les tuiles
- Dérouler D'ROUL+ sur le faîtage ou l'arêtier, et le fixer sur le bois de rehausse à l'aide de clous ou d'agrafes.
- Enlever les bandes de protection du butyle.
- Mettre l'aluminium en forme sur la tuile en prenant bien soin de le faire aller au fond des ondes.
- Fixer les tuiles faîtières.