

## Fiche technique




### Informations

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Désignation | Coude de départ, Polyalu, Blanc, La paire |
| Référence   | 046400                                    |

### Les + produit

+ **Idéal pour composition de mains-courantes sur mesure.**

### Description

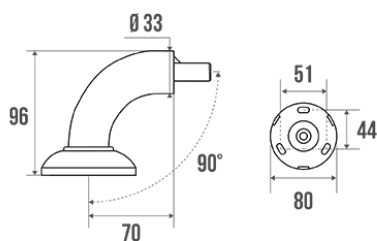

La paire.  
Fixations invisibles.  
Multicomposants : résine de synthèse blanc + profil aluminium. Tube Ø 33 mm.  
Liseré de platine et corps central blanc.  
Pour composition de mains-courantes sur mesure.

Visserie inox fournie (5,5 mm x 45 mm)

### Caractéristiques techniques

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur          | Blanc                                                                                  |
| Dimensions       | 110 x 96 mm                                                                            |
| Diamètre Ø       | 33 mm                                                                                  |
| Matière          | Polyamide injecté (nylon)                                                              |
| Poids brut       | 0.504 kg                                                                               |
| Conditionnement  | Boîte imprimée                                                                         |
| Garantie         | 10 ans                                                                                 |
| Gencod           | 3563390464007                                                                          |
| Code douanier    | 3922900000                                                                             |
| Notice           | <a href="#">S00001190_IND_08</a>                                                       |
| Pièces détachées | Réf. 046100 : Cache-fixation Polyalu. Réf. 046102 : Sachet vis fixations, cale et vis. |

### Conseils de pose et entretien

S'emboîte dans une longueur droite. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées.

## Entretien

**IMPORTANT :** Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024