

Comap propose une large gamme de tubes PER pour les applications d'eau potable, de chauffage et climatisation (pour toute autre application, nous consulter).

- Une gamme de tubes PER de diamètres 12 à 20 mm.
- Le tube en polyéthylène réticulé assure une excellente résistance à la température et à la pression.
- Doté d'une barrière anti-oxygène (BAO) protégé, permettant de s'affranchir de toutes détériorations lors de la manipulation.
- La BAO limite notablement l'entrée d'oxygène et par conséquent l'embouage et la corrosion.
- Tube fabriqué en France en conformité avec la Norme NF EN ISO 15875 et certifié NF 545.
- Garantie 15 ans.
- Compatible avec tous les raccords certifiés NF 545 du marché.
- Le tube Pentapipe 5 couches est par nature insensible à la corrosion et imperméable à l'oxygène, ce qui assure un parfait fonctionnement en évitant l'embouage des circuits fermés.

#### Avantages

- Grand confort de travail : souple et léger à manipuler.
- Matériau naturellement insensible à la corrosion.
- Surface lisse assurant une faible perte de charge.

#### Application

Voir tableau ci-dessous.

#### Caractéristiques techniques

Classes d'application couvertes :

- **Classe 2 :**

Pd = 6 bars - Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide sanitaire 20 °C / 10 bars).

- **Classe 4 :**

Pd = 6 bars - Radiateurs basse température, chauffage par le sol.

- **Classe 5 :**




Pd = 6 bars - Radiateurs haute température.

- **Classe "Eau glacée"**

: Pd = 10 bars - La classe d'application "Eau glacée", telle que définie dans la certification NF 545, correspond aux installations de conditionnement d'air et de rafraîchissement dont la température minimale est de 5 °C.




|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Description     | 9015 Pentapipe Rouge 16x1,5 200m |
| Order Code      | B615001003                       |
| EAN             | 03430650433632                   |
| Modèle          | <u>9015 Pentapipe Rouge</u>      |
| Dimensions [mm] | 16x1,5                           |
| Couronne [m]    | 200                              |
| Ø Di [mm]       | 400                              |
| Ø Da [mm]       | 740                              |
| H [mm]          | 180                              |
| Poids [kg]      | 15,3                             |

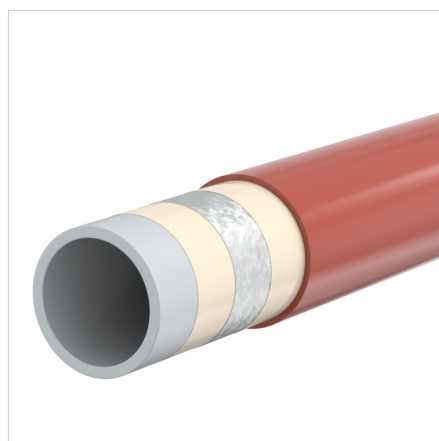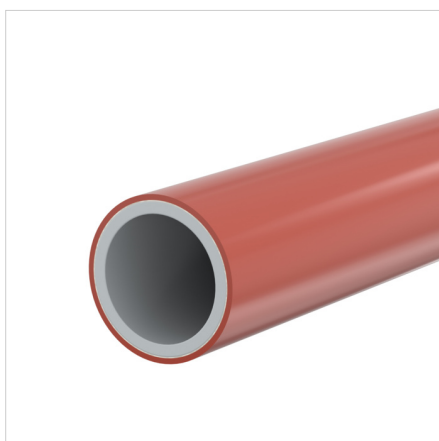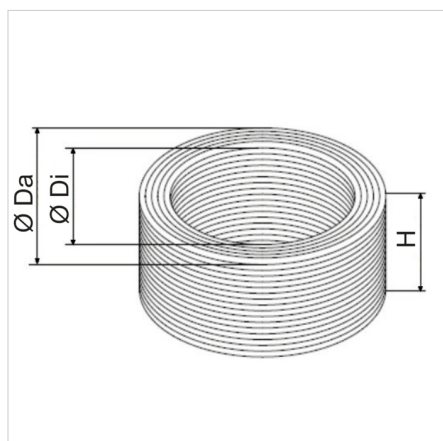

## Applications

| Class | Régime de service                                   | Régime maximal  | Régime accidentel | Application type                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| 2     | 70 °C / 49 ans                                      | 80 °C / 1 an    | 95 °C / 100 h     | Alimentation en eau chaude et froide sanitaire       |
| 4     | 20 °C / 2,5 ans<br>40 °C / 20 ans<br>60 °C / 25 ans | 70 °C / 2,5 ans | 100 °C / 100 h    | Radiateurs basse température<br>Chauffage par le sol |
| 5     | 20 °C / 14 ans<br>60 °C / 25 ans<br>80 °C / 10 ans  | 90 °C / 1 an    | 100 °C / 100 h    | Radiateurs haute température                         |

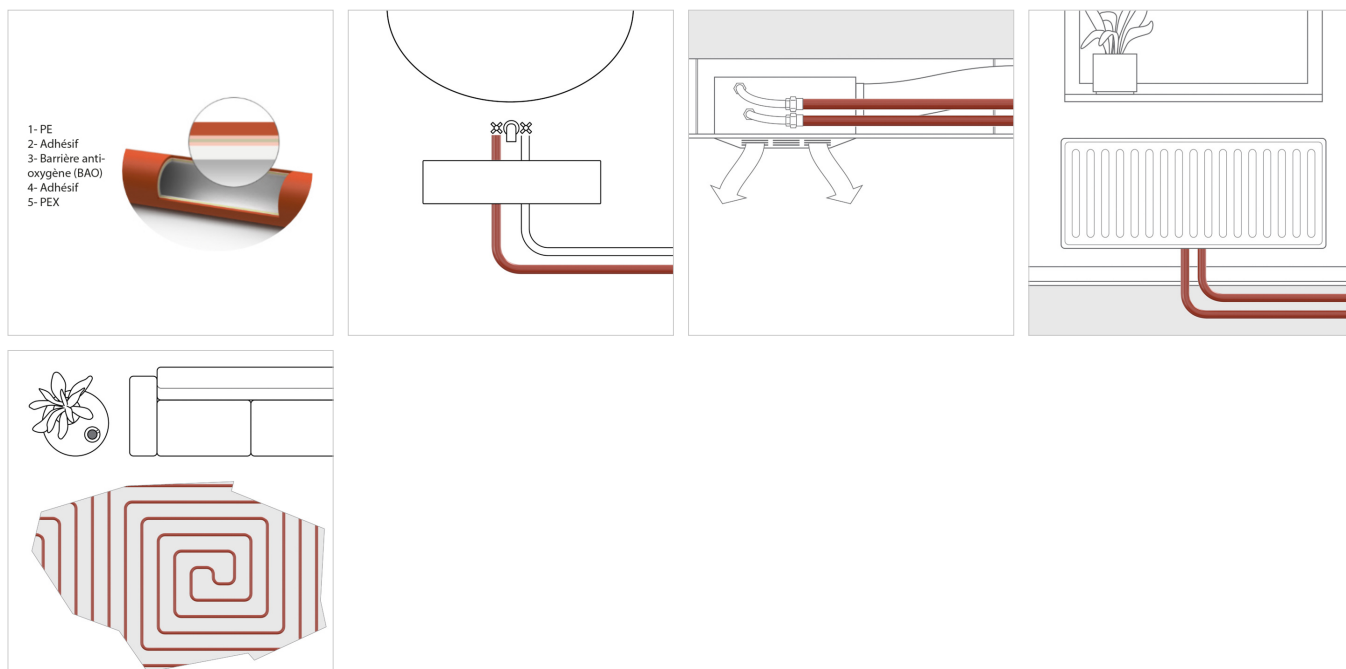

## Classification données générales

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Groupe Etim    | Tubes                          |
| Classe Etim    | tuyaux en plastique lisse      |
| Nom du produit | 9015 PentaPEX Roug 16x1,5 200m |
| Marque         | COMAP                          |
| type produit   | PEX pipe                       |
| Code           | B615001003                     |
| EAN            | 03430650433632                 |

## Trouvez de plus amples informations en ligne:

[NF certificate PEX pipe](#)

[SKZ certificate](#)

[NF certificate Metallic fitting for PEX and PB pipe](#)

[Certificate PEX RUS](#)

[Flyer](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79  
(Parkview building A 3rd floor)  
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400  
E [fr.info@aalberts-hfc.com](mailto:fr.info@aalberts-hfc.com)  
I [comap.aalberts-hfc.com/fr](http://comap.aalberts-hfc.com/fr)