Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**SBA 3-35 MW**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 92713062

Grundfos SBA 3-35 MW est la solution de pompage immergée toute-en-un conçue pour un usage domestique.

La pompe SBA est livrée avec une unité de contrôle intégrée qui élimine la nécessité d'installer un contrôleur externe de pression et de démarrage/arrêt de la pompe.
Immergée, elle constitue une alternative silencieuse aux pompes de surface.
La SBA est construite à partir de matériaux composites et d'acier inoxydable de haute qualité qui résistent à la corrosion.

La SBA 3-35 MW est équipée d'un câble d'alimentation 15 m, et la profondeur maximale d'installation est de 10 m au-dessous du niveau de l'eau.
Plage de température de liquide de 0 °C à 40 °C.

La pompe démarre automatiquement lorsque la pression dans la conduite descend en dessous de 2,2 bars.

La SBA 3-35 MW est idéale pour le fonctionnement dans un puits ou dans des réservoirs souterrains comme pour l'eau de pluie et sa crépine empêche les particules solides supérieure à 1 mm de pénétrer dans la pompe.

Le modèle monophasé est efficacement protégé contre toute surcharge accidentelle par une protection thermique intégrée.

La pompe intègre une protection thermique qui arrête immédiatement la pompe en cas de surchauffe. Une fois refroidie, le moteur redémarre automatiquement.

Commandes:

Interrupteur à flotteur (Oui/Non):	N

Liquide:

Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³

Technique:

Débit nominal:	3.6 m³/h
Hmt nom.:	24.6 m

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description	
1	Particule maxi:	1 mm
	Certifications:	CE
	Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
	Clapet anti-retour:	OUI
	Pression de départ réglable (oui/non):	N
	Pression de démarrage:	1.5 bar
	Matériaux:	
	Corps de pompe:	Composite
		PP - GF30
	Roue:	Composite
		PPO-20GF
	Installation:	
	Plage température ambiante:	-10 .. 50 °C
	Type raccordement d'entrée:	CRÉPINE FLOTTANTE
	Refoulement pompe:	G 1"
	Pression nominale pour le raccordement:	PN 6
	Profondeur maximale d'installation:	10 m
	Donnée électrique:	
	Puissance absorbée P1:	0.75 kW
	Puissance nominale - P2:	0.47 kW
	Fréquence d'alimentation:	50 Hz
	Tension nominale:	1 x 220-240 V
	Intensité nominale:	3.5 A
	Intensité démarrage:	12 A
	Cos phi:	0.940
	Vitesse nominale de l'entraînement:	2800 mn-1
	Capacité Condensateur - Fonctionnement:	12 µF/450 V
	Indice de protection (IEC 34-5):	IPX8
	Classe d'isolation (CEI 85):	F
	Protection moteur intégrée:	OUI
	Longueur du câble:	15 m
	Type câble:	H07RN-F 3G1
	Prise de courant:	Prise Schuko
	Autres:	
	Poids net:	13.5 kg
	Poids brut:	14.5 kg
	Volume d'expédition:	0.053 m3
	N° VVS danois:	391369235
	N° RSK suédois:	5858009
	N° LVI finlandais:	4822620
	N° NRF norvégien:	9040074
	Pays d'origine:	IT
	Code douanier:	84137029


Nom Société:

Créé par:


Téléphone:


Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	SBA 3-35 MW
Code article:	92713062
Numéro EAN::	5715118529385
Technique:	
Débit nominal:	3.6 m³/h
Hmt nom.:	24.6 m
Hauteur max.:	34 m
Roues:	3
Particule maxi:	1 mm
Certifications:	CE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Clapet anti-retour:	OUI
Pression de départ réglable (oui/non):	N
Pression de démarrage:	1.5 bar
Matériaux:	
Corps de pompe:	Composite
	PP - GF30
Roue:	Composite
	PPO-20GF
Installation:	
Plage température ambiante:	-10 .. 50 °C
Type raccordement d'entrée:	CRÉPINE FLOTTANTE
Refoulement pompe:	G 1"
Pression nominale pour le raccordement:	PN 6
Profondeur maximale d'installation:	10 m
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Gamme de valeur de PH:	4-9
Donnée électrique:	
Puissance absorbée P1:	0.75 kW
Puissance nominale - P2:	0.47 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Intensité nominale:	3.5 A
Intensité démarrage:	12 A
Cos phi:	0.940
Vitesse nominale de l'entraînement:	2800 mn-1
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	12 µF/450 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IPX8
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Protection moteur intégrée:	OUI
Longueur du câble:	15 m
Type câble:	H07RN-F 3G1
Prise de courant:	Prise Schuko
Commandes:	
Interrupteur à flotteur (Oui/Non):	N
Autres:	
Poids net:	13.5 kg
Poids brut:	14.5 kg
Volume d'expédition:	0.053 m3
N° VVS danois:	391369235

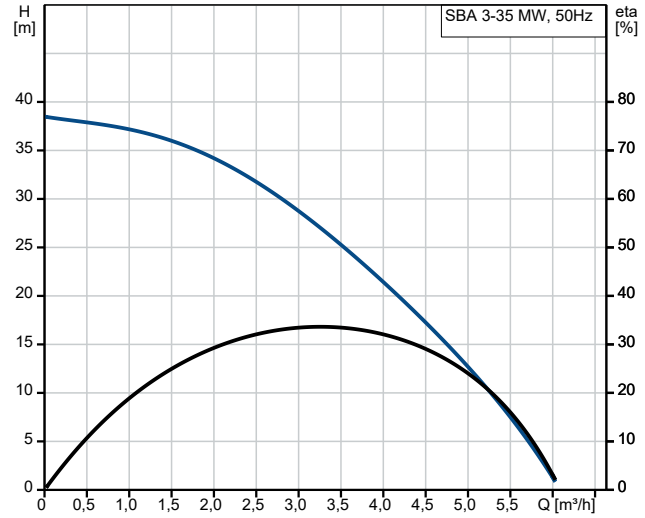

Liquide pompé = Eau
T° liquide pendant le fonctionnement = 20 °C
Masse volumique = 998.2 kg/m³

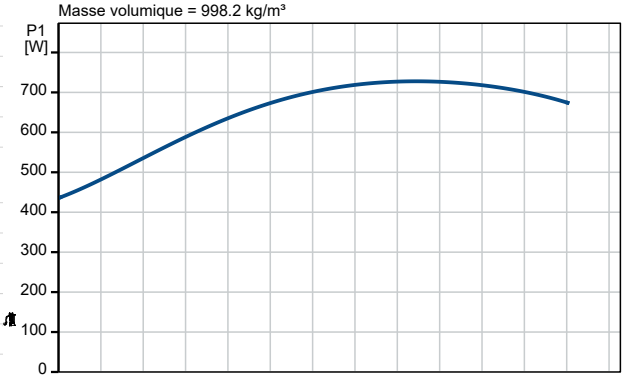

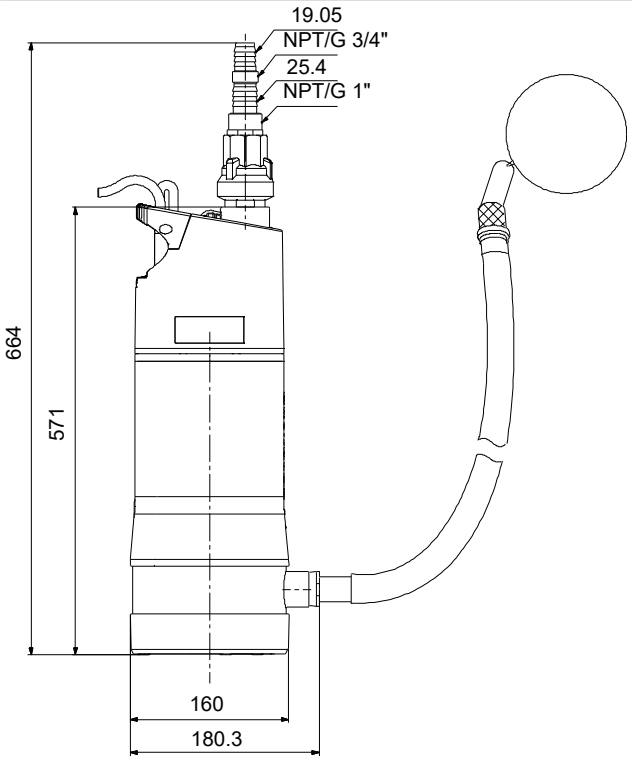

GRUNDFOS

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Description	Valeur
N° RSK suédois:	5858009
N° LVI finlandais:	4822620
N° NRF norvégien:	9040074
Pays d'origine:	IT
Code douanier:	84137029