




“ Le savoir faire du groupe RETTIG
et l'automatisation de nos
chaînes de productions vous
garantissent des produits aboutis
et disponibles à un prix attractif. ”




Reggane 3000
Vertical

Reggane Déco
Vertical

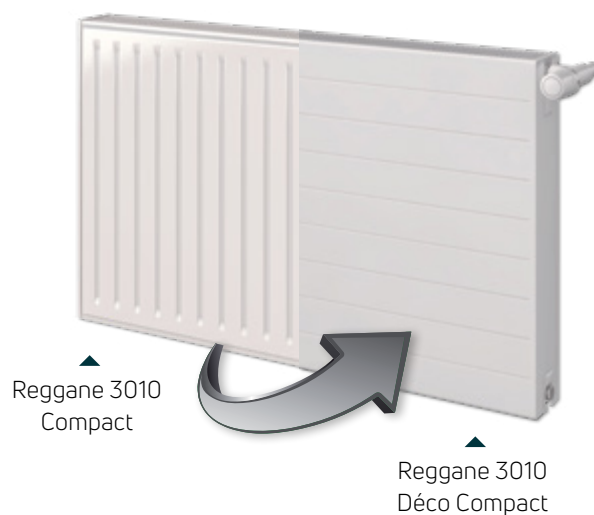

Reggane 3010
Compact


Reggane 3010
Déco Compact

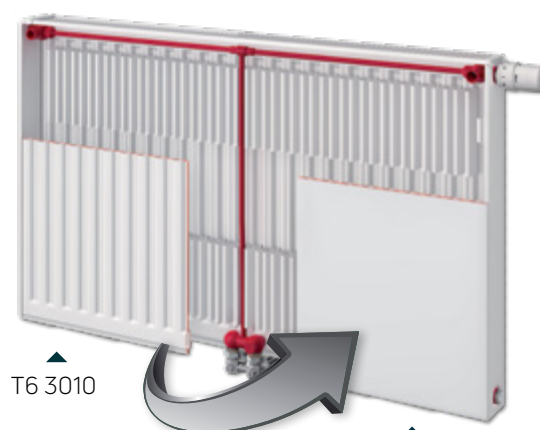

T6 3010

T6 Plan 3010

Panneaux habillés 4 orifices

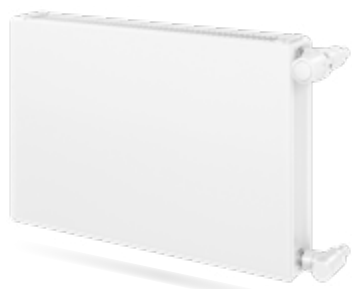

REGGANE 3010 PLAN COMPACT (KP)

Le radiateur panneau habillé REGGANE 3010 PLAN Compact est composé de 4 orifices 15/21 sur le côté. Il est habillé de deux joues latérales sur le côté englobant la grille supérieure maintenue par deux élégants clips marqués FINIMETAL. Sa face avant plane se distingue par sa surface lisse apportant un design très pure.



REGGANE 3010 DECO COMPACT (KD)

Le radiateur panneau habillé REGGANE 3010 DECO Compact est composé de 4 orifices 15/21 sur le côté. Il est habillé de deux joues latérales sur le côté englobant la grille supérieure maintenue par deux élégants clips sérigraphiés FINIMETAL. Sa face avant décorative se distingue par de fines lignes structurée au design moderne.

PRÉSENTATION DE LA GAMME HORIZONTALE

MODÈLE 11KP ET 11KD	MODÈLE 21KP ET 21KD	MODÈLE 22KP ET 22KD	MODÈLE 33KP ET 33KD
Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm
400 à 2000 mm 213 à 1918 watts	400 à 2000 mm 314 à 2602 watts	400 à 3000 mm 534 à 3597 watts	400 à 2600 mm 626 à 5319 watts

AVANTAGES DE LA GAMME



En version Compact, il est doté d'une grille et de joues très esthétiques aux bords arrondis.



Clips Finimetal, Système de blocage de la grille supérieure pour renforcer le maintien et ainsi sécuriser votre installation.




10 bar

10 bar de pression,
pour plus de performance.

Panneaux habillés 4 orifices

RACCORDEMENT STANDARD

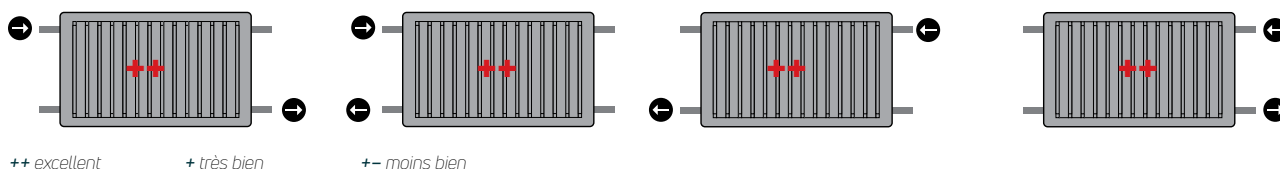

KIT HYDROCABLÉ

Composition :

- 1 Corps de vanne thermostatisé
- 1 Té de réglage
- 1 Tête thermostatique

NOUVEAU


Disponible en version:

- Équerre ou Équerre inversée
- Diamètre PER 12 ou PER 16
- A glissement ou par sertissage
- Sous 3 versions : Type 11, Type 20 et 21 ou Type 22/30/32 et 33



KIT DE RÉHABILITATION

Référence de commande kit de réhabilitation : KITREHAB60



CONTENANCE EN EAU, POIDS ET PENTE

Volume : litre par mètre

Hauteur Type	300	400	500	600	750	900
11	2,00	2,50	3,00	3,75	4,50	5,25
21	4,00	5,25	6,25	7,50	9,00	10,50
22	4,00	5,25	6,25	7,50	9,00	10,50
33	6,00	7,50	9,50	11,00	-	15,75

Poids : kilogramme par mètre

Hauteur Type	300	400	500	600	750	900
11	12,75	17,00	19,25	22,25	28,25	32,75
21	18,25	24,25	28,00	33,00	42,00	49,25
22	21,50	29,00	32,50	37,50	48,75	56,25
33	30,75	41,50	46,50	53,75	-	80,75


Pente

Hauteur Type	300	400	500	600	750	900
11	1,3111	1,3211	1,3129	1,3031	1,3007	1,3275
21	1,3277	1,3265	1,2994	1,3022	1,3027	1,3262
22	1,3081	1,3281	1,3220	1,3371	1,3328	1,3487
33	1,3136	1,3422	1,3270	1,3334	-	1,3361

Panneaux habillés 4 orifices

SYSTÈME DE FIXATION - CONSOLE MCW 6

POSITION DES ÉTRIERS DE FIXATION

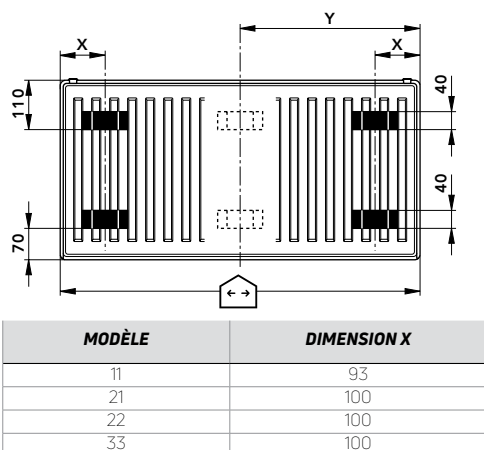


Dimensions en mm

Y = Longueur du radiateur (mm)


2

Modèle	Hauteur	Longueur	Console	
11	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x
21/22	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x
33	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION

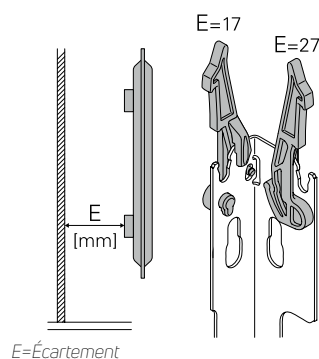

Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.



COTES DE MONTAGE

H	B1 Ø8	B2 Ø8	B1 Ø6	B2 Ø6
300	156	57	165	57
400	256	136	265	145
500	356	136	365	145
600	456	136	465	145
750	606	136	615	145
900	756	136	765	145

Dimensions en mm



DISTANCE AU MUR

MODÈLE	Hauteur	Dim. Z (console - écartement 27 mm)
11	300 à 900	50
21	300 à 900	74
22	300 à 900	86
33	300 à 900	86

ENTRAXE D'ALIMENTATION

ENTRAXE D'ALIMENTATION EC
EC = H - 27 - 27

Dimensions en mm





Radiateurs Panneaux Habillés
Panneaux habillés 4 orifices

REGGANE 3010 PLAN Compact

 **NOUVEAU**



10 bar

Finition soignée aux bords arrondis, le radiateur panneau habillé REGGANE 3010 PLAN Compact incarne la pureté avec sa face-avant plane ainsi que ses joues latérales surmontées d'une grille supérieure fixée par de soigneux clips marqués FINIMETAL. Raccordé au système de chauffage central à l'aide de ses 4 orifices, il bénéficie d'une pression de service 10 bar.



comfort delivered by

FINIMETAL



Radiateurs Panneaux Habillés
Panneaux habillés 4 orifices

REGGANE 3010 PLAN Compact



Informations techniques

Face avant	Lisse
Orifices de raccordement	4 x Ø 15/21 - portée plate femelle
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	- Grille supérieure dotée de 2 clips de fixation designé Finimetal. - Joues latérales - Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins - Console de fixation
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Supplément Couleur	Ral, Texturé & Metal

CODE DE COMMANDE			
21KP	400		0600
MODÈLE	HAUTEUR	Espace	Longueur

Exemple :

commande d'un Reggane 3010 21KP de Hauteur 400 mm et de Longueur 600 mm



10 bar

TYPE 11KP	TYPE 21KP	TYPE 22KP	TYPE 33KP

Profondeur de gamme et palettisation


La gamme 3010 Plan Compact en un clin d'œil

FINIMETAL REGGANE 3010 PLAN COMPACT																								
Modèle	11						21						22						33					
Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900
Longueur (mm)																								
400	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8		16	8	8	8	8			6	6	6	6
520	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8		16	8	8	8	8			6	6	6	6
600	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8		16	8	8	8	8			6	6	6	6
720	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8			5	5	5	5
800	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
920	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1000	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1120	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1200	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1320		8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1400		8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1600		8	8	8	8	8		8	8	8			8	8	8	8	8	8	6	6	5	5		
1800		8	8	8				8	8	8			8	8	8	8			6	6	5	5		
2000			8	8					8	8			8	8	8	8			6	6	5	5		
2200													8	8	8	8			6			5		
2400													8	8	8	8			6					
2600													8	8	8	8			6					
2800													8	8	8	8								
3000													8	8	8	8								

Profondeur de gamme

REGGANE 3010 PLAN Compact

TYPE 21KP



Type 21KP

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75 / 65 / 20 55/45/20	314 159	395 201	469 241	520 267	604 310	708 360
520	75 / 65 / 20 55/45/20	408 207	514 261	610 314	676 348	785 404	920 467
600	75 / 65 / 20 55/45/20	470 239	593 301	704 362	781 402	906 466	1061 539
720	75 / 65 / 20 55/45/20	564 286	711 361	844 435	937 482	1087 559	1274 647
800	75 / 65 / 20 55/45/20	627 318	790 401	938 483	1041 535	1208 621	1415 719
920	75 / 65 / 20 55/45/20	721 366	909 462	1079 556	1197 615	1389 714	1627 826
1000	75 / 65 / 20 55/45/20	784 398	988 502	1173 604	1301 669	1510 776	1769 898
1120	75 / 65 / 20 55/45/20	878 446	1106 562	1313 676	1457 749	1691 869	1981 1006
1200	75 / 65 / 20 55/45/20	941 478	1185 602	1407 724	1561 803	1812 931	2123 1078
1320	75 / 65 / 20 55/45/20		1304 662	1548 797	1717 883	1993 1024	2335 1186
1400	75 / 65 / 20 55/45/20		1383 702	1642 845	1821 936	2114 1087	2477 1258
1600	75 / 65 / 20 55/45/20		1580 802	1876 966	2082 1071		
1800	75 / 65 / 20 55/45/20		1778 903	2111 1087	2342 1204		
2000	75 / 65 / 20 55/45/20			2345 1207	2602 1338		
2200	75 / 65 / 20 55/45/20						
2400	75 / 65 / 20 55/45/20						
2600	75 / 65 / 20 55/45/20						
2800	75 / 65 / 20 55/45/20						
3000	75 / 65 / 20 55/45/20						