

L 60 | 80 | 100 | 120 | 150
H 70



NARCISSE



- Miroir rectangulaire Hauteur 70, disponible en L60 | 80 | 100 | 120 | 150
- Système anti-buée sur tous les modèles
- Interrupteur sensible
- Eclairage LED avec Halo mural
- Fixation réglables en Hauteur
- Classe II - IP 44 - CE - Classe énergétique : A++ | A+ | A. 4500°K

L 60	: Poids : 10 kg	- LED 21 W	- Réf. 1746501
L 80	: Poids : 13 kg	- LED 25 W	- Réf. 1746511
L 100	: Poids : 16 kg	- LED 33 W	- Réf. 1746521
L 120	: Poids : 20 kg	- LED 21 W	- Réf. 1746531
L 150	: Poids : 24 kg	- LED 38 W	- Réf. 1746541

Round mirror available in W 60 | 80 | 100 | 120 | 150
Anti-fog system
Sensitive switch
LED lighting
Height adjustable wall fittings
Class II - IP 44 - CE. 4500°K

Spiegel erhältlich in B 60 | 80 | 100 | 120 | 150
Antibeschlagsystem bei allen Größen
Sensorschalter
LED Beleuchtung mit indirekter Wandstrahlung
Höhenverstellbare Wandbefestigung
Schutzklasse II - IP44 - CE. 4500°K

Ø 70 | 90 | 110



NARCISSE ROND



- Miroir rectangulaire Ø 70 | 90 | 110
- Système anti-buée sur tous les modèles
- Interrupteur sensible
- Eclairage LED avec Halo mural
- Fixation réglables en Hauteur
- Classe II - IP 44 - CE - Classe énergétique : A++ | A+ | A. 4500°K

L 70	: Poids : 13.5 kg	- LED 19 W	- Réf. 1746551
L 90	: Poids : 21 kg	- LED 25 W	- Réf. 1746561
L 110	: Poids : 30 kg	- LED 31 W	- Réf. 1746571

Round mirror available in Ø 70/90/110 cm
Anti-fog system
Sensitive switch
LED lighting
Height adjustable wall fittings
Class II - IP 44 - CE. 4500°K

Spiegel erhältlich in Ø 70/90/110 cm
Antibeschlagsystem bei allen Größen
Sensorschalter
LED Beleuchtung mit indirekter Wandstrahlung
Höhenverstellbare Wandbefestigung
Schutzklasse II - IP44 - CE. 4500°K

NARCISSE ROND




Ø 70 | 90 | 110

Miroir rond
Système anti-buée sur tous les modèles
Interrupteur sensitif.
Eclairage LED avec halo mural
Fixations réglables en hauteur

EN - On/off switch. Anti-fog system
Height / level-adjustable wall mountings

DE - Ensorschalter taktil
Antibeschlagsystem
Höhenverstellbare Wandbefestigung

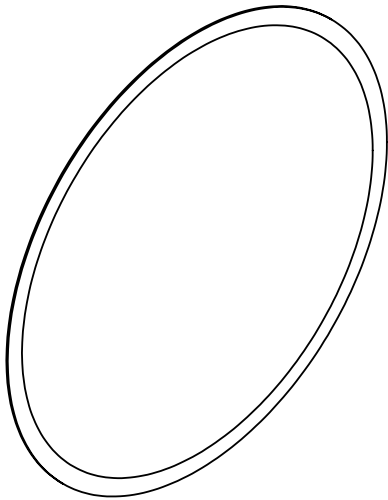

Ø 70	Poids kg : 13,5	LED 30 w	Réf. 1746551
Ø 90	Poids kg : 21	LED 30 w	Réf. 1746561
Ø 110	Poids kg : 30	LED 60 w	Réf. 1746571




L 60 | 80 | 100 | 120 | 150
H 70
P 3.5

Miroir rectangulaire hauteur.
Système anti-buée sur tous les modèles.
Interrupteur sensitif.
Eclairage LED avec halo mural.
Fixations réglables en hauteur.r

EN - On/off switch. Anti-fog system
Height / level-adjustable wall mountings

DE - Ensorschalter taktil
Antibeschlagsystem
Höhenverstellbare Wandbefestigung

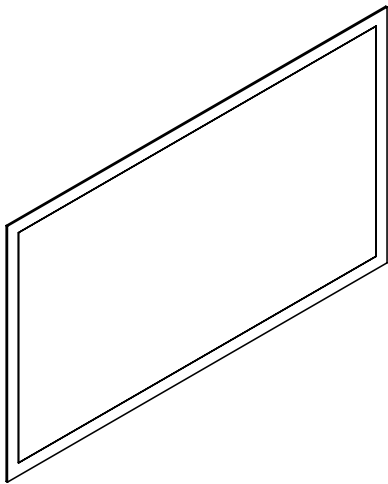

L 60	Poids kg : 10	LED 30 w	Réf. 1746501
L 80	Poids kg : 13	LED 30 w	Réf. 1746511
L 100	Poids kg : 16	LED 60 w	Réf. 1746521
L 120	Poids kg : 20	LED 60 w	Réf. 1746531
L 150	Poids kg : 24	LED 120 w	Réf. 1746541




Ø 70 | 90 | 110


Eclairage LED par spots intégrés.
Interrupteur et variateur de lumière gravés sur le miroir.
Anti-buée commandé par son interrupteur sensitif.
Sécurité coupant l'anti-buée au bout de 30 minutes.
Classe II - IP44 - CE - 4500°K
Fixations permettant le réglage de niveau.

EN - Integrated LED spots lighting. On/off switch and dimmer engraved on the mirror. Anti-fog auto-stop system after 30 min. Class II - IP44 - CE - 4500°K Height / level-adjustable wall mountings

DE - LED-Beleuchtung durch integrierte Spots Lichtstärkenregler und Sensorschalter taktil Antibeschlagsystem, regelbar durch Sensorschalter Sicherheitsstop der Spiegelheizung nach 30 Minuten Schutzklasse II-IP44-CE-4500°K Höhenverstellbare Wandbefestigung

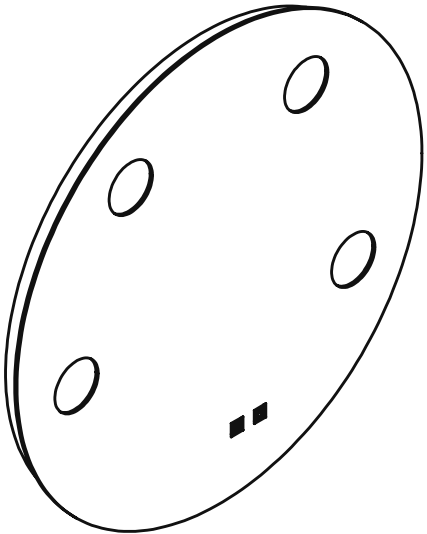

Ø 70 4LED	: PDS : 13,5 kg	- LED 42 W	- Réf. 1746201
Ø 90 5LED	: PDS : 21 kg	- LED 45 W	- Réf. 1746211
Ø 110 6LED	: PDS : 30 kg	- LED 78 W	- Réf. 1746221




L 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150
H 70
P 3.5

TIFFANY SUSPENSION

Eclairage LED par spots intégrés.
Interrupteur et variateur de lumière gravés sur le miroir.
Anti-buée commandé par son interrupteur sensitif.
Sécurité coupant l'anti-buée au bout de 30 minutes.
Classe II - IP44 - CE - 4100°K
Fixations permettant le réglage de niveau.

EN - Integrated LED spots lighting. On/off switch and dimmer engraved on the mirror. Anti-fog auto-stop system after 30 min. Class II - IP44 - CE - 4100°K Height / level-adjustable wall mountings

DE - LED-Beleuchtung durch integrierte Spots Lichtstärkenregler und Sensorschalter taktil Antibeschlagsystem, regelbar durch Sensor-schalter Sicherheitsstop der Spiegelheizung nach 30 Minuten Schutzklasse II-IP44-CE-4500°K Höhenverstellbare Wandbefestigung

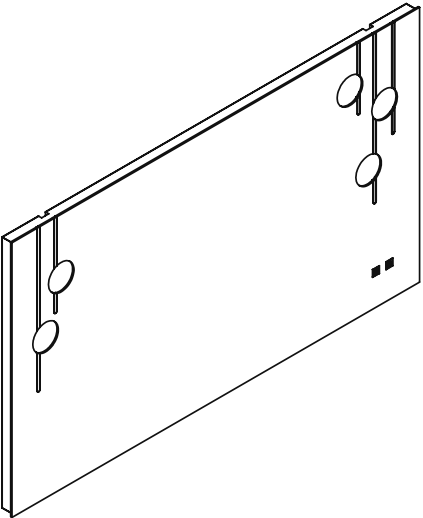

L 60 4LED	: PDS : 10 kg-	LED 42 W	- Réf. 1746101
L 80 5LED	: PSD : 13 kg-	LED 45 W	- Réf. 1746111
L 100 5LED	: PDS : 16 kg-	LED 75 W	- Réf. 1746121
L 120 5LED	: PDS : 20 kg-	LED 75 W	- Réf. 1746131
L 140 5LED	: PDS : 22 kg-	LED 135 W	- Réf. 1746231
L 150 5LED	: PDS : 24 kg-	LED 135 W	- Réf. 1746141