Kermi Raumklima

PLS201800701X3K

PLS20

GTIN: 4037486519852

Produktdaten-Archiv

Kermi Vertikaler Heizkörper Verteo Line (PLS), HxLxT: 1800x700x66 mm, Farbe: Weiß RAL 9016 seidenglanz, 10 bar, Abdeckung: mit, Wärmeleistung 75/65-20: 1715 Watt, Winkelkonsole kurz

Verteo Line

Verteo Line

Verteo Line schafft für Heizkörper dort Platz, wo eigentlich keiner ist. So wird er zur platzsparenden Lösung für harmonische Raumintegration. Perfekt für Zimmer mit großer Raumhöhe, ideal für kleinere Räume, die wenig Möglichkeiten lassen für die Anbringung eines Heizkörpers. Die vertikale Ausrichtung und die



feinprofilierte Frontabdeckung unterstreichen dabei den schlanken Charakter. Verteo Line sorgt durch seine einzigartige x2-Technik für weniger Energieverbrauch und mehr Behaglichkeit und passt ideal für alle Wärmequellen. Auch für moderne Heizsysteme mit niedrigen Vorlauftemperaturen wie Solarenergie oder Wärmepumpe.

Verteo Line schafft für Heizkörper dort Platz, wo eigentlich keiner ist. So wird er zur platzsparenden Lösung für harmonische Raumintegration. Perfekt für Zimmer mit großer Raumhöhe, ideal für kleinere Räume, die wenig Möglichkeiten lassen für die Anbringung eines Heizkörpers. Die vertikale Ausrichtung und die feinprofilierte Frontabdeckung unterstreichen dabei den schlanken Charakter. Verteo Line sorgt durch seine einzigartige x2-Technik für weniger Energieverbrauch und mehr Behaglichkeit und passt ideal für alle Wärmequellen. Auch für moderne Heizsysteme mit niedrigen Vorlauftemperaturen wie Solarenergie oder Wärmepumpe.

ARTIKELDETAILS

KERMI therm-x2 Verteo-Line
(Niedertemperatur-Heizkörper) aus
Stahlblech gem. DIN EN 442.
Serielle Durchströmung der Platten (Typ 20, 21, 22).
Betriebsdruck: max. 10 bar.
Medium: Heißwasser bis 110 Grad C.
Dezente, vertikal feinprofilierte
Frontplatte mit einer Teilung von 70 mm.
Frontplatte wärmeschlüssig verklebt für
optimalen Wärmeübergang.
Rückseite profiliert, Sickenteilung 33 1/3 mm.
Geschwungene, übergreifende und
geschlossene seitliche Blenden (Typ 10-22).
Befestigung: Befestigungslaschen.
Inkl. auf System abgeglichenes
Wandkonsolen-Montageset, welches die
Anforderungsklasse 2 gemäß der
Richtlinie VDI 6036 erfüllt.
Montagefertig in
baustellengerechter Schutzverpackung.
Anschlüsse:
4 × 1/2' Innengewinde unten
2 × 1/2' Innengewinde oben
Blind- und Entlüftungsstopfen im
Lieferumfang enthalten.
Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen
Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept
möglich.
Lackierung: Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb.
Gegen Aufpreis Korrosionsschutzbeschichtung für den Einsatz im Sprühbereich 1 und 2 nach DIN 55900-2 verfügbar.
Wärmeleistungen gemäß DIN EN 442 ermittelt.
Die Bauausführung entspricht den
Anforderungen der GUV.

Mit CE-Kennzeichnung gemäß der europäischen Bauprodukteverordnung.
QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO
9001:2015.
Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO
14001:2015.
Energiemanagementsystem nach ISO
50001:2018.
Geeignet für Warmwasserheizungsanlagen
nach DIN 18380 und Wasserqualität nach
VDI 2035
Umwelt-Produktdeklaration (EPD) auf Grundlage von ISO 14025 und EN 15804 zum Nachweis von Umweltansprüchen in der öffentlichen Beschaffung geeignet. Registriert in der Bauprodukteplattform DGNB Navigator.
Typen: 10 (63mm), 20 (66mm), 21 (66mm) und 22 (102mm)
Bauhöhen: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 und 2400 mm
Baulängen: 300 bis 800 mm (Es gilt das
Portfolio der jeweils gültigen
Preisliste.)

Typ: 20
Höhe: 1800 mm
Länge: 700 mm
Tiefe: 66 mm
Farbe: Weiß RAL 9016 seidenglanz

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	1.835 mm
Breite	112 mm
Höhe	712 mm
Volumen	146.330,24 cm³ (146,33 l)
Gewicht	60,263 kg

MERKMALE

Produktgruppe	Flachheizkörper (EC011022)
Typ	20
Höhe	1.800 mm
Tiefe	66 mm
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	1.715,00 W
Mit Handtuchaussparung	Nein
Mit wasserführender Front	Ja
Werkstoff	Stahl
Oberflächenstruktur Frontpaneel	flach profiliert
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	867 W
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40	985 W
n-Heizkörperexponent	1,320
Max. Arbeitsdruck	10 bar
Wasserinhalt	11,35 l
Gewindemaß in Zoll	1/2 Zoll
Gewindeanschluss	Innengewinde
Mit Wandkonsolen	Ja
Mit Befestigungsmaterial	Ja
Mit Entlüftungsanschluss	Ja
Mit Entlüfter	Ja

Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	Ja
Mit Blindstopfen	Ja
Betriebsdruck	10 Bar
Farbe	Weiß RAL 9016 seidenglanz
Front	flach profiliert
Heizkörperexponent	1,3205
Heizkörpertyp	20
Höhe	1800 Millimeter
Länge	700 Millimeter
Mit oberer Abdeckung	false
Mit seitlicher Abdeckung	true
Tiefe	66 Millimeter
Wärmeleistung 75/65-20 °C	1715 W

BATTERIEN

Batterie-Identifikation	-
Enthält Batterie	Nein

GEFAHRGUT

Gefahrgut	Nein

GEFAHRSTOFFE

Gefahrstoff	Nein

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Deutschland (DE)
Statistische Warennummer	Heizkörper für Zentralheizungen, nicht elektrisch beheizt, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen); Teile davon, anderweit weder genannt noch inbegriffen (73221900)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	10 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
Versandstücke	1

SONSTIGES

REACH-SVHC-Name	Blei

VERKAUFSINFORMATIONEN

Ausgelaufen	Nein

VERORDNUNGEN


REACH-Kennzeichen	Ja
Unterliegt der UBA-Positivliste	Nein


KONTAKT

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
info@kermi.de

WEITERE BILDER

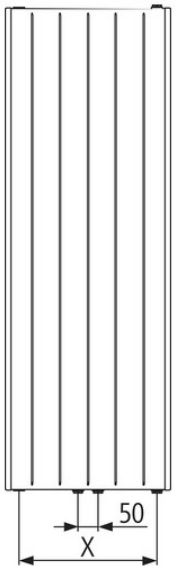


50
X

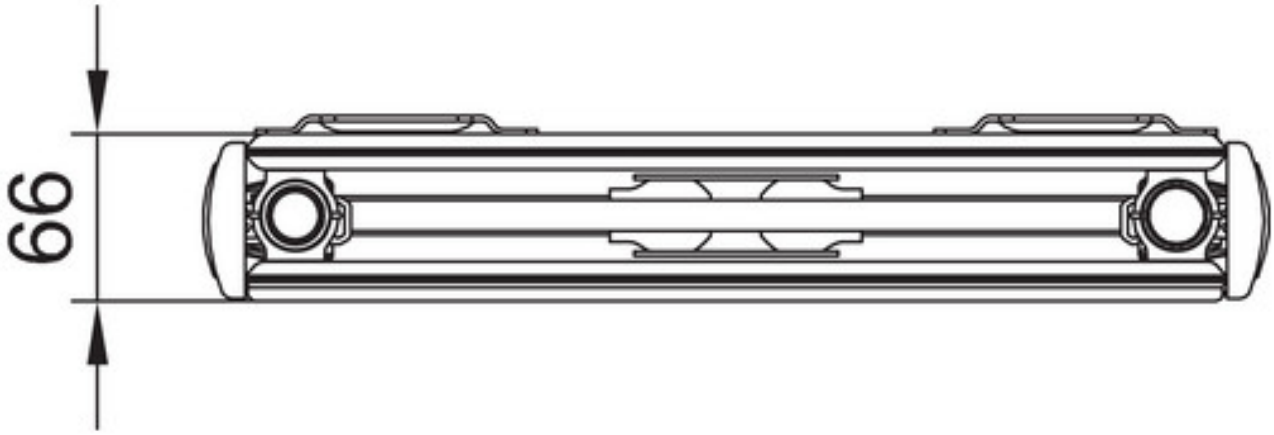
66