



- Écologique: a base de tanins;
- Passivant: adhère à la paroi des surfaces à traiter, créant un film protecteur mince qui empêche la réaction de corrosion;
- Inhibiteur de corrosion;
- Assainisant: élimine les impuretés et la boue. Il contribue à réduire la prolifération bactérienne dans les systèmes de chauffage;
- Empêche le bruit dans la chaudière, la formation d'hydrogène, la corrosion et la stratification de calcaire;
- Efficace sur tous les métaux et compatible avec tous les types de plastique couramment utilisés dans les systèmes de chauffage;
- Assure une efficacité optimale du système;
- pH neutre: permet une utilisation sûre du produit.

GAMME DE FABRICATION

Référence	Dosage	Emballage
3609.00.02	1 kg pour 100 l d'eau	1 kg

COMPOSITION:

Ethylènediamine tétraacétate de tétrasodium.

DESCRIPTION:

Les circuits de chauffage non traités, peuvent à longue échéance être obstrués par des boues noires qui se déposent dans l'installation. *Tree Clean*, grâce à ces propriétés complexantes et dispersantes, désagrège ces boues et par la formation d'un film, évite l'apparition des boues et des gaz, et empêche la formation de piles électrochimiques.

Tree Clean est un produit efficace sur tous les métaux. Il est compatible avec tous les types de plastiques couramment utilisés dans les systèmes de chauffage.

Sa composition à base de polymères naturels respecte l'environnement.

On peut laisser le produit à demeure dans l'installation afin de vidanger et rincer à une date ultérieure.


Après le traitement curatif, il n'est pas nécessaire de traiter l'installation, *Tree Clean* contenant déjà un inhibiteur de corrosion.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES:

- État physique: liquide
- Couleur: brun
- pH: 8,2 ±0,5 (20°C)
- Point de congélation: - 6°C
- Inflammabilité (solide, gaz): Ininflammable
- Densité relative: 1,11 ±0,02 (20°C)

CHAMP D'APPLICATION:

Tree Clean aide à protéger le système de chauffage des principaux phénomènes qui entraînent l'inefficacité et la détérioration, tels que:

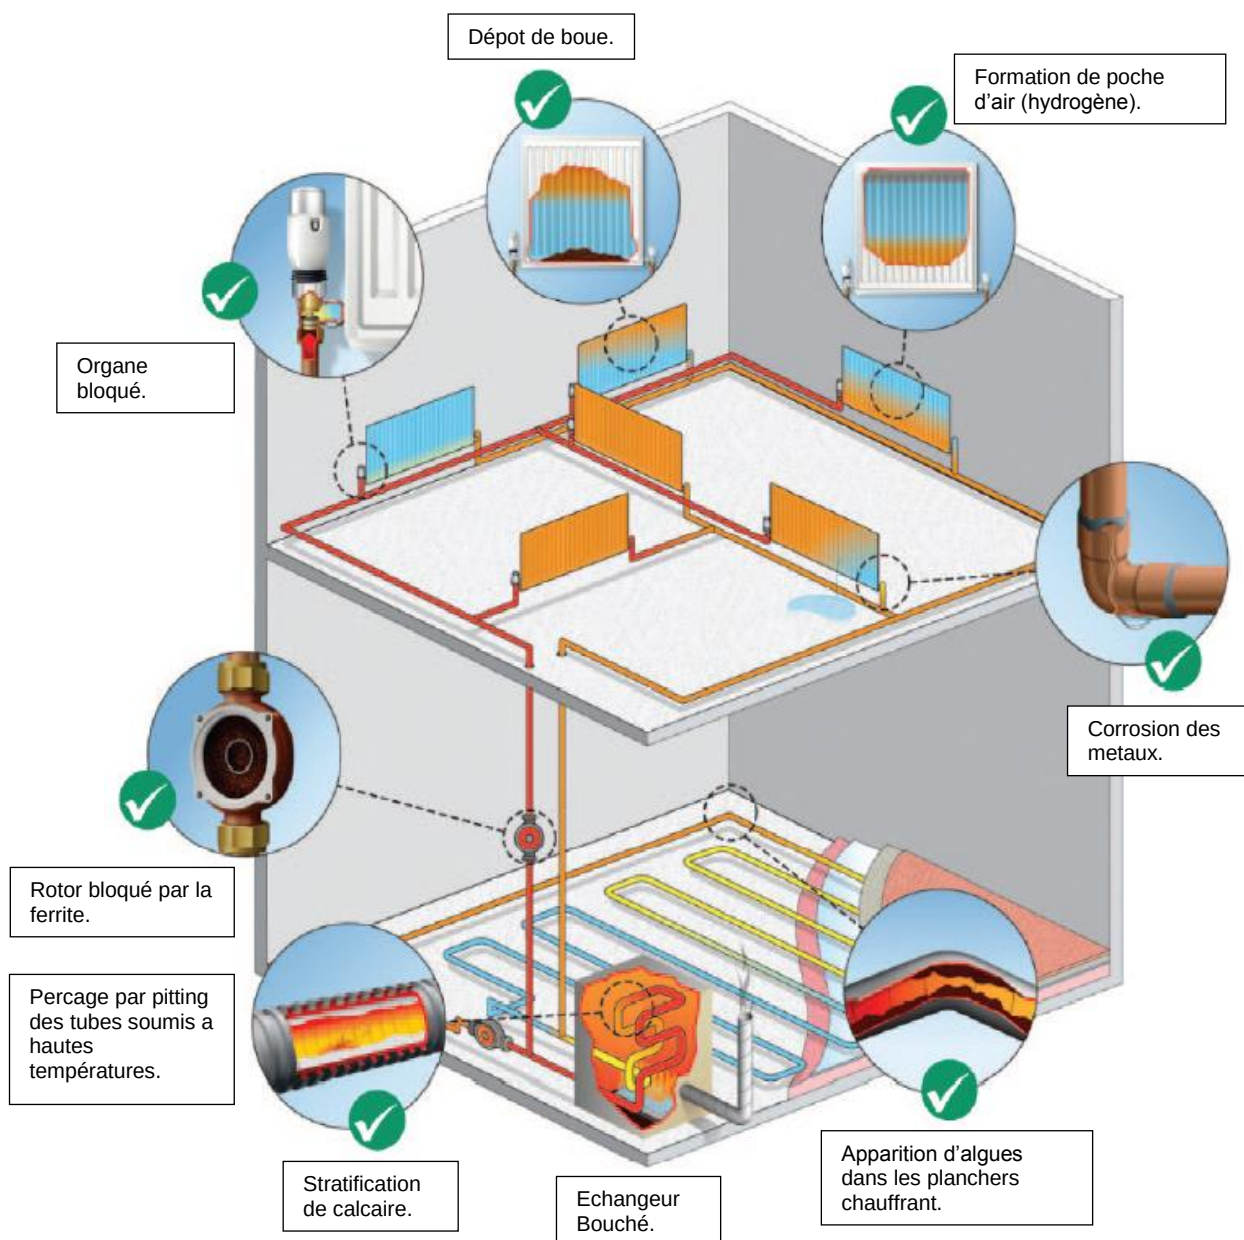

PRECAUTION D'UTILISATION:

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. Conserver uniquement dans le récipient d'origine à l'abri de la chaleur dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Tenir le récipient hermétiquement fermé.

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation

P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage.

P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à la fiche de données de sécurité du produit.



RBM S.p.A. se réserve le droit d'apporter des améliorations et modifications aux produits décrits et à leurs caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis : toujours consulter les instructions jointes aux composants, cette fiche étant une aide si celles-ci s'avéraient trop schématiques. Notre service technique reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

rbm
RBM S.p.A.
Via S. Giuseppe, 1
25075 Nave (Brescia) Italy
Tél. 030-2537211 Fax 030-2531798
E-mail : info@rbm.eu - www.rbm.eu