Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**CONLIFT1 LS**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 98455601

Grundfos Conlift1 LS est une pompe de relevage de condensats conçue pour pomper les condensats collectés sous le niveau des égouts ou qui ne peuvent pas s'écouler vers le système d'égouts ou l'évacuation du bâtiment par une pente descendante naturelle.

Ces solutions conviennent au pompage des condensats provenant des systèmes de climatisation, des systèmes de refroidissement et de réfrigération, des déshumidificateurs d'air et des évaporateurs.

Elles conviennent également aux chaudières à condensats et aux condensats dont le pH est supérieur à 2,5.

Pour les condensats dont le pH est inférieur à 2,5, nous proposons en accessoire le boîtier de neutralisation pH+.

Caractéristiques et avantages :

- Entièrement étanche à l'humidité et à l'évaporation.
- Installation simple et rapide.
- Fonctionnement très silencieux et progressif.
- Peut être monté sur le sol ou au mur.
- Clapet anti-retour pré-assemblé.
- Bouton de test de fonctionnement de la pompe.
- Intègre un interrupteur à flotteur pour les eaux élevées.
- Fonctionnement entièrement automatique.
- Raccords de tuyauterie d'aspiration et de refoulement inclus.

Raccordement des soupapes de décharge :

La sortie des soupapes de décharge (PRV) des chaudières à condensation (<40kW) peut être connectée à l'unité lorsque la température de sortie ne dépasse pas 90°C pendant une période de 5 minutes maximum.

Le raccordement de la sortie de la PRV doit être conforme aux instructions du fabricant de la chaudière.


Nom Société:
Créé par:
Téléphone:


Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	CONLIFT1 LS
Code article:	98455601
Numéro EAN::	5711495351540
Technique:	
Débit maxi:	0.163 l/s
Hauteur max.:	5.7 m
Matériaux:	
Corps de pompe:	Composite
Installation:	
Type raccordement d'entrée:	18-32
Type raccordement de sortie:	8-10
Liquide:	
Température liquide maximum:	50 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Valeur de PH min.:	2.7
Donnée électrique:	
Puissance absorbée P1:	75 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Courant nominal:	0.65 A
Indice de protection (IEC 34-5):	IP20
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Type de câble:	H05W-F36
Longueur du câble d'alimentation:	1.7 m
Prise de courant:	Prise Schuko
Commandes:	
Type de connecteur:	Type F (CEE7/4)
Réservoir:	
Volume total du (des) réservoir(s):	2.65 l
Autres:	
Poids net:	3.5 kg
Poids brut:	4.1 kg
Région de vente:	Europe
Pays d'origine:	CN
Code douanier:	84137021
Certifications environnementales:	WEEE



T° liquide pendant le fonctionnement = 20 °C

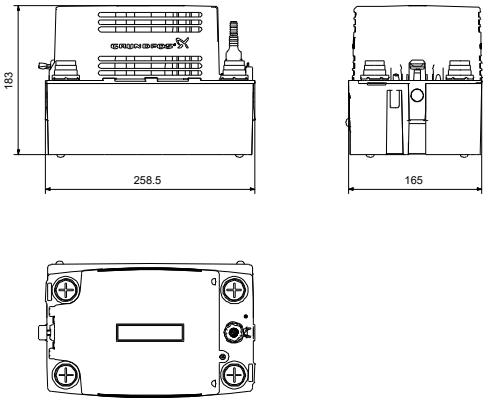

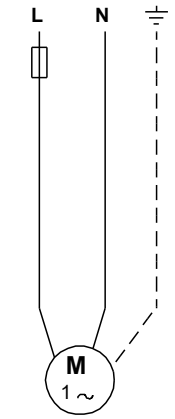

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026