


GIALIX



Chaudière électrique murale
De 2 à 196kW



*Une puissance ajustable aux besoins réels
pour plus d'économies !*

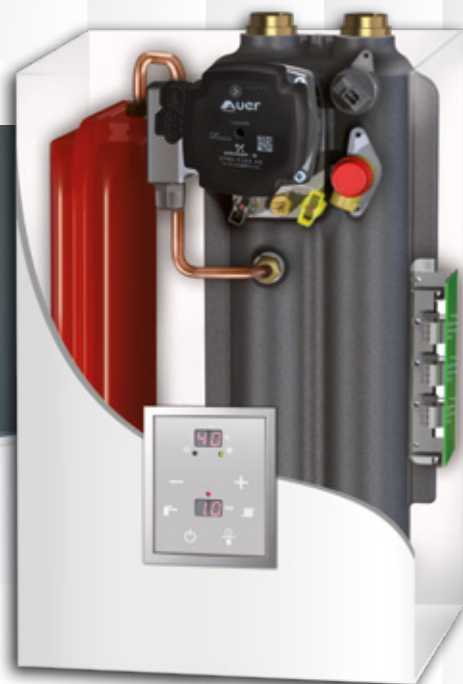

UNIQUE AU MONDE

avec son corps de chauffe

EN FONTE

GARANTI 20 ANS

*Remplace facilement
tout type de chaudière*

- + Silencieuse
- + Durable
- + Compacte
- + Modulante



*De 2 à 196kW pour tous les
types d'installations*



ÉLECTRIQUE



CHAUFFAGE



SANITAIRE




**Fabricant
FRANÇAIS**

www.auer.fr

L'EAU CHAUDE SANITAIRE AVEC GIALIX DS

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC BALLON D'EAU CHAUDE ASSOCIÉ *pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire*

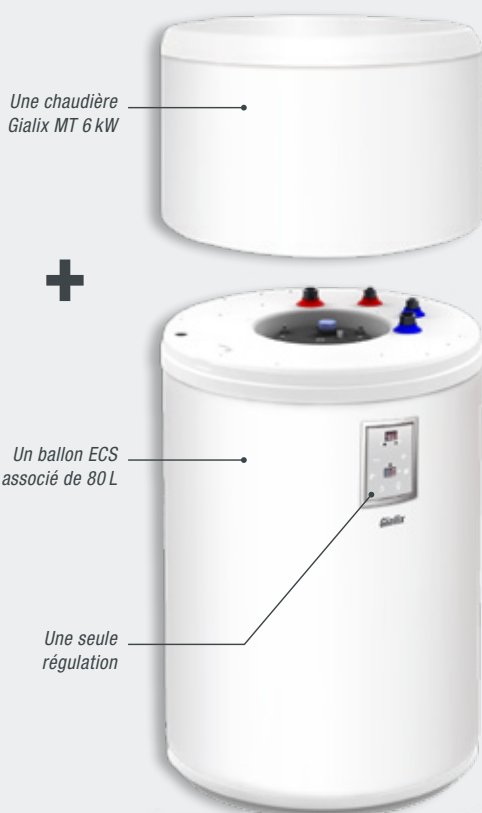

Les avantages de la Gialix MT avec le confort de l'eau chaude accumulée et rapidement renouvelée

INGÉNIEUSE ET PERFORMANTE

- Une chaudière Gialix 6kW ajustable à la puissance installée de 2 en 2 kW
- Un ballon d'eau chaude sanitaire de 80 litres associé
- 155 L d'eau chaude à 40°C restitués en 10 min
- 25 min suffisent pour remettre en température le ballon⁽¹⁾
- 5 fois moins de tartre qu'un chauffe-eau électrique traditionnel : c'est la réponse aux eaux calcaires !

(1) de 40 à 65°C en 25 min

Jusqu'à
4 FOIS +
d'eau chaude
qu'un ballon électrique de même capacité

SES AVANTAGES

- Une extraordinaire compacité pour le chauffage du logement et l'eau chaude sanitaire à profusion
- Remplace une ancienne chaudière gaz et supprime l'abonnement : plus qu'un seul compteur dans la maison !
- Régulation ultra-fine identique à celle de la gamme Gialix MT

GIALIX MOBILE*

La chaudière tout service de l'installateur

- Une Gialix prête à raccorder avec roulettes et poignée pour un transport facile et une manipulation aisée
- Parfaite stabilité au sol
- Puissance ajustable 2 - 4 - 6 - 8 - 10 ou 12 kW pour s'adapter à toutes les configurations
- Alimentation électrique 230V mono ou 400V tri
- Raccordement direct à l'arrière de la chaudière
- Prévue pour la 1ère mise en chauffe de dalle sur chape fluide ou traditionnelle selon la norme NF DTU 65.14



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE * pour les modèles jusqu'à 24 kW

- Puissance ajustable aux besoins réels du logement
- Fixation murale
- Carrosserie en acier galvanisé revêtu d'époxy polyester blanc
- Thermoplongeurs en incoloy 800 pour une grande longévité
- Vase d'expansion*
- Circulateur 4 vitesses*
- Soupape de sécurité
- Manomètre
- Aquastat de sécurité 65°C* (plancher chauffant) et aquastat de sécurité 110°C (radiateurs)

DOMESTIQUE

Modèle	Puissance ajustable ⁽¹⁾ par paramétrage	Tension	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (kg)	Nombre d'étages puissance	Régulation	Équipement hydraulique	Sonde ext.	Sonde ECS	Réf.
--------	---	---------	---------------------------------	---------------	---------------------------------	------------	---------------------------	---------------	--------------	------

CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES ÉQUIPÉES HYDRAULIQUEMENT POUR PLANCHER CHAUFFANT OU RADIATEURS

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE ET MODULATION ÉLECTRONIQUE DE LA PUISSANCE

CORPS DE CHAUFFE FONTE	6 MT	2-4-6kW	mono	340 x 500 x 280	20	3	Électronique modulante pour un circuit de chauffage en fonction de la température extérieure et un circuit de production ECS (en option selon modèle)	Vase 5L (6 kW) ou 8L, Circulateur, soupape et manomètre	option	option	132632	
	12 MT	2-4-6-8-10-12kW	mono	340 x 500 x 280	25	3			option	option	132631	
	12 MT	2-4-6-8-10-12kW	400V tri	340 x 500 x 280	25	3			option	option	132636	
	16 MT	2,7-5,3-8-10,7-13,3-16 kW	400V tri	340 x 500 x 280	25	3			option	option	132637	
									Électronique modulante pour un circuit de chauffage en fonction de la température extérieure et un circuit de production ECS			
	6 MT confort +	2-4-6kW	mono	340 x 500 x 280	20	3	série			série	132634	
	12 MT confort +	2-4-6-8-10-12kW	mono	340 x 500 x 280	25	3	série			série	132633	
	12 MT confort +	2-4-6-8-10-12kW	400 V tri	340 x 500 x 280	25	3	série			série	132638	
	16 MT confort +	2,7-5,3-8-10,7-13,3-16 kW	400V tri	340 x 500 x 280	25	3	série			série	132639	
24 MA confort +	4-8-12-16-20-24 kW	400V tri	405 x 620 x 280	42	6		série	série	132616			

CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES ÉQUIPÉES HYDRAULIQUEMENT POUR 2 CIRCUITS PLANCHER CHAUFFANT ET RADIATEURS

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE ET MODULATION ÉLECTRONIQUE DE LA PUISSANCE

2 CORPS DE CHAUFFE FONTE	12 MT - 2 circuits Confort +	(2 x) (2-4-6 kW)	mono	405 x 620 x 280	28	2 x 3	2 régulations électroniques modulantes pour un circuit de chauffage en fonction de la température extérieure et un circuit de production ECS (option)	1 Vase 8L, 2 circulateurs, 2 soupapes, 2 manomètres	série x2	option x2	132635
--------------------------	------------------------------	------------------	------	-----------------	----	-------	---	---	----------	-----------	--------

CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES DOUBLE SERVICE

2 CORPS DE CHAUFFE FONTE	Gialix DS	2-4-6 kW	mono	Ø 520 x 1065	80	3	Électronique modulante pour un circuit de chauffage en fonction de la température extérieure et un circuit de production ECS	Vase 8 L, circulateur, soupape, manomètre, vanne 3 voies	série	ballon 80 L	132641
--------------------------	-----------	----------	------	--------------	----	---	--	--	-------	-------------	--------

TERTIAIRE

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE À ÉQUIPER HYDRAULIQUEMENT

CORPS DE CHAUFFE ACIER	36 MA	24 à 36 kW	400 V tri	460 x 740 x 280	34	2	Électronique modulante pour un circuit de chauffage à haute température, et un circuit de production ECS (option)	Soupape de sécurité, manomètre, pressostat manque d'eau électronique	option	option	131417
	48 MA	32 à 48 kW	400 V tri	460 x 740 x 280	34	2			option	option	131418
	72 MA	48 à 72 kW	400 V tri	460 x 740 x 280	38	3			option	option	131419
	120 MA	96 à 120 kW	400 V tri	570 x 740 x 350	50	5			option	option	131420
	196 MA	140 à 196 kW	400 V tri	630 x 740 x 400	70	6			option	option	131423

Options

TA	Thermostat d'ambiance	710043
TH	Thermostat d'ambiance avec horloge	710044
TH radio	Thermostat d'ambiance radio RNC (radio non-chronoproportionnel)	710172
Sonde ECS	Pour Gialix MT et MA (en prévoir 2 pour Gialix 12MT-2 circuits)	710029
Sonde extérieure	Pour Gialix MT et MA	710157
Vanne 3 voies directionnelle	Pour Gialix MT ou MT confort + et Gialix 24MA confort + associée à un préparateur eau chaude sanitaire (en prévoir 2 pour Gialix 12MT-2 circuits)	710098
Trépied réglable	pour Gialix DS	730016
Barrette de fixation murale	pour Gialix DS	713130
Platines murales (x2)	pour Gialix DS	730018
Thorix EVOLUTION	Pour alimenter 2 circuits radiateurs et/ou plancher chauffant (circuit mélangé 9 kW maxi)	411002
Vanne 2 voies motorisée	Pour contrôle du circuit direct (s'intègre dans Thorix EVOLUTION)	740022
Sonde d'ambiance avec afficheur	Pour Thorix EVOLUTION (prévoir 1 sonde par circuit)	751009

