

DOUCHES À L'ITALIENNE DOCIA®

La gamme Docia® pour douche à l'italienne offre le plus large choix du marché pour réaliser tout type d'évacuation : par caniveau siphon ou receveur prêt à carreler. Docia® est réputée pour sécuriser au maximum la reprise d'étanchéité et simplifier la mise en oeuvre.

Les siphons Docia® sont titulaires de la marque NF Composants Sanitaires  , NF EN 1253-1.

Élargissant l'offre NICOLL, la gamme Docia® -XS regroupe les solutions spéciales faible hauteur, pour répondre encore davantage aux exigences chantier en limitant les hauteurs de décaissé nécessaires.

Brevetée et totalement innovante, la technologie à clapet et contre-clapet magnétique MAGNETECH® équipe les siphons faible hauteur Docia® -XS et fait d'eux les seuls siphons combinant à la fois la compacité, la performance (haut débit, anti-odeur) et la durabilité, exigées pour une douche carrelée.

Nouveau venu dans cette gamme Docia® -XS, le caniveau de douche mural apporte une flexibilité de conception et d'installation pour les douches à l'italienne. Son esthétique et le confort de marche qu'il procure s'ajoutent à sa facilité d'entretien.

PERFORMANCE

- Hauts débits d'évacuation et résistance aux remontées d'odeurs conformes à la norme NF EN 1253-1.
- Technologie MAGNETECH® unique et brevetée, à clapet et contre-clapet magnétique équipant Docia®-XS SFH. Ce système non mécanique, combiné à une garde d'eau réduite (DUAL-SYSTÈME) apporte à l'utilisateur final des performances inaltérables, car les aimants sont éternels ! Le système empêche 100 % des remontées d'odeurs et apporte une résistance à l'encrassement sans précédent (accès complet à la canalisation et absence de zone de rétention, clapet magnétique en suspension).
- Très large palette de finitions pour un résultat esthétique : inox, verre, PVC blanc.
- Facile à entretenir pour l'utilisateur final : Système push corner pour un retrait de la grille des siphons par une simple pression du doigt, sans outil.




INSTALLATION

- Systèmes performants de reprise d'étanchéité.
- Raccordement simple par collage au réseau d'évacuation.
- Grille à carreler (gamme siphons DOCIA®, DOCIA®-XS).



Caniveau Mural Docia®-XS

QU'EST-CE QUE LA TECHNOLOGIE Magnetech® ?

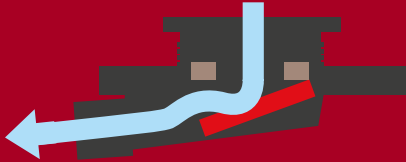

L'eau de la douche exerce une pression supérieure à la force magnétique des aimants. Le clapet magnétique mobile s'ouvre pour permettre l'écoulement. Plus le débit de l'eau augmente au cours de la douche, plus le clapet mobile s'ouvre.

HAUT DÉBIT assuré !



A la fin de la douche, le débit d'eau diminue. La force magnétique fait remonter le clapet jusqu'à la position fermée lorsque la douche est terminée. Absence de zone de rétention.

ZÉRO encrassement



La force magnétique assure un maintien permanent du clapet, qui, combiné à la garde d'eau de 1 cm, stoppe toute remontée d'odeur.

Étanchéité 100 % :
STOP à toute remontée d'odeur !



Docia® -XS / Magnetech® lauréat du concours de l'innovation du Mondial du Bâtiment 2017. Trophée Argent INOVYN Award 2019 nouveau produit.



Caniveaux de douche DOCIA® SYSTÈMES

CANIVEAUX DE DOUCHE CORPS INOX - GRILLE LARGEUR 70 mm

> CANIVEAUX DE DOUCHE AVEC GRILLE RÉVERSIBLE

Désignation	Longueur (mm)			Largeur (mm)		Largeur (mm) douche mini.	Emb.	Cond.	Désignation α numérique	Réf.				
	Corps	Cadre	Grille	Corps	Cadre									
 CS46	Garde d'eau 50 mm - Débit 0,65 l/s Sortie Ø 40 mm femelle à coller, hauteur 103 mm - Livrés avec corps inox, pions de réglage de hauteur du cadre, pieds de réglage, bonde TurboFlow® avec rotule, trame d'étanchéité périphérique, cadre et grille réversible inox 304 modèle CARO .					680	670	645	138	100	700	B1	CS46	0205505
	780	770	745	138	100	800	B1	CS47	0205506					
	880	870	845	138	100	900	B1	CS48	0205507					
	980	970	945	138	100	1000	B1	CS49	0205508					

> CORPS DE CANIVEAU SANS GRILLE ET CADRE

 CS06	Désignation	Longueur (mm) corps	Largeur (mm) Corps	Largeur (mm) douche mini.	Emb. Cond.	Désignation α numérique	Réf.
	Garde d'eau 50 mm - Débit 0,65 l/s Sortie Ø 40 mm femelle à coller, hauteur 103 mm - Livrés sans grille et cadre inox, avec corps inox, pions de réglage de hauteur du cadre, pieds de réglage, bonde TurboFlow® avec rotule, trame d'étanchéité périphérique.	680	138	700	B1	CS06	0205510
		780	138	800	B1	CS07	0205511
		880	138	900	B1	CS08	0205512
		980	138	1000	B1	CS09	0205513

> GRILLES ET CADRES INOX 304

		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Compatibilité	Largeur (mm) douche mini	Emb.	Cond.	Désignation α numérique	Réf.
 Caro		645	70	Grille pour CS06 - CP61/CP62	700	B1		GFL06	0411676
		745		Grille pour CS07	800	B1		GFL07	0411677
		845	7070	Grille pour CS08	900	B1		GFL08	0411678
		945	70	Grille pour CS09 - CP91	1000	B1		GFL09	0411679

Siphon pour sols carrelés DOCIA® SYSTÈMES

SIPHON D'ANGLE AVEC CADRE ET GRILLE INOX 304, CORPS MONOBLOC SYNTHÈSE

> CORPS ET GRILLES DE SIPHON D'ANGLE AVEC CADRE ET GRILLE INOX 304

		Désignation	Emb.	Cond.	Réf.
		Corps de siphon d'angle, livré sans grille, cadre inox 304. Garde d'eau 50 mm Débit 0,66 l/s - Sortie Ø 40 mm femelle à coller, avec bride, vis, pions de réglage de hauteur du cadre et de la grille, platine de fixation murale.	B1		SITRIAN
		Grilles pour siphon d'angle inox 304	B1		GSITRIANR
			B1		GSITRIAND
			B1		GSITRIANS