

CHAUDIÈRES GAZ AU SOL À CONDENSATION

■ EGC 17/29, 25 : de 5,6 à 25,5 kW pour chauffage seul.

■ EGC.../V 100 SL : de 5,6 à 25,5 kW pour chauffage et préparation ecs par ballon à serpentin de 100 litres placé sous la chaudière.

■ EGC.../V 200 SSL : de 5,6 à 25,5 kW pour chauffage et préparation ecs par ballon solaire de 200 litres placé sous la chaudière.

■ EGC.../VE 200 SHL : de 5,6 à 25,5 kW pour chauffage et préparation ecs par ballon solaire haute performance de 200 litres placé sous la chaudière.



EGC 17/29, 25



EGC.../V 100 SL



EGC.../V 200 SSL



EGC.../VE 200 SHL



EGC 17/29, 25 :
chauffage seul



EGC.../V... et /EGC.../VE :
chauffage et
eau chaude sanitaire



Condensation
selon RT 2012



Tous gaz naturels
propane



N° d'identification CE :
0085CM0178

À DÉCOUVRIR

KIT DE DÉTERMINATION MULTI ÉNERGIES*

- 1^{er} DIAGNOSTIC
- LOGICIEL DE DÉTERMINATION
- * pour plus de renseignements contacter votre agent commercial

La gamme de chaudières TWINEO comprend des modèles pour le chauffage seul et des modèles composés de chaudières associées à des préparateurs de 100 ou 200 litres pour la production d'ecs. Les chaudières TWINEO sont entièrement équipées d'origine avec :

- un circulateur modulant à haut indice d'efficacité énergétique,
 - un vase d'expansion 12 litres, un purgeur automatique, un robinet de vidange, la soupape de sécurité chauffage, une vanne d'inversion chauffage/ecs,
 - un tableau de commande IniControl avec nouvelle ergonomie permettant la commande et la régulation d'un circuit direct et un circuit ecs classique ou solaire.
- Le modèle EGC 25/VE 200 SHL est un modèle aux performances optimisées en regard de la RT 2012.

Les chaudières EGC sont livrées d'origine soit avec une ventouse horizontale, soit avec une ventouse verticale. D'autres configurations de raccordement air/fumées par ventouse, sur une cheminée, en bi-flux ou sur un conduit collectif (3 CEp) sont également possibles.


CONDITIONS D'UTILISATION

Chaudière :

Température maxi. de service : 90 °C
Pression maxi. de service : 3 bar
Alimentation électrique : 230 V/50 Hz
Indice de protection : IP 21

Préparateurs d'eau chaude sanitaire :

Pression maxi. de service : 10 bar
Température maxi de service : 95 °C
Pression maxi. de service solaire : 6 bar (200 SSL)



HOMOLOGATION

B23p, B33, C13x, C33x, C93x, C53, C43x, C83x

CATÉGORIE GAZ

II_{2ES}3p, classe NOx : 5

LES OPTIONS CHAUDIÈRES

LES KITS DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUES







⇒ Pour EGC.../V 100 SL, EGC.../V 200 SSL et EGC.../VE 200 SHL (modèles colonne)

Kit de raccordement central - Colis JA11

Kit de raccordement à gauche - Colis JA12

Kit de raccordement à droite - Colis JA13

Kits de raccordements avec : robinetterie d'arrêt eau et gaz prémontée, disconnecteur et groupe de sécurité ecs intégrés et tubulures de liaison à la chaudière centrale (Colis JA11) ou à gauche (Colis JA12) ou à droite (Colis JA13).

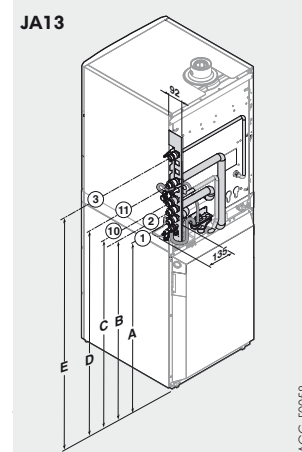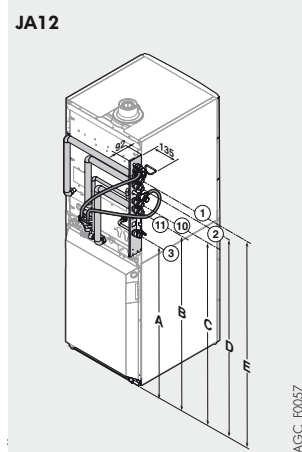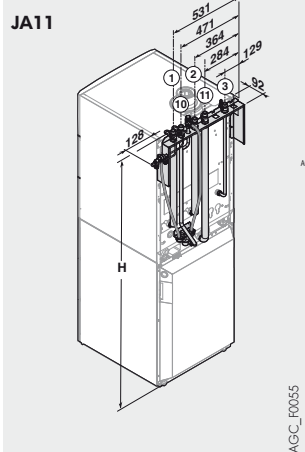

EGC 17/29 et 25	H	A	B	C	D	E
V 100 SL	1469	818	983	1038	1148	1203
V 200 SSL et VE 200 SHL	2029	1378	1543	1598	1708	1763



A	B	C	D	E
815	873	928	1038	1203
1375	1433	1488	1598	1763

⇒ Pour EGC... (chauffage seul) et EGC.../B 200 SSL (modèles avec ballon juxtaposé)

Platine de raccordement chauffage seul - Colis JA34

Cette platine est livrée avec les robinets eau et gaz prémontés. Elle se fixe sur l'arrière de la chaudière et permet de reporter vers le dessus l'arrivée gaz, le retour et le départ chauffage.

- ① Retour chauffage circuit direct G 3/4
- ② Départ chauffage circuit direct G 3/4
- ③ Alimentation gaz G 3/4
- ⑩ Entrée eau froide sanitaire G 3/4
- ⑪ Sortie eau chaude sanitaire G 3/4




⇒ Pour EGC.../V 100 SL, EGC.../V 200 SSL et EGC.../VE 200 SHL (modèles colonne)

Kit de prémontage hydraulique - Colis JA68


Ce kit de prémontage est livrable en option pour être préinstallé et permettre ainsi à l'installateur de réaliser à l'avance tous les raccordements hydraulique et tests d'étanchéité pour ne mettre la chaudière en place qu'au dernier moment.

Il comprend la robinetterie pour les départs et retour circuit direct, les entrées eau froide et sortie eau chaude sanitaire, l'arrivée gaz et permet les raccordements par le bas ou par le haut.

- ① Retour chauffage circuit direct Ø 18 mm intérieur
- ② Départ chauffage circuit direct Ø 18 mm intérieur
- ③ Alimentation gaz Ø 18 mm intérieur
- ⑩ Entrée eau froide sanitaire Ø 18 mm intérieur
- ⑪ Sortie eau chaude sanitaire Ø 18 mm intérieur



	H
V 100 SL	1415
V 200 SSL et VE 200 SHL	1975



Kit de montage de la chaudière à droite ou à gauche du ballon solaire 200 SSL ou E 200 SHL - Colis ER228

Ce kit comprend le kit de liaison chaudière/ballon ainsi qu'un chapiteau d'habillage pour le ballon.

