

SMU PLUS

Embranchement/culotte simple à 68°

DESCRIPTION

Les embranchements et culottes simples SMU Plus sont des composants en fonte qui permettent le raccordement latéral d'une conduite à la conduite principale. Ces raccords sont revêtus d'un film époxydique polymérisé gris anthracite appliqué par poudrage. L'assemblage se fait mécaniquement en utilisant les joints SMU et SMU Inox.

DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux grasses
- Eaux industrielles
- Effluents chauds
- Effluents agressifs
- Atmosphère corrosive

CONFORMITÉ

- Références normatives:
 - EN877
 - Marquage CE
 - Marque NF
- Performance acoustique de la gamme : ESA 5
- Réaction au feu de la gamme : Euroclasse A2-s1,d0



Matériaux et revêtements


- Fonte
- Revêtement : époxy polymérisé gris anthracite (RAL 7015) appliqué par poudrage, épaisseur moyenne du film sec de 300 µm.


PERFORMANCES TECHNIQUES

- Tenue à l'eau chaude : 24h at 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C and 93°C.
- Résistance chimique pour $1 \leq \text{pH} \leq 13$, jusqu'à 80°C.
- Résistance au brouillard salin : plus de 2500h.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé : 99 %
- Recyclage : 100% recyclable à l'infini



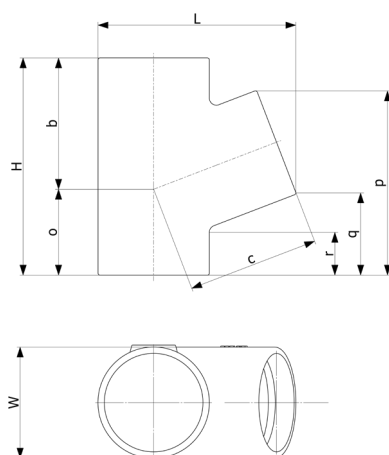

DN	dn	L	H	W	b	o	c	r	q	p	Masse	Référence
50	50	118	145	58	80	55	80	37	65	117	1	155315
75	50	140	155	83	95	60	95	42	69	122	1,4	155330
75	75	158	180	83	110	70	110	37	72	149	2	155343
100	50	168	155	110	100	55	110	43	69	123	2	155364
100	75	186	185	110	115	70	125	44	79	155	2,6	155367
100	100	195	220	110	130	85	130	50	87	189	2,8	155379
125	100	222	225	135	140	85	145	50	88	190	3,9	155399
125	125	235	255	135	155	100	155	50	95	220	4,5	155408
150	100	243	235	160	150	85	155	55	92	194	4,8	155429
150	125	262	265	160	165	100	170	56	101	226	5,7	155431
150	150	276	295	160	180	115	180	55	108	256	6,5	155441
200	150	329	310	210	200	110	210	62	114	263	8,5	155460
200	200	352	365	210	225	140	225	63	126	321	12	155469
250	250	452	460	274	285	170	285	77	154	408	21,1	155489
300	300	544	545	326	345	170	345	80	178	430	33,4	155506

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

Saint-Gobain PAM Bâtiment

21 avenue Camille Cavalier - BP 129 • 54705 • PONT-À-MOUSSON • France • Tel: +33 (0) 383 807 808 • Email: tcbatiment.sgpm@saint-gobain.com • www.pambuilding.fr
Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY